


Kabel OPTIX S-NOTKSp 0.6kN (Przęsło do 50m - NESC Heavy)

9/125 ITU-T G.657A2

CECHY:

- Do instalacji zewnętrznej/wewnętrznej
- Instalacja na przęsłach (NESC Heavy) do 50 metrów
- Praktyczny, spłaszczony kształt
- Odporność na wysokie i niskie temperatury
- Zredukowany promień gięcia - włókna G.657A2
- Solidna powłoka FR LSZH

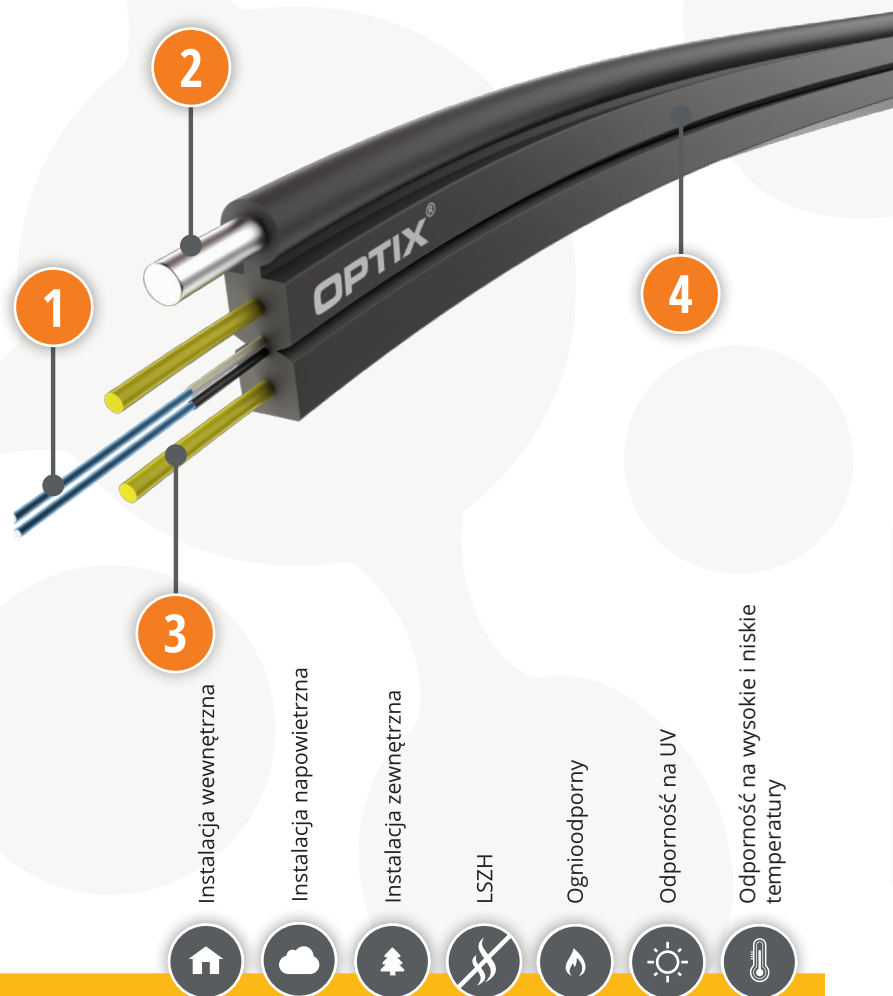

KONSTRUKCJA KABLA

1. Włókna światłowodowe w kolorowej powłoce 0.25mm
2. Galwanizowany pręt stalowy
3. Pręty ARP
4. Powłoka FR LSZH (biała lub czarna), odporna na promieniowanie UV



Dane techniczne

Wersja kabla	Całkowita ilość włókien [szt.]	Waga [kg/km] (±10%)	Ø Kabla [mm] (±5%)	Ø Tuby	Element nośny / Wzmocnienie obwodowe [mm] (±0.1)	Element wzmacniający [mm] (±0.1)	Rodzaj i grubość powłoki [mm] (±5%)	Temp. podczas instalacji	Temp. eksploatacyjna	Minimalny promień gięcia tymczasowy/stały
OT1J	1	21.5	5.2x2.0	Brak	Galwanizowana stal (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° do +50° C	-40° do +70° C	20D/15D
OT2J	2	21.5	5.2x2.0	Brak	Galwanizowana stal (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° do +50° C	-40° do +70° C	20D/15D
OT4J	4	21.5	5.2x2.0	Brak	Galwanizowana stal (1.0)	ARP (2x0.5)	LSZH (0.75)	-10° do +50° C	-40° do +70° C	20D/15D

Parametry mechaniczne	Norma EN	Norma IEC	1J	2J	4J
Max. siła naciągu kabla (instalacyjna)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	600N	600N	600N
Max. siła naciągu kabla (eksploatacyjna)	EN 187000	IEC 60794-1-2-E1	-	-	-
Odporność na zginanie	EN 187000, m. 504	IEC 60794-1-2-E3	500N (100x100mm) przez 60 sek.		
Odporność na wielokrotne zginanie	EN 187000, m. 507	IEC 60794-1-2-E6	30 cykli [(20xD), 1Kg]		