

Akumulator żelowy

DYNO DGY12-44EV

Zgodność z normami

PN - EN 60896 -21:2007
 PN - EN 60896 -22:2007
 PN - EN 61056 -1:2008
 PN - EN 61056 -2:2003(U)
 PN - E -83016:1999


Akumulatory żelowe marki DYNO to znana i sprawdzona marka. Dedykowana głównie do pracy cyklicznej i głębokiego rozładowania. Zastosowanie: pojazdy elektryczne, łodzie, campingi, maszyny czyszczące, wózki golfowe, wózki inwalidzkie i wszelkie inne zastosowania gdzie występują głębokie rozładowania akumulatorów .



Specyfikacja


Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	44 Ah	
Wymiary	Długość	196 mm
	Szerokość	164 mm
	Wysokość	170,5 mm
	Rodzaj złącz	C -M6
Waga	14 kg	

Cykliczność baterii

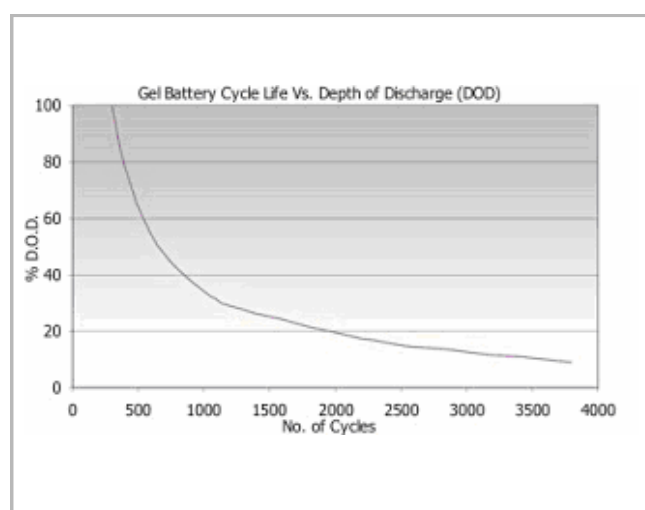

Pojemność	dla 20 °C	100%
	dla 0 °C	85%
	dla -15 °C	65%
Samorozładowanie	3 m -ce	91%
	6 m -cy	82%
	12 m -cy	64%
Ładowanie dla: 20°C ÷ 25°C	Buforowe	13,60 - 13,80V
	Cykliczne	14,10 - 14,40V
Żywotność	do 12 lat	

Rodzaje złącz i ustawień

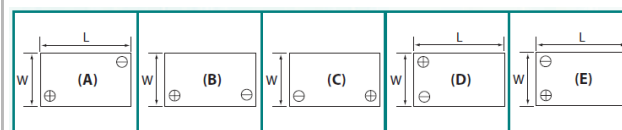

Temperatury pracy:
 Rozładowanie: -20°C ÷ 50°C
 Ładowanie: -20°C ÷ 50°C
 Przechowywanie: -20°C ÷ 50°C

