
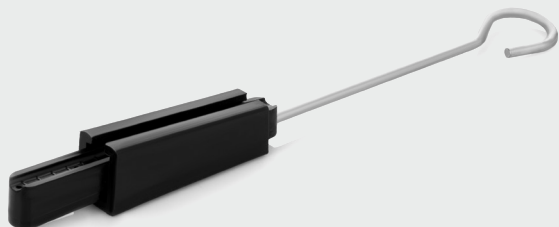


# UCHWYT ODCIĄGOWY SDÜNNGER PA-FTTX-FLAT H15

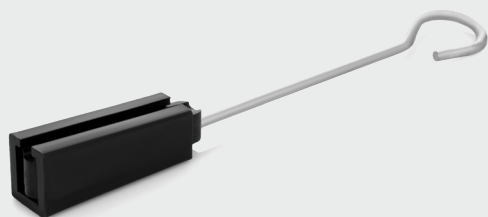

Uchwyt odciągowy Sdünnger PA-FTTX-FLAT H15 – element stosowany przy budowie napowietrznych traktów kablowych służący do podwieszania kabli. Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego napięcia kabli pomiędzy przęsłami. PA-FTTX-FLAT H15 jest dedykowany do kabli płaskich o szerokości maksymalnej 8mm oraz wysokości 2mm.

## Charakterystyka:

Korpus uchwyty wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego odpornego na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak niskie/wysokie temperatury, promieniowanie UV i kwaśne deszcze.

Oczko montażowe wykonane jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co czyni je odpornym na zrywanie i rozciąganie, ponadto materiał ten jest odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych.

Uchwyty odciągowe Sdünnger są zgodne z powszechnymi normami dotyczącymi osprzętu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np. ZN- -OPL-010/16

## Zastosowanie:

- telekomunikacja,
- budownictwo.

### Dane techniczne

| Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla [mm] | Wymiar całkowity [HxWxD] [mm] | Wymiar całkowity (z oczkiem montażowym) [HxWxD] [mm] | Minimalna siła zrywająca [daN] | Waga [g/szt] | Tworzywo                   |                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
|                                                 |                               |                                                      |                                |              | Korpus                     | Hak/Oczko             |
| 8.0 x 2.0                                       | 80.6 x 19.0 x 24.0            | 217.0 x 29.5 x 24.0                                  | 50                             | 50.0         | Termoplastik odporny na UV | Stal nierdzewna SS201 |