


## Kabel instalacyjny Copix CAT5E U/UTP PE, AWG24, żelowany

AWG24 4PARY

## CECHY:

- 100% miedź
- 24 AWG (średnica 0.51mm)
- Kategoria 5e
- Kodowanie kolorystyczne izolacji przewodów
- Wysokiej jakości powłoka PE
- Zgodność z przepisami dotyczącymi CPR
- Oznakowanie kabli co 1m
- Zaliczony Fluke test TIA-568-C
- Izolowany przewodnik pokryty żelem hydrofobowym

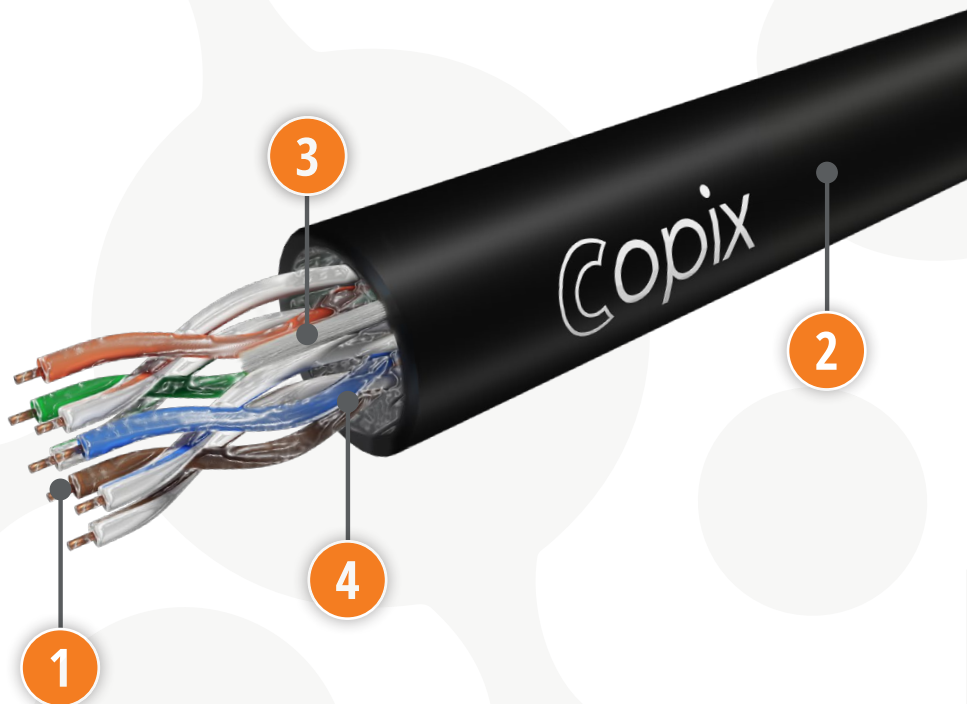

## KONSTRUKCJA KABLA

1. Przewodnik - Drut 100% miedź w izolacji HDPE
2. Powłoka zewnętrzna PE (Czarna)
3. Ripcords do rozrywania zewnętrznej powłoki
4. Żel hydrofobowy

Instalacja zewnętrzna

Ochrona przed promieniowaniem UV

Elastyczny

AWG 24

Zaliczony Fluke test TIA-568-C

## Dane techniczne

Wersja kabla	Całkowita liczba par	Waga [kg/km] (±10%)	Ø Kabla [mm] (±0.1)	Ø Przewodnika w izolacji HDPE [mm] (±0.03)	Typ przewodu	Rodzaj powłoki i grubość [mm] (±0.05)	Temperatura podczas instalacji	Temperatura eksploatacyjna	Kolor powłoki
U/UTP	4	32.5	5.0	0.88	AWG24 (0.51mm)	PE (0.50)	-10° to +50° C	-20° to +70° C	Czarna

## Zgodność z normami

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-3-1, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2)

## Wspierane aplikacje

100Base-TX, 100Base-T, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 1000Base-TX, ATM

## Parametry transmisyjne

NVP	69%
Opóźnienie sygnału na jednej parze	≤535 ns/100m
Różnica opóźnienia sygnału	≤45 ns/100m
Miedź	CU 100%

## Kolory par

1. Biało/Niebieski   Niebieski	2. Biało/Pomarańczowy   Pomarańczowy
3. Biało/Zielony   Zielony	4. Biało/Brązowy   Brązowy