

Akcesoria światłowodowe

KATALOG PRODUKTOWY

 tracom



Spis treści

AKCESORIA ŚWIATŁOWODOWE

PRZEŁĄCZNICE ŚWIATŁOWODOWE	9
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE	10
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE IP67	11
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE IP67 BLK	12
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE-SPLICE	13
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-A v.2	14
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-B v.2	15
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-C	16
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-E	17
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-F 1x SC SIMPLEX	18
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-F 1x SC DUPLEX	19
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-G	20
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM	21
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM-STEEL	22
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM2-4S	23
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A02	24
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A02C	25
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A04	26
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A04C	27
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A08	28
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-B02	29
Zestaw instalacyjny FTTX-A v.2 OPTIX 1xSC/APC	30
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-C-8S (4112 v.2)	31
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-C-12S (P4112 v.2)	32
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-C2-16S (P025)	33
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-C2-24S (P4112 v.2)	34
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-D (P009)	35
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-DM (P037)	36
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-G06	37
Przełącznica ścienna światłowodowa Tracom FOB-SFP16	38
Przełącznica światłowodowa Tracom 19" 1U-2U (P4112 v.2/P3024)	39
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19" 1U-2U (P4112 v.2/P3024)	40
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PD-FTTH 4J	41
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PD-FTTH 12J	42

Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 12/24x SC SLX/DLX 1U	43
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 12/24x SC SLX/DLX 1U	44
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 48/72/96x SC SLX 2/3U	45
Patch Panel Tracom (ABS, UV protection) 19" 1U (P3024) + Płyta czołowa (METAL)	46
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS, UV protection) 19" 1U-2U (P3024) + Płyta czołowa (METAL)	47
Przełącznica światłowodowa Tracom ODF-W 24x SC SLX 1U (2x3024)	48
Rozdzielacz tub światłowodowych Tracom M8 - Chassis 3U 19" (max. 8 modułów T12)	49
Rozdzielacz tub światłowodowych Tracom T12 - Moduł 3U (max. 12 tub)	50
PRZEŁĄCZNICE ŚWIATŁOWODOWE MODUŁOWE	50
Przełącznica modułowa Tracom LGX - Chassis 1U 19" (LGX BOX)	51
Przełącznica modułowa Tracom FHD Chassis 1U (4x FHD SLOT)	52
Przełącznica modułowa Tracom Cassette Chassis 1U 19"	53
Moduł Tracom Cassette 1x8 (1-SLOT)	54
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL - Chassis 3U 19" v.2	55
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL - Moduł 12x SC SIMPLEX (12)	56
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL DIN - Chassis 3U 19"	57
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL DIN - Moduł 6/12x SC/ST SIMPLEX/DUPLEX	58
Przełącznica światłowodowa 19" Tracom ODF-U	59
SKRZYNKI ŚWIATŁOWODOWE	60
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 4/12/16/24/36j	61
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK 6/9/12U SZM-19" masztowa	62
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK SZM-10" 6U masztowa	63
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RDD-FTTH 72/96j	64
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RDD-FTTH 96j 530/310/200 +Moduł zapasu kabla	65
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF SZ-FTTH 24j 350/420/170	66
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF SZM masztowa 300/310/180	67
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-B 24/48j	68
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-T Outdoor 24/48j	69
Skrzynka światłowodowa zapasu kabla Tracom CX ODF SZKŁD 250/250/100	70
SZAFY ŚWIATŁOWODOWE	71
Słupka-szafka Tracom CX FTTH 72j SZS-430/1450/200	72
Słupka-szafka Tracom CX FTTH 72j SZS-430/1850/200 +Zapas kabla	73
Szafa światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor	74
Szafa światłowodowa Tracom RACK ODF-R Outdoor 18U 19" v.2	75
Szafa światłowodowa Tracom RACK ODF-R-Z Outdoor 18U 19" v.2	76
Szafa światłowodowa Tracom RACK ODF-R2-Z Outdoor 24U 19"	77
Szafa światłowodowa Tracom RACK ODF-R2-Z Outdoor 30U 19" v.2	78
Szafa RACK Tracom CX ODF-R 12U SZW-19"	79
Szafa RACK Tracom CX ODF-R 2x25U SZW-19"	80

Szafa RACK Tracom CX ODF-R2 SZWM-19	81
Szafa RACK Tracom CX ODF-TPR wisząca 6U 19"	82
Zestaw do ogrzewania szafy z termostatem 230V, 50W, Tracom CX	83
Zestaw do wentylacji szafy z termostatem - 230V, Tracom CX	84
Panel dystrybucji napięć 19" 3U Tracom CX	85
Płyta podłogowa szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	86
Półka 19" 2U Tracom CX, regulacja tył-przód 90 mm szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	87
Półka RACK 10"/19" 1U/2U Tracom CX	87
Postument do osadzenia w gruncie szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	88
Szafa RACK Tracom 10W-04/06-0303-GL-GR-1S	88
Szafa RACK Tracom 19S-22/27/32/37/42U-GL-BL	89
Szafa RACK Tracom 19W-4/6/9/12/15/18U-GL-BL	90
Szafa RACK Tracom 19W-6/9/12U-ME-GR	91

MUFY ŚWIATŁOWODOWE 92

Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-A6-D-O-000 096J-04xP024V1-000	93
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-A6-D-O-000 096J-08xP411V3-000	94
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-B6-D-O-000 048J-04xP026V1-000	95
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-C4-D-O-000 120J-05xP025V2-000	96
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-C8-D-O-000 288J-12xP512V1-000	97
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-E4-D-O-000 024J-01x000000-000	98
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-F4-D-S-000 024J-01x000000-000	99
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-I4-D-O-000 012J-00x000000-000	100
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-J6-D-O-000 072J-03xP502VX-000	101
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-O12-D-S	102
Mufa do mikrorurek Tracom TDC 7IN-OUT	103
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 2+24IN (48/96J +Patch Panel)	104
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 4+16IN (48/96J +Patch Panel)	105
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC-S 4+16IN 18SC (18J +Patch Panel)	106
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B08	107
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B16	108
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU BLK H08F (uncut port + PG)	109
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU BLK I08	110
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C12	111
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C16	112
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E12 (uncut port) + Patch Panel	113
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24	114
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v3 GREY	115
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v2 (uncut port)	116
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v3 (uncut port) GREY	117

Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU F08 8IN +8x Adapter Huawei Mini SC-SC SX 72J GREY	118
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16 (2xPG + uncut port)	119
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16-24S (2xPG + uncut port) BLACK	120
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G17 uncut port +17x Adapter HMSC SC - SC 48J GREY	121
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G18 uncut port +16x Adapter HMSC SC - SC 60J WHITE	122
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G24-24S	123
Mufa światłowodowa Tracom I08L 2IN+uncut port +8x Adapter HMSC-SC 96J GREY	124
Mufa światłowodowa Tracom I16L 2IN+uncut port +16x Adapter HMSC-SC 96J BLACK	125
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16F (2xPG + uncut port)	126
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16R (2xPG + uncut port)	127
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08R IN	128
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I16R (uncut port) + 16x Adapter HMSC SC - SC 32J BEIGE	129
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R (uncut port) + Adapter HMSC SC - SC 28J BEIGE	130
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R (uncut port) + Adapter IP67SC - SC 28J BEIGE	131
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU J16 (2xPG + uncut port) + Patch Panel	132
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU V24-24S (2xPG + uncut port) 96J LIGHT GREY	133
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU Z10 10x Adapter HMSC-SC 9J 1xSCA 1x8PLC BLACK	134
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2IN-8S	135
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2IN-24S	136
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2S	137
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 3IN-6D	138
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 3IN-8S	139
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BLACK 3IN-12S/18S	140
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 4IN-24S (uncut port)	141
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 4S	142
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 5IN-8S	143
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 4IN + 4x Cassette 1x8	144
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 8IN-96S	145
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BLACK 4IN-9S	146
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 6IN-9S	147
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-4F	148
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-6F	149
Mufa światłowodowa Tracom SC-D4	150
Mufa światłowodowa Tracom SC-G4	151
Mufa światłowodowa Tracom SC-H6-D-S-000 096J-04xP023V1-000	152
Mufa światłowodowa Tracom SC-K4-T-O-09S 024J-00x000000-000	153
Mufa światłowodowa Tracom SC-L5	154
Mufa światłowodowa Tracom SC-M2-D-S-000 096J-04xP023V1-000	155
Mufa światłowodowa Tracom SC-R5	156

Mufa światłowodowa Tracom SC-S7-T-O-000 144J-6xP045V1-B17	157
Mufa światłowodowa Tracom SC-T7-T-A-000 240J-10xP085VX-B12	158
Mufa światłowodowa Tracom SC-U7-T-A-000 288J-12xP085VX-B12	159
TACKI ŚWIATŁOWODOWE.	160
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU E12	161
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (6/12)	161
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (12/24)	161
Tacka światłowodowa do skrzynki światłowodowej Tracom ODF-B oraz ODF-T (12)	161
Tacka światłowodowa Tracom P009V1-12F [2x06F]	162
Tacka światłowodowa Tracom P010V1-24F [2x12F]	162
Tacka światłowodowa Tracom P018V1-12F [1x12F]	162
Tacka światłowodowa Tracom P023V1-24F [2x12F]	162
Tacka światłowodowa Tracom P024V1-24F [2x12F]	163
Tacka światłowodowa Tracom P025V1-24F [2x12F]	163
Tacka światłowodowa Tracom P025V2-24F [2x12F]	163
Tacka światłowodowa Tracom P026V1-12F [2x06F]	163
Tacka światłowodowa Tracom P028V1-24F [2x12F]	164
Tacka światłowodowa Tracom P037V2-12F [2x06F]	164
Tacka światłowodowa Tracom P045V1-24F [2x12F] + 1x PLC	164
Tacka światłowodowa Tracom P085V2-24F [1x24F]	164
Tacka światłowodowa Tracom P087V1-12F [1x12F]	165
Tacka światłowodowa Tracom P087V1-32F [2x16F]	165
Tacka światłowodowa Tracom P300V1-30F [2x15F]	165
Tacka światłowodowa Tracom P302V1-24F [2x12F]	165
Tacka światłowodowa Tracom P304V1-48F [2x24F]	166
Tacka światłowodowa Tracom P411V2-12F [1x12F]	166
Tacka światłowodowa Tracom P411V3-12F [1x12F]	166
Tacka światłowodowa Tracom P411V4-24F [1x24F] ANT	166
Tacka światłowodowa Tracom P502V1-24F [1x24F]	167
Tacka światłowodowa Tracom P502V2-48F [2x24F]	167
Tacka światłowodowa Tracom P512V1-24F [1x24F]	167
Uchwyt na tacki do muf Tracom FTTX DAC	167




Przełącznice światłowodowe

MINI-PRZEŁĄCZNICA PRZELOTOWA NAPOWIETRZNA TRACOM FOB-LINE

P-FOB-LINE



Tracom FOB-LINE - mini-przełącznica przelotowa, napowietrzna posiadająca miejsce na jeden adapter w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) / miejsce na dwa konektory typu Fast Connector / SOC. Przełącznica jest idealnym rozwiązaniem do naprawy uszkodzonego / przerwanego kabla (np. Airflow S-QOTKSdD 1J) lub połączenia ze sobą dwóch jego odcinków. Przełącznica FOB-LINE, z uwagi na swoją niską wagę, może być zawieszona bezpośrednio na połączeniu kablowym lub zamontowana na ścianie. Posiada stopień ochrony IP64. Jest również odporna na promieniowanie UV.

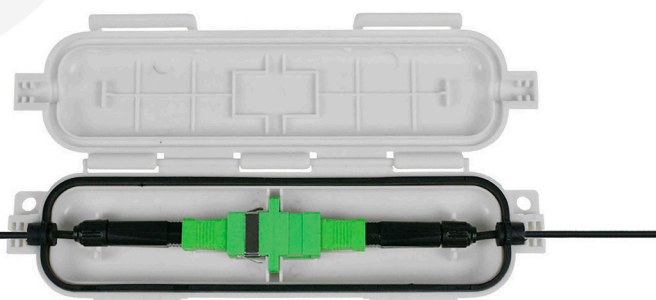


Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Pojemność adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE	IP64	1x SC SX/LC DX lub 2x SOC	160 × 48 × 17

MINI-PRZEŁĄCZNICA PRZELOTOWA NAPOWIETRZNA TRACOM FOB-LINE IP67

P-FOB-LINE-IP67

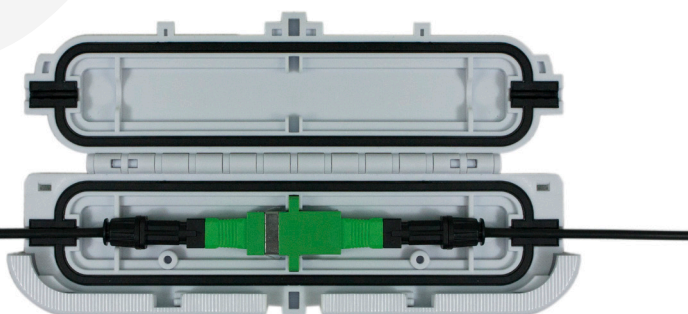

Tracom FOB-LINE IP67 - mini-przełącznica przełotowa, napowietrzna posiadająca miejsce na jeden adapter w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) / miejsce na dwa konektory typu Fast Connector / SOC. Przełącznica jest idealnym rozwiązaniem do naprawy uszkodzonego / przerwanego kabla (np. Airflow S-QOTKSdD 1J) lub połączenia ze sobą dwóch jego odcinków. Przełącznica FOB-LINE, z uwagi na swoją niską wagę, może być zawieszona bezpośrednio na połączeniu kablowym lub zamontowana na ścianie. Posiada stopień ochrony IP67. Jest również odporna na promieniowanie UV.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Pojemność adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mini-przełącznica przełotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE IP67	IP67	1x SC SX/LC DX lub 2x SOC	160 × 48 × 17

MINI-PRZEŁĄCZNICA PRZELOTOWA NAPOWIETRZNA TRACOM FOB-LINE IP67 BLK

P-FOB-LINE-BLK-IP67



Tracom FOB-LINE BLACK IP67 - mini-przełącznica przelotowa, napowietrzna posiadająca miejsce na jeden adapter w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) / miejsce na dwa konektory typu Fast Connector / SOC. Przełącznica jest idealnym rozwiązaniem do naprawy uszkodzonego / przerwanego kabla (np. Airflow S-QOTKSdD 1J) lub połączenia ze sobą dwóch jego odcinków. Przełącznica FOB-LINE, z uwagi na swoją niską wagę, może być zawieszona bezpośrednio na połączeniu kablowym lub zamontowana na ścianie. Posiada stopień ochrony IP67.

Komplet zawiera:

- 2x śruby montażowa
- 2x plastikowa opaska zaciskowa



Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Średnica portu wlotu/wylotu [mm]	Pojemność adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mini-przełącznica przelotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE IP67 BLK	IP67	3	1x SC SX/LC DX lub 2x SOC	180 × 48 × 17

MINI-PRZEŁĄCZNICA PRZELOTOWA NAPOWIETRZNA TRACOM FOB-LINE-SPLICE

P-FOB-LINE-SPLICE



Tracom FOB-LINE-SPLICE - mini-przełącznica przełotowa, napowietrzna posiadająca miejsce na cztery osłonki spawu. Przełącznica jest idealnym rozwiązaniem do naprawy uszkodzonego / przerwanego kabla (np. Airflow S-QOTKSdD 1J) lub połączenia ze sobą dwóch jego odcinków. Przełącznica FOB-LINE-SPLICE, z uwagi na swoją niską wagę, może być zawieszona bezpośrednio na połączeniu kablowym lub zamontowana na ścianie. Produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i posiada stopień ochrony IP54.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Pojemność spawów	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mini-przełącznica przełotowa napowietrzna Tracom FOB-LINE-SPLICE	IP54	4	160 × 48 × 17

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-FTTX-A v.2

P-FOB-FTTX-A2-P2



Tracom FOB-FTTX-A v.2 - przełącznica kliencka posiadająca miejsce na dwa adaptery w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz miejsce na dwa spawy (inny rodzaj uchwytów na spawy - w porównaniu do wersji standardowej). Po wyłamaniu zaślepek możliwe jest wprowadzenie kabli światłowodowych o średnicy do 5 mm.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe

**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-A v.2	IP54	86 × 86 × 24



Tracom FOB-FTTX-B v.2 - przełącznica kliencka posiadająca miejsce na dwa adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX), miejsce na dwa spawy (inny rodzaj uchwytów na spawy - w porównaniu do wersji standardowej). Po wyłamaniu zaślepek pozwala na wprowadzenie kabli światłowodowych o średnicy do 5 mm.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe



Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-B v.2	IP31	100 × 86 × 23

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-FTTX-C

P-FOB-FTTX-C



Tracom FOB-FTTX-C - przełącznica kliencka posiadająca miejsce na dwa adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX), miejsce na dwa spawy. Pozwala na wprowadzenie dwóch kabli światłowodowych o średnicy do 5 mm lub gotowych patchcordów (po wyłamaniu zaślepek u podstawy).

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe




Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-C	IP31	98 × 86 × 28

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-FTTX-E

P-FOB-FTTX-E-P2

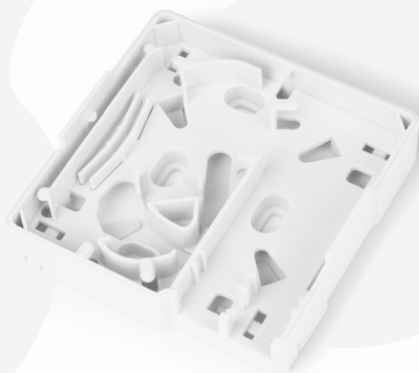

Tracom FOB-FTTX-E - przełącznica kliencka posiadająca miejsce na jeden adapter z kołnierzem w rozmiarze SC SIMPLEX lub LC DUPLEX (SC Mount), albo dwa adaptory bez kołnierza (no flange) w rozmiarze SC SIMPLEX lub LC DUPLEX (SC Mount), oraz miejsce na dwa spawy. Pozwala na wprowadzenie do czterech kabli światłowodowych/gotowych patchcordów o średnicy do 5 mm (jeden wlot domyślnie, trzy wloty dostępne po wyłamaniu zaślepek).

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-E	IP31	85 × 85 × 26

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-FTTX-F 1x SC SIMPLEX

P-FOB-FTTX-F-1XSC-S



Tracom FOB-FTTX-F - przełącznica kliencka, posiadająca miejsce na jeden adapter z kołnierzem w rozmiarze SC SIMPLEX lub LC DUPLEX (SC Mount) oraz miejsce na dwa spawy.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe

**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-F 1x SC SIMPLEX	IP31	115 × 86 × 24

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-FTTX-F 1x SC DUPLEX

P-FOB-FTTX-F-1XSC-D




Tracom FOB-FTTX-F - przełącznica kliencka, posiadająca miejsce na jeden adapter z kołnierzem w rozmiarze SC DUPLEX oraz miejsce na dwa spawy.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe

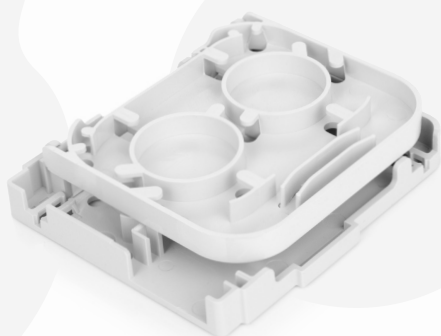

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-F 1x SC DUPLEX	IP31	115 × 86 × 24

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-FTTX-G

P-FOB-FTTX-G




Tracom FOB-FTTX-G - przełącznica kliencka posiadająca miejsce na jeden adapter w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX). Pomieści patchcord o długości do 10 m.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe

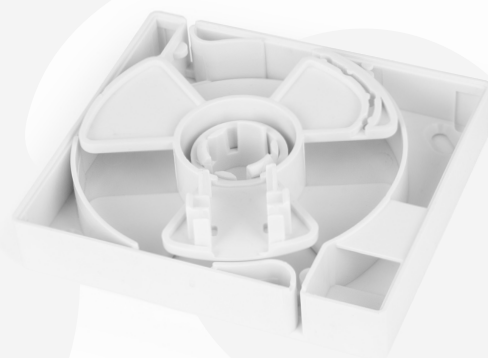

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-G	IP31	86 × 86 × 24



Tracom FOB-AM - przełącznica kliencka umożliwiająca organizację do sześciu włókien optycznych. Przystosowana do wprowadzenia dwóch kabli światłowodowych oraz montażu do czterech adapterów światłowodowych.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Komplet zawiera:

- Termokurczliwe osłonki spawów (6 szt.)
- Taśmy (1 szt.)
- Śruby i nakrętki do montażu

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM	152 × 105 × 32

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-AM-STEEL

P-FOB-AM-STEEL



Tracom FOB-AM-STEEL – metalowa przełącznica kliencka umożliwiającą organizację do sześciu włókien optycznych. Przystosowana do wprowadzenia dwóch kabli światłowodowych oraz montażu do czterech adapterów światłowodowych.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów (6 szt.)
- Śruby montażowe (2 szt.)
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Opaski zaciskowe (4 szt.)



Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM-STEEL	151,5 × 106,5 × 30

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-AM2-4S

P-FOB-AM2-4S

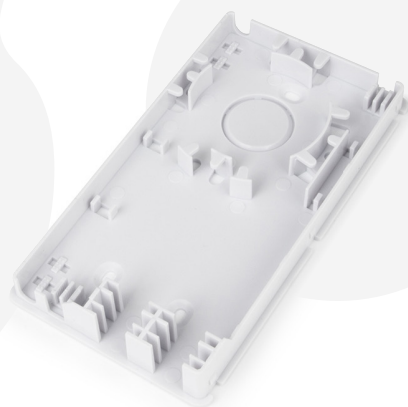

Tracom FOB-AM2-4S – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na cztery adaptory oraz na dwa spawy (cztery w przypadku podwójnego ułożenia), miejsce na splitter 1x2, 1x4, 1x8 Steel. Pozwala na wprowadzenie dwóch kabli światłowodowych o średnicy do 8 mm poprzez dwa porty owalne, dwa prostokątne porty z uchwytami na dwa kable (cztery przy podwójnym ułożeniu) o średnicy do 3 mm. Wszystkie porty są zaślepione, klient sam może zdecydować, których portów chce używać.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe
- Opaski zaciskowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-AM2-4S	IP31	165 × 90 × 24

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-A02

P-FOB-A02




Tracom FOB-A02 – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na dwa adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz miejsce na dwa spawy (cztery w przypadku podwójnego ułożenia).

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe
- Osłonki spawów

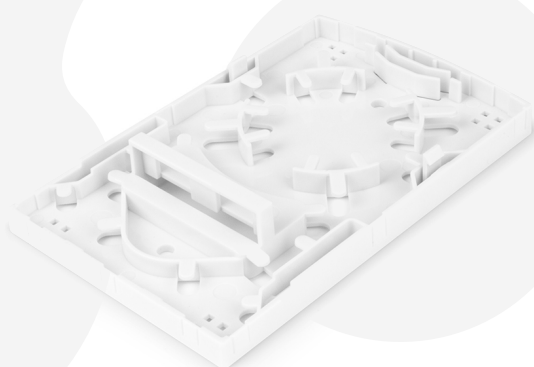


Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A02	IP31	129,6 × 83,6 × 24

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-A02C

P-FOB-A02C

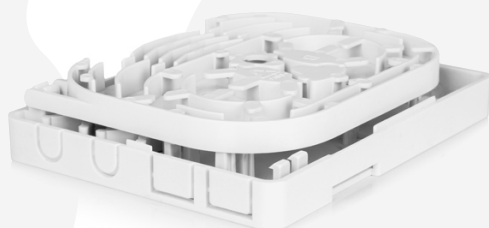

Tracom FOB-A02C – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na dwa adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz miejsce na cztery spawy (osiem w przypadku podwójnego ułożenia).

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe
- Osłonki spawów


Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A02C	IP31	105,6 × 83,6 × 24,5

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-A04

P-FOB-A04

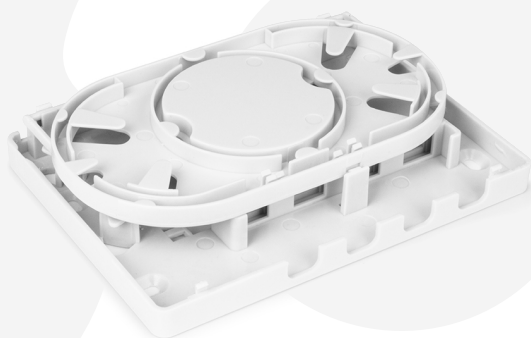

Tracom FOB-A04 – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na cztery adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz miejsce na cztery spawy. FOB-A04 umożliwia wprowadzenie jednego kabla światłowodowego.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Śruby montażowe
- Osłonki tub
- Opaski zaciskowe


Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A04	IP31	152 × 105 × 32

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-A04C

P-FOB-A04C

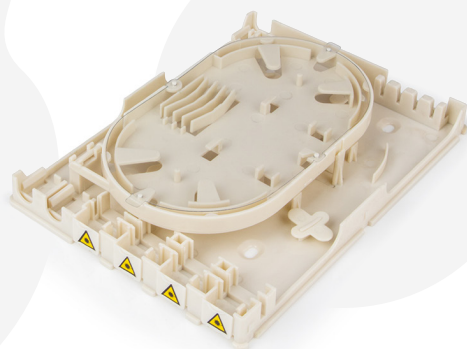

Tracom FOB-A04C – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na cztery adaptory (plus jeden adapter magistralny) w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz miejsce na cztery spawy (osiem w przypadku podwójnego ułożenia). Dodatkowo została wyposażona w miejsce na splitter optyczny 1x8 Steel.

FOB-A04C umożliwia wprowadzenie dwóch kabli światłowodowych o średnicy do 9 mm poprzez dwa porty owalne. Istnieje również możliwość wyłamania plastikowych zaślepek pozwalających na wyprowadzenie jednego kabla o średnicy do 9 mm oraz czterech kabli (ośmiu przy podwójnym ułożeniu) o średnicy do 3 mm np. patchcordów.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Śruby montażowe
- Opaski zaciskowe
- Drobne akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A04C	IP31	183 × 130 × 31




Tracom FOB-A08 – przełącznica kliencka umożliwiająca organizację do ośmiu włókien optycznych. Wyposażona w pięć portów z wyłamywalnymi zaślepkami pozwalającymi na wprowadzenie kabla światłowodowego. Pozwala zainstalować do ośmiu adapterów światłowodowych.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Posiada stopień ochrony IP31.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Śruby montażowe
- Opaski zaciskowe
- Drobne akcesoria montażowe

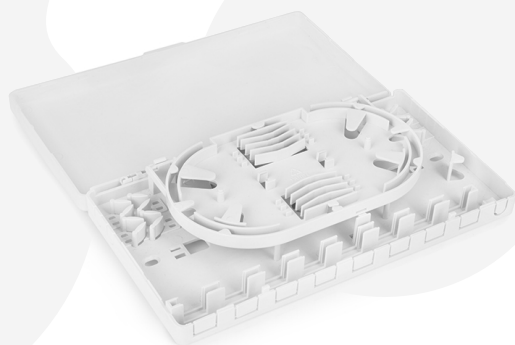

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-A08	IP31	205 × 115 × 32

PRZEŁĄCZNICA KLIENCKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-B02

P-FOB-B02




Tracom FOB-B02 – przełącznica kliencka posiadająca miejsce na jeden adapter w rozmiarze SC SIMPLEX/LC Duplex (SC Mount) lub dwa adaptory bez kołnierza (no flange). Umożliwia wprowadzenie do trzech kabli światłowodowych lub gotowych patchcordów.

Stanowi uniwersalne rozwiązanie do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych i serwerowniach, szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie nie jest wymagane wyprowadzenie dużej liczby włókien w jednym punkcie.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Śruby montażowe

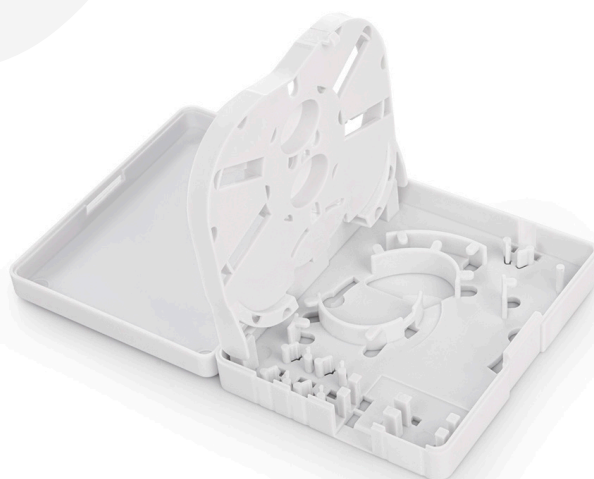**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-B02	100 × 80 × 23.5

ZESTAW INSTALACYJNY FTTX-A v.2 OPTIX 1xSC/APC



Zestaw instalacyjny FTTX-A v.2 OPTIX 1xSC/APC - uzbrojony zestaw instalacyjny składający się z mini-przełącznicy światłowodowej Tracom FTTX-A v.2, kabla światłowodowego OPTIX Mini LSZH W-NOTKSdD oraz adaptera SC/APC SIMPLEX with Flap. Medium transmisyjnym jest jednomodowe włókno światłowodowe w standardzie G.657A2, które umożliwia stosowanie małego promienia gięcia. Zastosowanie zestawu instalacyjnego znacząco skraca czas montażu.

Oferowany produkt stanowi **przykładową konfigurację**. Rodzaj kabla, konektorów, pigtaili oraz adapterów może zostać dobrany indywidualnie do potrzeb klienta. Zestaw może być również wykonany w oparciu o inne modele przełącznic klienckich.

Komplet zawiera:

- Przełącznica kliencka światłowodowa Tracom FOB-FTTX-A v.2
- Adapter Connlink SC/APC, SM, SIMPLEX, with FLAP
- Kabel OPTIX Mini LSZH W-NOTKSdD, G.657A2
- Akcesoria montażowe




Dane techniczne

Nazwa produktu	Rodzaj zastosowanego kabla	Długość kabla [m]	Wymiary [H×W×D] [mm]
Zestaw instalacyjny FTTX-A v.2 OPTIX 1xSC/APC	Kabel OPTIX Mini LSZH W-NOTKSdD, G.657A2	25	86 × 86 × 24

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-C-8S (4112 v.2)

P-FOB-C

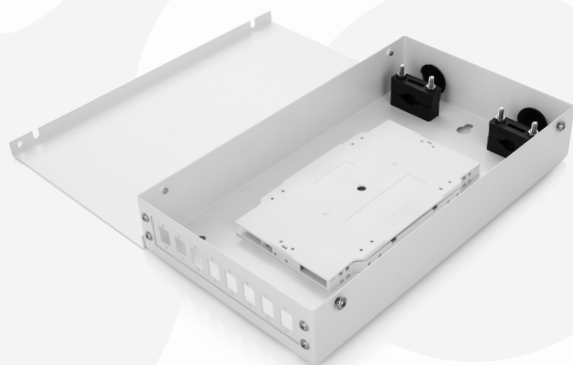

Tracom FOB-C-8S – przełącznica umożliwiająca organizację do dwunastu włókien optycznych. Wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu o średnicy 20 mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Posiada stopień ochrony IP41. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Tracom FOB-C-8S pozwala na zainstalowanie 8 adapterów typu SC Simplex poprzez wymienny panel SC-08 (w zestawie), posiada regulowane uchwyty na kable światłowodowe. Wyposażona jest również w osłonki spawów (60 mm).

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

FOB-C-8S jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Regulowane uchwyty na kable światłowodowe
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P411V2-12F [1x12F] (P4112).

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba tack do zamontowania	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-C-8S (4112 v.2)	2 × Ø 20 mm	8 (SC Simplex / LC DUPLEX)	1	IP41	264 × 152 × 45	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-C-12S (P4112 v.2)

P-FOB-C-12S



Tracom FOB-C-12S - przełącznica umożliwiająca organizację do dwunastu włókien optycznych. Wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu o średnicy 20mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Jest to przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Posiada stopień uszczelnienia IP41. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie dwunastu adapterów typu SC Simplex poprzez wymienny panel SC-12 (w zestawie), posiada regulowane uchwyty na kable światłowodowe. Przełącznica wyposażona jest również w osłonki spawów (60mm).

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

Tracom FOB-C jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Regulowane uchwyty na kable światłowodowe
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P411V2-12F [1x12F] (P4112) 1 szt.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba tack do zamontowania	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-C-12S (P4112 v.2)	2 × Ø 20 mm	12 (SC SIMPLEX / LC DUPLEX)	1	IP41	264 × 198mm × 65	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-C2-16S (P025)

P-FOB-C2

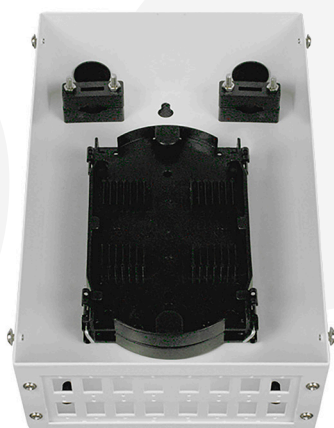

Tracom FOB-C-16S - przełącznica umożliwiająca organizację do 60 (5x12) włókien optycznych. Wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu o średnicy 20 mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodów i aplikacji rozgałęziających. Jest to przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Posiada stopień ochrony IP41. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie szesnastu adapterów typu SC Simplex poprzez wymienny panel SC-16 (w zestawie), posiada regulowane uchwyty na kable światłowodowe. Przełącznica wyposażona jest również w osłonki spawów (60mm).

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

Tracom FOB-C2-16S jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Regulowane uchwyty na kable światłowodowe
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P025 Black (12/24) 1-5 szt.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba tack do zamontowania	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-C2-16S (P025)	2 × Ø20 mm	16 (SC SIMPLEX / LC DUPLEX)	5	IP41	264 × 156 × 72	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-C2-24S (P4112 v.2)

P-FOB-C2-24S

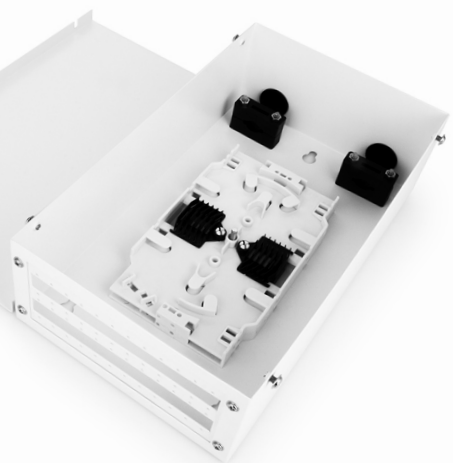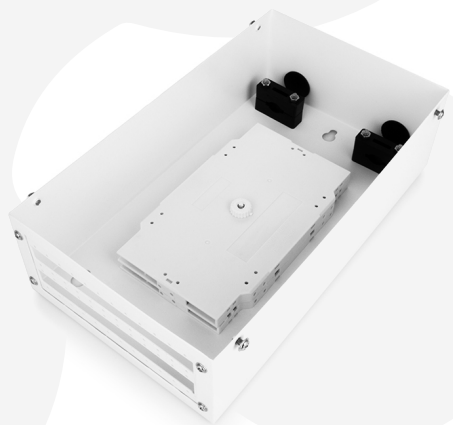

Tracom FOB-C-24S - przełącznica umożliwiająca organizację do dwudziestu czterech (2x12) włókien optycznych. Wyposażona w dwa porty wlotu/ wylotu o średnicy 20mm każdy. Przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Jest to przełącznica przeznaczona do instalacji wewnętrznych. Posiada stopień ochrony IP41. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie dwudziestu czterech adapterów typu SC Simplex poprzez wymienny panel SC-24 (w zestawie), posiada regulowane uchwyty na kable światłowodowe. Przełącznica wyposażona jest również w osłonki spawów (60mm).

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

Tracom FOB-C2-24S jest solidnie wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Regulowane uchwyty na kable światłowodowe
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:


- Tacka światłowodowa Tracom P411V2-12F [1x12F] (P4112) 1-2 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba tack do zamontowania	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-C2-24S (P4112 v.2)	2 × Ø20 mm	24 (SC SIMPLEX / LC DUPLEX)	2	IP41	264 × 160 × 79	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-D (P009)

P-FOB-D



Tracom FOB-D - przełącznica światłowodowa wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu, stosowana do instalacji wewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śruby mocujące
- Taśma izolacyjna
- Opaski zaciskowe
- Papierowe etykiety
- Osłonki spawów

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka P009 (6/12) 1-3szt.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-D (P009)	2 × Ø16 mm	3 x P009	18/36	IP41	288 × 178 × 55

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-DM (P037)

P-FOB-DM

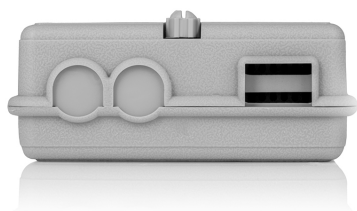

Tracom FOB-DM - przełącznica światłowodowa wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu, stosowana do instalacji wewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śruby mocujące
- Taśma izolacyjna
- Opaski zaciskowe
- Papierowe etykiety
- Osłonki spawów

Akcesoria konieczne do dokupienia:


- Tacka P037 (6/12) 1-4szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-DM (P037)	2 × Ø16 mm	4 × P037	24/48	288 × 158 × 55

PRZEŁĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FOB-G06

P-FOB-G06

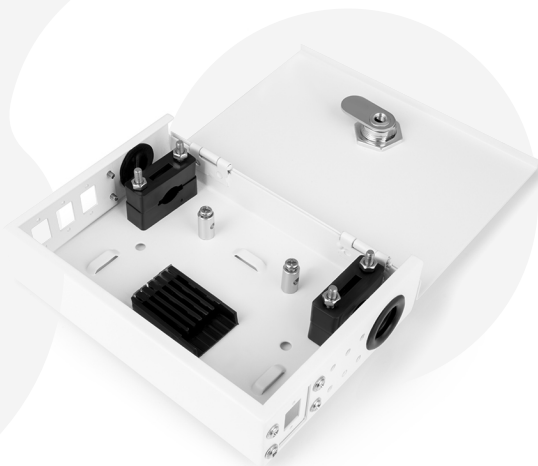

Tracom FOB-G06 - przełącznica światłowodowa wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu, stosowana do instalacji wewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP41. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Tracom FOB-G06 pozwala na zainstalowanie czterech adapterów w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX).

Przełącznica została wykonana z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Uchwyt na 6 osłonek spawów
- Regulowane uchwyty na kable oraz tuby kabla
- Śruby mocujące
- Jednopunktowy zamek z dwoma kluczami
- Opaski zaciskowe
- Osłonki spawów

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-G06	2 × Ø20 mm	4	6	IP41	155 × 112 × 40	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZELĄCZNICA NAŚCIENNA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FOB-SFP16

P-FOB-SFP16



Tracom FOB-SFP16 - przełącznica światłowodowa wyposażona w trzy porty wlotu/wylotu, stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Przeznaczona głównie do instalacji wewnętrznych. Posiada stopień ochrony IP41. Zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie dwudziestu czterech adapterów typu SC Simplex oraz organizację dwudziestu czterech spawów w dwóch tackach światłowodowych (przy osłonkach spawów układanych podwójnie). FOB-SFP16 posiada również prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby. Przełącznica została wyposażona w jednopunktowy zamek.


Tracom FOB-SFP16 wykonana ze stali walcowanej na zimno i malowana proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Dwa klucze
- Dwa dławiki kablowe typu PG
- Śruby montażowe
- Osłonki spawów
- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica naścienna światłowodowa Tracom FOB-SFP16	1 × Ø48 mm + 2 × Ø20 mm (lub 12 mm przy PG13,5)	24	24	IP41	308 × 255 × 81	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

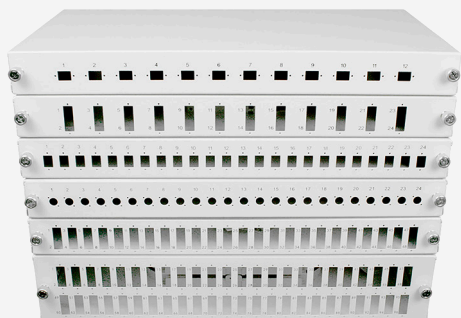

Tracom 19" 1U-2U (P4112 v.2/P3024) - seria przełącznic światłowodowych przeznaczonych do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej. Wykorzystywane do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwiają wyprowadzenie do 12/24/48/96 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe oraz organizację do 12/24/48/96 włókien w tackach światłowodowych.

Wygodna w obsłudze, wysuwana konstrukcja posiadająca blokadę otwarcia/zamknięcia zapewnia wysoki komfort pracy. Przełącznice są uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni.

Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

Przełącznice zostały wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym lub czarnym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Dławiki kablowe PG
- Uchwyty montażowe i śrubki mocujące
- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)


Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tracom P4112 (12) 1-3 szt.
- Tacki światłowodowe Tracom P3024(12/24) 1-6 szt. (dla 48xSC DUPLEX)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba tack spawów	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Stopień ochrony IP	Materiał
Tracom 19" 12x SC DUPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	12	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 12x SC SIMPLEX, 1U (1xP4112 v.2)	12	1U	3	2	1U × 19" × 45	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 24x FC/ST SIMPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	24	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 24x SC DUPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	24	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 24x SC SIMPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	24	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 48x SC SIMPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	48	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 48x SC SIMPLEX, 1U (3xP4112 v.2)	48	1U	3	2	1U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)
Tracom 19" 48x SC DUPLEX, 2U (4xP3024)	48	2U	6	2.5	2U × 19" × 245	IP41	Stal walcowana na zimno (kolor biały/czarny)

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM SLIDE 19" 1U-2U (P4112 V.2/P3024)

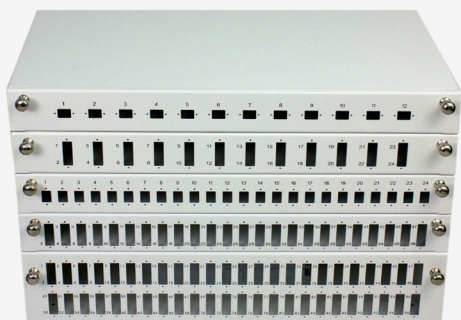

Tracom 19" 1U-2U (P4112 v.2/p3024) SLIDE - seria przełącznic światłowodowych przeznaczonych do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywane do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwiają wyprowadzenie do 12/24/48/96 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe oraz organizację do 12/24/48/96 włókien w tackach światłowodowych.

W odróżnieniu od podstawowej wersji przełącznic światłowodowych Tracom 19", wersja SLIDE została wyposażona w wysokiej jakości, cichą konstrukcję teleskopową umożliwiającą swobodne wysunięcie szuflady, z blokadą jej otwarcia / zamknięcia. Dodatkowo w przednich panelach wersji SLIDE zostały zamontowane poręczne uchwyty dla wygodniejszego otwierania przełącznicy.

Przełącznice są uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych w przełącznicy ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości).

Przełącznice zostały wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Dławiki kablowe PG,
- Uchwyty montażowe i śrubki mocujące
- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tracom P4112 (12) 1-3 szt
- Tacki światłowodowe Tracom P3024(12/24) 1-6 szt. (dla 48xSC DUPLEX)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba tack spawów	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19", 12x SC DUPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	12	1U	3	2.65	1U × 19" × 245	Stal walcowana na zimno (kolor biały)
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19", 12x SC SIMPLEX, 1U (1xP4112 v.2)	12	1U	3	2.65	1U × 19" × 245	Stal walcowana na zimno (kolor biały)
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19", 24x SC DUPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	24	1U	3	2.65	1U × 19" × 245	Stal walcowana na zimno (kolor biały)
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19", 24x SC SIMPLEX, 1U (2xP4112 v.2)	24	1U	3	2.65	1U × 19" × 245	Stal walcowana na zimno (kolor biały)
Przełącznica światłowodowa Tracom SLIDE 19", 48x SC DUPLEX, 2U (4xP3024)	48	2U	6	3.8	2U × 19" × 245	Stal walcowana na zimno (kolor biały)



Tracom CX PD-FTTH 4J - przełącznica światłowodowa przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopoziomowych, montowana naściennie na poszczególnych kondygnacjach. Umożliwia bezpieczne i estetyczne połączenie włókien kabla pionowego z kablem prowadzącym do gniazdka abonenckiego. Posiada stopień ochrony IP45.

Na dwóch bocznych ściankach przełącznicy wykonano po cztery otwory o średnicy 13 mm, zabezpieczone przepustami gumowymi z membraną, co ułatwia wprowadzenie kabli i zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami. Wnętrze przełącznicy wyposażono w grzebień umożliwiający montaż sześciu osłonek spawów o długości 45 mm oraz zamontowane pole komutacyjne przystosowane do czterech adapterów SC Simplex.

Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję i trwałość w warunkach wewnętrznych. Przełącznica zamykana jest zamkiem 3-zapadkowym z powtarzalnym kodem klucza, gwarantującym kontrolowany dostęp i bezpieczeństwo instalacji.

Komplet zawiera:

- Zamek trójzapadkowy
- Przepusty gumowe z membraną
- Grzebień na 6 osłonek spawów o dł. 45 mm
- Zamontowane pole komutacyjne na 4 adaptery SC SIMPLEX

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wy- lotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PD-FTTH 4J	2 x 4 Ø13 mm	4	6	IP45	140 × 150 × 60	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX

PD-FTTH 12J

P-PD-FTTH-12-SC-S



Tracom CX PD-FTTH 12J - przełącznica światłowodowa przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopięsiomowych, montowana naściennie na poszczególnych kondygnacjach. Umożliwia montaż splitterów typu Steel Box, co pozwala na elastyczną rozbudowę sieci oraz łatwe zarządzanie sygnałem światłowodowym w budynku.

Przełącznica posiada pięć wejść kablowych wyposażonych w przepusty kablowe, co ułatwia wprowadzanie przewodów oraz zapewnia odpowiednią ochronę mechaniczną i estetykę instalacji. Wnętrze przełącznicy wyposażono w regulowane i demontowane pole komutacyjne przystosowane do montażu 12 adapterów SC Simplex, co zapewnia dużą elastyczność konfiguracji połączeń.

Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co gwarantuje wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach wewnętrznych. Przełącznica zamykana jest zamkiem o kodzie klucza 827, zapewniającym kontrolowany dostęp do wnętrza.

Komplet zawiera:

- Przepusty gumowe z membraną na kabel Ø max. 20.5 mm 3 szt..
- Przepust gumowy z membraną na kabel Ø max 11 mm
- Dławik PG Ø13.5 mm
- Uchwyt samoprzylepny zatrzaskowy

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/ wylotu i max. średnica	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PD-FTTH 12J	3x Ø20.5 mm, 1x Ø11 mm, 1x PG Ø13.5 mm	12	-	160 × 270 × 60	Blacha malowana proszkowo (kolor jasnoszary)

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

CX PSS 12/24x SC SLX/DLX 1U

P-19-XX-SC-X-PSS



Tracom CX PSS 12/24x SC SLX/DLX 1U - przełącznica światłowodowa przeznaczona do montażu w szafach i stojakach wyposażonych w uchwyty RACK 19". Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o stabilnym i estetycznym montażu w infrastrukturze teletechnicznej, a panel przedni jest na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy, co zwiększa jej sztywność i trwałość.

W czole przełącznicy wykonano otwory pod adaptory SC, umożliwiające łatwą instalację i organizację połączeń światłowodowych. Wewnątrz obudowy przewidziano liczne przetłoczenia ułatwiające mocowanie i prowadzenie kabli za pomocą opasek zaciskowych, co zapewnia uporządkowane zarządzanie okablowaniem.

Przełącznica posiada sześć wejść kablowych, w tym dwa boczne; w zestawie znajdują się dwa dławiki PG 13.5 umożliwiające szczelne i stabilne wprowadzenie przewodów.

Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach wewnętrznych. Przełącznica zamykana jest za pomocą nakrętki radełkowej, umożliwiającej szybki i wygodny dostęp bez użycia narzędzi.

Komplet zawiera:

- 2 dławiki PG Ø13.5 mm
- Nakrętka radełkowa

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 12x SC DLX 1U	12	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 12x SC SLX 1U	12	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 24x SC DLX 1U	24	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 24x SC SLX 1U	24	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

CX PSW SLIDE 12/24x SC SLX/DLX 1U

P-19-XX-SC-X-PSW-SD



Tracom CX PSW SLIDE 12/24x SC SLX/DLX 1U - przełącznica światłowodowa przeznaczona do montażu w szafach i stojakach wyposażonych w uchwyty RACK 19". Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o stabilnym i estetycznym montażu w infrastrukturze teletechnicznej, a panel przedni jest na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy, co zwiększa jej sztywność i trwałość.

W czole przełącznicy wykonano otwory pod adaptery SC, umożliwiające łatwą instalację i organizację połączeń światłowodowych. Wewnątrz obudowy przewidziano liczne przetłoczenia ułatwiające mocowanie i prowadzenie kabli za pomocą opasek zaciskowych, co zapewnia uporządkowane zarządzanie okablowaniem.

Przełącznica posiada cztery wejścia kablowe; w zestawie znajdują się dwa dławiki PG 13.5 umożliwiające szczelne i stabilne wprowadzenie przewodów.

Urządzenie wyposażono w wysuwaną (zdejmowaną) szufladę, blokowaną dwoma radełkowanymi, „niegubnymi” śrubami, co ułatwia dostęp do wnętrza podczas instalacji i serwisu. Dodatkowo przełącznica posiada przesuwane boczne uszy montażowe, które umożliwiają płynną regulację położenia na szynach rack w szafie.

Opcjonalnie istnieje możliwość montażu tulei do zamocowania pilota kabla światłowodowego, co zwiększa funkcjonalność przełącznicy w bardziej rozbudowanych instalacjach.

Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach wewnętrznych.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 12x SC SLX 1U	12	1U	1U × 19" × 240	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 24x SC DLX 1U	24	1U	1U × 19" × 240	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 24x SC SLX 1U	24	1U	1U × 19" × 240	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX

PSW SLIDE 48/72/96x SC SLX 2/3U

P-19-48-SC-S-PSW-SD

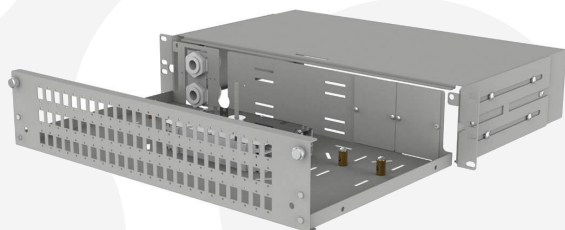

Tracom CX PSW SLIDE 48/72/96x SC SLX 2/3U - przełącznica umożliwiająca zakończenie do 96/144/192 włókien światłowodowych i obsługę adapterów SC simplex, E2000 simplex oraz LC duplex. Jest przeznaczona do montażu w szafach i stojakach 19". Dławnica PG13,5 pozwala na wprowadzenie kabla liniowego o średnicy 8-12 mm lub multipatchcordu.

Zaprojektowane pole zapasu gwarantuje zachowanie bezpiecznych promieni gięcia dzięki zintegrowanym uchwytem oraz przetłoczeniom na opaski zaciskowe. Panel frontowy posiada trwałą numerację.

Przełącznica wyposażona jest w wysuwaną szufladę blokowaną dwiema śrubami „niegubnymi”, co zwiększa komfort instalacji i konserwacji, a płynna regulacja głębokości montażu umożliwia dopasowanie do każdej szafy lub stojaka.


Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach wewnętrznych.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Stopień ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 48x SC SLX 2U	48 (SC Simplex)	2U	IP41	IK10	88 × 483 × 240	Blacha stalowa w powłoce Magnelis
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 72x SC SLX 2U	72 (SC Simplex)	2U	IP41	IK10	88 × 483 × 240	Blacha stalowa w powłoce Magnelis
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSW SLIDE 96x SC SLX 2U	96 (SC Simplex)	3U	IP41	IK10	132 × 483 × 240	Blacha stalowa w powłoce Magnelis

PATCH PANEL TRACOM (ABS, UV PROTECTION), 19" 1U (P3024) + PŁYTA CZOŁOWA (METAL)

P-PATCHPANEL-XXSC-X

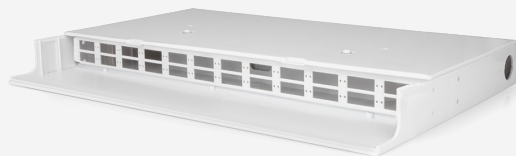

Tracom (ABS, UV protection), 19" 1U (P3024) – patch panele światłowodowe przeznaczone do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywane do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwiają wyprowadzenie do 12/24/48 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu SC i aż do 24/48/96 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu LC (SC MOUNT) oraz organizację do 48 włókien w tackach światłowodowych P3024.

Patch Panele zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na promienie UV. Dodatkowo Panele światłowodowe Tracom są wygodne i proste w obsłudze, zamykane z przodu zatrzaskową kłapką. Są uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni.

Organizację włókien światłowodowych w patch panelach ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dowolnego modelu tacki (na zdjęciach pokazany jest przykładowy, polecany zestaw - z tacką światłowodową Tracom P3024 v.2 o nominalnej pojemności 24 spawów).

Komplet zawiera:

- Uchwyty montażowe
- Śrubki mocujące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tracom P3024 (12/24) 1-2 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba tacek spawów	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Waga [kg]	Materiał	Porty wlotu/wylotu
Patch Panel Tracom + Płyta czołowa 24x SC DUPLEX (metal)	24	1U	2	IP41	1U × 19" × 290	1.35	ABS, UV Protection	4 x 24 mm
Patch Panel Tracom + (Płyta czołowa 12x SC SIMPLEX (metal)	12	1U	2	IP41	1U × 19" × 290	1.35	ABS, UV Protection	4 x 24 mm
Patch Panel Tracom + Płyta czołowa 12x SC DUPLEX (metal)	12	1U	2	IP41	1U × 19" × 290	1.35	ABS, UV Protection	4 x 24 mm
Patch Panel Tracom + Płyta czołowa 24x SC SIMPLEX (metal)	24	1U	2	IP41	1U × 19" × 290	1.35	ABS, UV Protection	4 x 24 mm

PATCH PANEL TRACOM SLIDE (ABS, UV PROTECTION), 19" 1/2U (P3024) + PŁYTA CZOŁOWA (METAL)

P-PATCHPANEL-S-XX-XU



Tracom SLIDE (ABS, UV protection), 19" 1/2U (P3024) – patch panele światłowodowe przeznaczone do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywane do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwiają wyprowadzenie do 12/24/48 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe typu SC i aż do 24/48/96 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe typu LC (SC MOUNT) oraz organizację do 48 (1U) / 96 (2U) włókien w tackach światłowodowych P3024.

Patch Panele zostały wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na promienie UV. Dodatkowo panele są wyposażone w stalowe wstawki boczne wzmacniające konstrukcję oraz w wysuwane prowadnice, dzięki którym jest możliwy pełny dostęp do środka patch paneli (środek wysuwany ponad przód obudowy). Panele światłowodowe Tracom są wygodne i proste w obsłudze, zamykane z przodu zatrzaskową klapką z zawiasem. Są uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni.

Organizację włókien światłowodowych w patch panelach ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Dodatkowo istnieje możliwość wyboru dowolnego modelu tacki (na zdjęciach pokazany jest przykładowy, polecany zestaw - z tacką światłowodową Tracom P3024 v.2 o nominalnej pojemności 24 spawów).

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba tack spawów	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]	Waga [kg]	Materiał	Porty wlotu/wylotu
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 1U, 12x SC DUPLEX (1xP3024)	24	1U	1	IP41	1U × 19" × 300	1.80	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 1U, 12x SC SIMPLEX (1xP3024)	12	1U	1	IP41	1U × 19" × 300	1.80	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 1U, 24x SC DUPLEX (1xP3024)	48	1U	1	IP41	1U × 19" × 300	1.80	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 1U, 24x SC SIMPLEX (1xP3024)	24	1U	1	IP41	1U × 19" × 300	1.80	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 2U, 12x SC SIMPLEX (4xP3024)	12	2U	4	IP41	2U × 19" × 300	2.60	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 2U, 12x SC DUPLEX (4xP3024)	24	2U	4	IP41	2U × 19" × 300	2.60	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 2U, 24x SC Simplex (4xP3024)	24	2U	4	IP41	2U × 19" × 300	2.60	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 2U, 24x SC DUPLEX (4xP3024)	48	2U	4	IP41	2U × 19" × 300	2.60	ABS + Steel	2 x 20.5 mm
Patch Panel Tracom SLIDE (ABS + Steel), 19" 2U, 48x SC Simplex (4xP3024)	48	2U	4	IP41	2U × 19" × 300	2.60	ABS + Steel	2 x 20.5 mm

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

ODF-W 24x SC SLX 1U (2x3024)

P-ODF-W-48J-1U



Przełącznica Tracom ODF-W 48J 1U – przeznaczona do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej. Wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili światłowodowych. Umożliwia wyprowadzenie do 24 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe typu SC SIMPLEX i do 48 włókien optycznych poprzez adaptory światłowodowe typu LC DUPLEX oraz organizację do 48 włókien w tacek światłowodowych P3024 (24 spawów każda przy podwójnym ułożeniu włókien).

Organizację włókien światłowodowych umożliwiają dołączone tacki światłowodowe (2 szt.) P3024 i pole komutacyjne na 24 adaptory w rozmiarze SC SIMPLEX znajdujące się w panelu czołowym przełącznicy, jak również uchwyty, prowadnice i zaczepty ułatwiające organizację pigtaili i tub ochronnych. Przełącznica posiada specjalnie zamontowane ramię, które po przykręceniu w szafie ułatwia dostęp do środka. Dodatkowo wyposażona została w ruchomy front, który pozwala na oznaczenie portów. Dostęp do środka zapewnia odkręcana pokrywa.

Komplet zawiera:


- Osłonki spawów
- Opaski zaciskowe
- Uchwyt montażowy typu RACK

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba tacek spawów	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom ODF-W 24x SC SLX 1U (2x3024)	24 (SC) / 48 (LC)	1U	2	1.35	1U × 19" × 280	ABS

ROZDZIELACZ TUB ŚWIATŁOWODOWYCH TRACOM M8 - CHASSIS 3U 19" (MAX. 8 MODUŁÓW T12)

ORG-TUB-3U-M8-CH-19

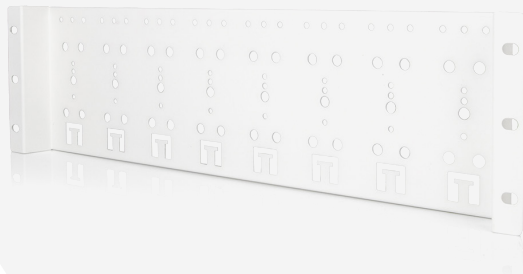

Tracom M8 - Chassis 3U 19" – rozdzielacz tub światłowodowych przeznaczony do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywany do rozdzielania / organizacji tub światłowodowych przy użyciu modułów 3U - Tracom T12. Rozdzielacz umożliwia wyprowadzenie do 96 tub światłowodowych.

Rozdzielacz został wykonany z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śrubki mocujące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Rozdzielacz tub światłowodowych Tracom T12 - Moduł 3U 1-8szt.

Dane techniczne						
Nazwa produktu	Max. liczba wyprowadzenia tub	Rack	Max. liczba modułów - kaset	Waga	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
M8 - Chassis 3U 19" (max. 8 modułów T12)	96	3U	8	0.8	3U × 19" × 40	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

ROZDZIELACZ TUB ŚWIATŁOWODOWYCH TRACOM T12 - MODUŁ 3U (MAX. 12 TUB)

ORG-TUB-3U-T12-M



Tracom T12 - Moduł 3U - rozdzielacz tub światłowodowych przeznaczony do montażu w modułowym rozdzielaczu tub światłowodowych Tracom M8 - Chassis 3U 19".

Rozdzielacz został wykonany z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śrubki mocujące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Rozdzielacz tub światłowodowych Tracom T12 - Moduł 3U 1-8szt.

Dane techniczne					
Nazwa produktu	Max. liczba wyprowadzenia tub	Rack	Waga	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Rozdzielacz tub światłowodowych Tracom T12 - Moduł 3U (max. 12 tub)	12	3U	0.25	157 × 54 × 40	Stal walcowana na zimno (kolor biały)



Przełącznice modułowe

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM

LGX - CHASSIS 1U 19" (LGX BOX)

P-LGX-CH-1U-LGX-STL



Tracom LGX - Chassis 1U 19" (LGX BOX) - przełącznica modułowa przeznaczona do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu splitterów/pigtails światłowodowych. Umożliwia wyprowadzenie do 27 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu SC SIMPLEX i do 54 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu LC DUPLEX oraz organizację do 3 splitterów 1x2/1x4/1x8 PLC przy użyciu modułów LGX. Uniwersalne rozwiązanie dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych umożliwiają kupowane osobno moduły w postaci wysuwanych kaset światłowodowych, wyposażonych w 3-9 pól komutacyjnych typu SC SIMPLEX. Przełącznica wykonana z wysokiej jakości aluminium i malowana proszkowo w kolorze czarnym.

Komplet zawiera:

- Uchwyty montażowe i śrubki mocujące
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Splitter PLC SC/APC, SM G657A1 0.9 mm, 1x2 (LGX BOX) 1-3szt.
- Splitter PLC SC/APC, SM G657A1 0.9 mm, 1x4 (LGX BOX) 1-3szt.
- Splitter PLC SC/APC, SM G657A1 0.9 mm, 1x8 (LGX BOX) 1-3szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ przełącznicy	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba modułów (kaset)	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom LGX - Chassis 1U 19" (LGX BOX)	Tracom LGX 19"	27 (SC SX/LC DX)	1U	3	1.4	1U × 19" × 207	Aluminium

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM

FHD CHASSIS 1U (4x FHD SLOT)

P-LGX-CH-1U-FHD-STL



Tracom FHD Chassis 1U (4x FHD Slot) - stała szuflada światłowodowa FHD (FS High Density) 1U do montażu w szafie rack została zaprojektowana do instalacji do 4 modułów serii FHD lub paneli adapterowych światłowodowych w przestrzeni 1U, zapewniając wysoką uniwersalność i elastyczność dzięki w pełni modułowej konstrukcji. Rozwiązanie to jest przeznaczone do różnorodnych zastosowań w zakresie krosowania, terminacji oraz spawania włókien światłowodowych.

Górna pokrywa może być zdejmowana bez użycia narzędzi, co znacząco ułatwia organizację i prowadzenie kabli. Obudowa może pełnić funkcję punktu przejściowego pomiędzy okablowaniem szkieletowym a dystrybucyjnym, połączenia z urządzeniami aktywnymi, a także krosownicy lub punktu pośredniego w głównym lub poziomym obszarze dystrybucji.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba wyprowadzenia włókien	Rack	Liczba modułów - kaset	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom FHD Chassis 1U (4x FHD Slot)	144	1U	4	44 × 482,6 × 283,6	Stal, malowana proszkowo

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM CASSETTE CHASSIS 1U 19"

P-LGX-CH-1U-AB-STL



Tracom Cassette Chassis 1U 19" - przełącznica modułowa przeznaczona do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu splitterów / pigtaili światłowodowych. Umożliwia wyprowadzenie do 27 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu SC SIMPLEX i do 54 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu LC DUPLEX oraz organizację do 3 splitterów 1x4/1x8 PLC Steel - przy użyciu modułów LGX typu B.

Przełącznica jest uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych umożliwiają kupowane osobno moduły w postaci wysuwanych kaset światłowodowych, wyposażonych w 6 - 9 pól komutacyjnych w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX).

Przełącznica została wykonana z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Uchwyty montażowe i śrubki mocujące
- Dwie wymienne płyty czołowe (na moduły ODF typ A oraz LGX typ B)

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Moduł ODF 9x SC SIMPLEX (1x8 PLC) Typ A 1-3 szt.
- Moduł LGX 6x SC SIMPLEX (1x4 PLC)(12) Typ B 1-3 szt.
- Moduł LGX 9x SC SIMPLEX (1x8PLC)(12) Typ B 1-3 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ przełącznicy	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba modułów - kaset	Waga	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom Cassette Chassis 1U 19"	Tracom ODF/ LGX 19"	27 (SC SX/LC DX)	1U	3	2.2	1U × 19" × 210	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

MODUŁ TRACOM CASSETTE 1x8 (1-SLOT)

SB8-FTTX-MDU-E24



Tracom Cassette 1x8 (1-SLOT) - moduł w postaci wysuwanej kasety, przeznaczony do zamontowania w Przełącznicy modułowej Tracom ODF - Chassis 3U 19", która jest w stanie pomieścić do 12 - modułów 9x SC SIMPLEX oraz w Przełącznicy modułowej Tracom ODF/LGX - Chassis 1U 19", która jest w stanie pomieścić do 3 - modułów 9x SC SIMPLEX. Sam moduł wyposażony jest w 9 portów na adaptory typu SC SIMPLEX/LC DUPLEX..

Moduł jest solidnie wykonany z tworzywa sztucznego w kolorze białym.

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Przełącznica ODF Chassis 3U
- Przełącznica ODF/LGX Chassis 1U




Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ modułu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Zalecany splitter	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Moduł Tracom Cassette 1x8 (1-SLOT)	Wysuwana kasetka	9 (SC SX/LC DX)	3U	1x8 PLC	0.06	127 × 25 × 101	Tworzywo sztuczne (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM

VERTICAL CHASSIS 3U 19" v.2

P-VERTICAL-CH-3U-V2

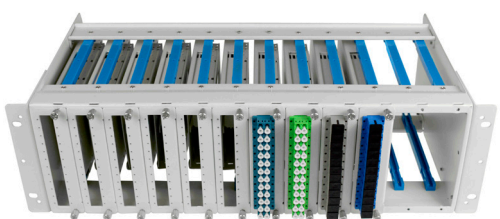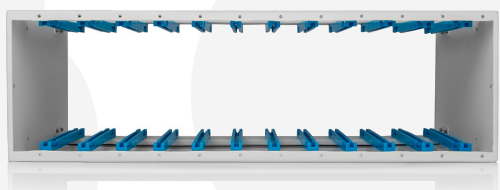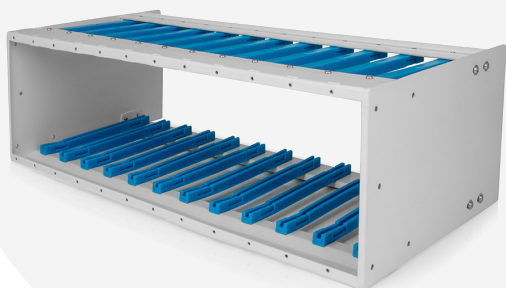

Tracom VERTICAL 19" (3U) - przełącznica modułowa przeznaczona do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwia wyprowadzenie do 144 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu SC SIMPLEX i aż do 288 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe typu LC DUPLEX oraz organizację do 144 włókien w modułach (kasetach) światłowodowych.

Tracom VERTICAL 19" (3U) jest uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają dołączone moduły w postaci wysuwanych kaset światłowodowych składających się z dwóch poziomów każda, wyposażonych w 12 pól komutacyjnych w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX).

Przełącznica została wykonana z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Model v.2 został dodatkowo wyposażony w plastikowe prowadnice ułatwiające montaż i demontaż modułów Tracom VERTICAL v.2.

Komplet zawiera:

- Uchwyty, prowadnice i zaczepy montażowe
- Śrubki mocujące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Moduł 12x SC SIMPLEX (12) v.2 1-12 szt.

Akcesoria możliwe do dokupienia:



- Zaślepka portu modułu przełącznicy Tracom VERTICAL

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ przełącznicy	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba modułów - kaset	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL Chassis 3U 19" v.2	Tracom VERTICAL 19"	144 (SC SX / LC DX)	3U	12	1.5	3U × 19" × 225	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM VERTICAL MODUŁ 12x SC SIMPLEX (12) v.2

P-VERTICAL-M-12SCSV2

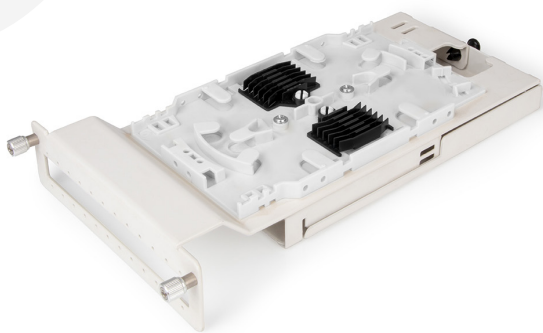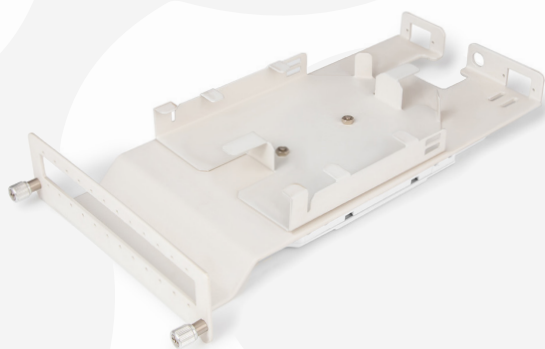

VERTICAL 12x SC SIMPLEX (12) v.2 - moduł w postaci wysuwanej kasety światłowodowej przeznaczony do montażu w przełącznicy modułowej Tracom VERTICAL - Chassis 3U 19" v.2, która jest w stanie pomieścić do 12 takich modułów. Wyposażony w 12 portów na adaptery w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX).

Moduł został wykonany z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)
- Osłonki spawów 45 mm
- Tacka (P4112 v.2) na 12 spawów
- Śrubki adapterowe,
- Uchwyty, prowadnice i zaczepy montażowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:




- Chassis 3U 19" v.2

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ przełącznicy	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba spawów	Max. poj. adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL Moduł 12x SC SIMPLEX (12)	Wysuwana kasecja	12 (SC SX / LC DX)	3U	12	12 (SC SX / LC DX)	131 × 36 × 225	Stal walcowana na zimno (kolor biały)
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL Moduł 12x SC SIMPLEX (12) v.2	Wysuwana kasecja	12 (SC SX / LC DX)	3U	12	12 (SC SX / LC DX)	131 × 36 × 225	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM VERTICAL DIN - CHASSIS 3U 19"

P-VERTICAL-D-CH-3U-S

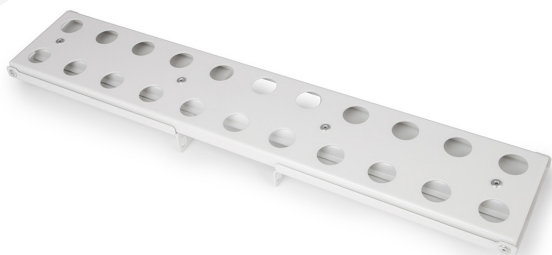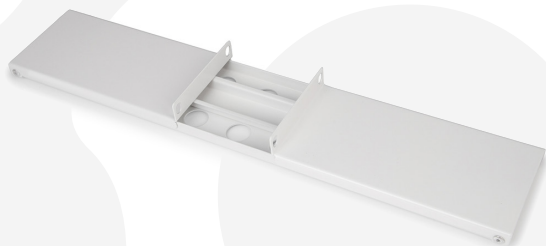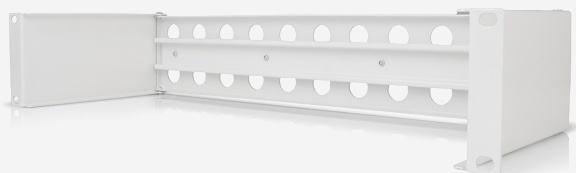

Tracom VERTICAL DIN 19" (3U) - przełącznica modułowa przeznaczona do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywana do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwia wyprowadzenie od 72 do 288 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe oraz organizację do 144 włókien w dedykowanych modułach typu DIN.

Przełącznica jest uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych umożliwiają kupowane osobno moduły w postaci wczepianych kaset światłowodowych typu DIN, składające się z dwóch poziomów każda. Moduły są wyposażone w tackę na 12 spawów (przy podwójnym ułożeniu osłonek) oraz uchwyty, prowadnice i zaczepty ułatwiające ułożenie pigtaili i tub ochronnych.

Przełącznica została wykonana z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo w kolorze białym. Sama przełącznica posiada wysokość 2U natomiast z zamontowanymi kasetami wysokość zmienia się na 3U. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Moduł DIN 6x SC SIMPLEX (12)
- Moduł DIN 6x ST SIMPLEX (12)
- Moduł DIN 6x SC DUPLEX (12)
- Moduł DIN 12x SC SIMPLEX (12)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ przełącznicy	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba modułów - kaset	Waga	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL DIN - Chassis 3U 19"	Tracom VERTICAL 19"	72 - 288 (SC SX/SC DX/ST SX/LC DX/ LC QUAD)	3U	12	1.08	3U × 19" × 180	Stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA MODUŁOWA TRACOM

VERTICAL DIN - MODUŁ 6/12x SC/ST SIMPLEX/DUPLEX

P-VERTICAL-D-M-XXXX



Tracom DIN – moduły w postaci wczepianej kasety przeznaczone do montażu w przełącznicach modułowych Tracom VERTICAL DIN - Chassis 3U 19", w zależności od modelu wyposażone w 6 / 12 portów na adaptery w rozmiarze SC SIMPLEX (LC DUPLEX); ST SIMPLEX; SC DUPLEX (LC QUAD). Moduły są wykonane z wysokiej jakości stali walcowanej na zimno, malowanej proszkowo i wyposażone w tackę na 12 spawów oraz zestaw akcesoriów ułatwiający zorganizowanie pigtaili światłowodowych i tub ochronnych składający się z uchwytów, prowadnic i zaczepów.

System montażu DIN umożliwia sprawną i szybką instalację, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Komplet zawiera:

- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)
- Osłonki spawów 45 mm
- Dławiki kablowe
- Śrubki adapterowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

Przełącznica modułowa Tracom VERTICAL DIN - Chassis 3U 19"

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ modułu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Max. liczba spawów	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Moduł 12x SC SIMPLEX (12)	DIN	12 (SC SX/ LC DX)	3U	12	0.2	133 × 35.5 × 130	Tworzywo sztuczne + stal walcowana na zimno (kolor biały)
Moduł 6x SC DUPLEX DIN (12)	DIN	6 (SC DX/ LC QUAD)	3U	12	0.2	133 × 35.5 × 130	Tworzywo sztuczne + stal walcowana na zimno (kolor biały)
Moduł 6x SC SIMPLEX (12)	DIN	6 (SC SX/ LC DX)	3U	12	0.2	133 × 35.5 × 130	Tworzywo sztuczne + stal walcowana na zimno (kolor biały)
Moduł 6x ST SIMPLEX (12)	DIN	6 (ST SX)	3U	12	0.2	133 × 35.5 × 130	Tworzywo sztuczne + stal walcowana na zimno (kolor biały)

PRZEŁĄCZNICA ŚWIATŁOWODOWA 19"

TRACOM ODF-U

P-ODF-U-XXJ-XU



Tracom 19" ODF-U - przełącznice światłowodowe przeznaczone do montażu w 19-calowej stojącej lub wiszącej szafie teleinformatycznej, wykorzystywane do organizacji kabli światłowodowych przy użyciu pigtaili. Umożliwiają wyprowadzenie do 24/48/96 włókien optycznych poprzez adaptery światłowodowe oraz organizację do 24/48/96 włókien w modułach - kasetach światłowodowych.

Jest uniwersalnym rozwiązaniem dla realizacji dystrybucji urządzeń telekomunikacyjnych, serwerowni. Organizację włókien światłowodowych umożliwiają dołączone moduły w postaci wysuwanych kaset światłowodowych składających się z dwóch/trzech/pięciu poziomów każda, wyposażonych w 12 pól komutacyjnych typu SC SIMPLEX, tackę na 12 spawów oraz uchwyty, prowadnice i zaczepy ułatwiające zorganizowanie pigtaili światłowodowych i tub ochronnych.

Komplet zawiera:

- Kasety światłowodowe (wg tabeli)
- Uchwyty montażowe i śruby mocujące
- Osłonki spawów

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba wyprowadzenia włókien	Rack	Liczba modułów - kaset	Waga [kg]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa modułowa 19" Tracom ODF-U 24J (2U)	24	2U	2	5	2U × 19" × 270	Stal nierdzewna
Przełącznica światłowodowa modułowa 19" Tracom ODF-U 48J (3U)	48	3U	4	6.5	3U × 19" × 270	Stal nierdzewna
Przełącznica światłowodowa modułowa 19" Tracom ODF-U 98J (5U)	98	5U	8	10	5U × 19" × 270	Stal nierdzewna




Skrzynki światłowodowe

SKRZYNKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

CX ODF PD-FTTH 4/12/16/24/36J

S-ODF-PD-FTTH-XXJ

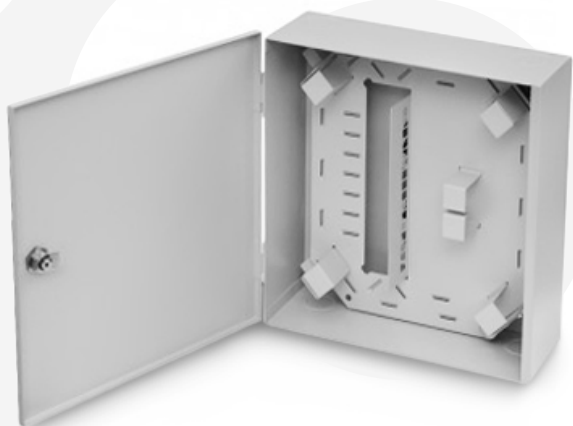

Tracom CX ODF PD-FTTH – skrzynka światłowodowa stosowana do instalacji wewnątrz budynków jako ochrona spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Została wyposażona w demontowalny panel z miejscem na tacki spawów i pole komutacyjne. Pod panelem znajduje się wydzielone miejsce na zapas kabli. Skrzynka zamykana zamkiem na klucz.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/ lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 4J 140/150/60	S-ODF-PD-FTTH-4J	IK8	Góra 4x Dół 4x	4 SC SIMPLEX	140 × 150 × 60	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 12J 200/200/50	ODF-PD-FTTH-12J-200	IK8	Góra 2x Dół 2x	12 SC SIMPLEX	200 × 200 × 50	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 12J 290/290/100	S-ODF-PD-FTTH-12J	IK8	Góra 2x Dół 2x	12 SC SIMPLEX	290 × 290 × 90	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 16J 300/300/100	ODF-PD-FTTH-16J-300	IK8	Góra 2x Dół 2x	16 SC SIMPLEX	300 × 300 × 100	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 24J 290/290/100	S-ODF-PD-FTTH-24J	IK8	Góra 2x Dół 2x	24 SC SIMPLEX	290 × 290 × 90	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 24J 290/290/100	ODF-PD-FTTH-24J-200	IK10	Góra 2x Dół 2x	24 SC SIMPLEX	200 × 200 × 80	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF PD-FTTH 36J 300/300/100	ODF-PD-FTTH-36J-300	IK8	Góra: 2x Dół: 2x	18 SC DUPLEX	300 × 300 × 100	Blacha stalowa w powłocie Magnelis 1 mm

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX ODF RACK 6/9/12U SZM-19" MASZTOWA

SKRZ-SZM59/XX/XX



Tracom CX ODF RACK SZM-19" masztowa - hermetyczna szafa zewnętrzna przeznaczona do montażu na masztach o średnicy 35-50/100 mm oraz na ścianach. Dzięki temu, że skrzynka umożliwia także montaż naścienny, może być używana w różnych miejscach. Wyposażona jest w dwa zamki hermetyczne o powtarzalnym lub różnym kodzie klucza, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przechowywanych w niej urządzeń.

Wewnątrz szafy zamontowane są przepusty gumowe z membraną, umieszczone w otworach montażowych na uchwyty cybant i kotwy do montażu naściennego, co zapewnia dodatkową ochronę przed wpływem wilgoci. W obrębie otworów montażowych znajduje się wspawana dodatkowa blacha wzmacniająca, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

W dolnej ścianie szafy zamontowane są dławnice PG 13.5, które umożliwiają dławienie kabla o średnicy 6-12 mm. Dzięki temu, skrzynka jest w stanie pomieścić większą ilość przewodów, co jest niezbędne w przypadku zaawansowanych instalacji.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Stopień ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Dedykowana średnica masztu [mm]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK 6U SZM-19" masztowa 590/450/400	SKRZ-SZM59/45/40	IP65	IK10	35-50	590 × 450 × 400	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK 9U SZM-19" masztowa 590/520/430	SKRZ-SZM59/52/43	IP65	IK10	35-100	590 × 520 × 430	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK 12U SZM-19" masztowa 590/660/430	SKRZ-SZM59/66/43	IP65	IK10	35-100	590 × 660 × 430	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX ODF RACK SZM-10" 6U MASZTOWA

SKRZ-SZM35/42/26



Tracom CX ODF RACK SZM-10" 6U masztowa - hermetyczna szafa zewnętrzna przeznaczona do montażu na masztach o średnicy 35-50 mm oraz na ścianach. Dzięki temu, że skrzynka umożliwia także montaż naścienny, może być używana w różnych miejscach.

Skrzynka wyposażona jest w dwa zamki hermetyczne o powtarzalnym lub różnym kodzie klucza, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę przechowywanych w niej urządzeń.

Wewnątrz szafy zamontowane są przepusty gumowe z membraną, umieszczone w otworach montażowych na uchwyty cybant i kotwy do montażu naściennego, co zapewnia dodatkową ochronę przed wpływem wilgoci. W obrębie otworów montażowych znajduje się wspawana dodatkowa blacha wzmacniająca, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas użytkowania.

W dolnej ścianie szafy zamontowane są dławnice PG 13.5, które umożliwiają dławienie kabla o średnicy 6-12 mm. Dzięki temu, skrzynka jest w stanie pomieścić większą ilość przewodów, co jest niezbędne w przypadku zaawansowanych instalacji.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Stopień ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Dedykowana średnica masztu [mm]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RACK SZM-10" 6U masztowa 350/420/260	SKRZ-SZM35/42/26	IP65	IK10	35-50	350 × 420 × 260	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYNKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX ODF RDD-FTTH 72/96J

S-RDD-XXJ-55/32/15



Tracom CX ODF RDD-FTTH - skrzynka światłowodowa przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopiętrowych. Zaleca się jej montaż naścienny w najniższej kondygnacji budynku. Rozdzielnica ta zapewnia zakończenia kabli z punktu agregacji oraz kabli pionowych w budynku. Skrzynka posiada dwie strefy: liniową i abonencką, które są przedzielone polem komutacyjnym z miejscem na adaptery.

W strefie liniowej skrzynki stworzona jest organizacja dla spawania kabla liniowego i zamontowania splitterów. Panel do mocowania splitterów jest demontowalny i stabilizowany magnesem. Natomiast, w strefie abonenckiej wydzielone jest miejsce do zamontowania 4 tacek o pojemności 24J.

Skrzynka światłowodowa jest wyposażona w przetłoczenia kablowe do wybijania o średnicy 38/29 mm, co umożliwia poprowadzenie kabla przez górną lub dolną ściankę. Rozdzielnica jest zamykana za pomocą dwóch zamków, 4-zapadkowych, o powtarzalnym kodzie klucza lub różnym.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/ lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Max. ilość spawów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RDD-FTTH 72J 550/320/150	S-RDD-72J-55/32/15	IK8	Góra: 4x 38/29 mm Dół: 4x 38/29 mm	72x (SC SIMPLEX)	96 (4x taca 24J)	550 × 320 × 150	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RDD-FTTH 96J 550/320/150	S-RDD-96J-55/32/15	IK8	Góra: 4x 38/29 mm Dół: 4x 38/29 mm	48x (SC DUPLEX)	96 (4x taca 24J)	550 × 320 × 150	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

CX ODF RDD-FTTH 96J 530/310/200 + MODUŁ ZAPASU KABLA

S-RDD-96J-53/31/20

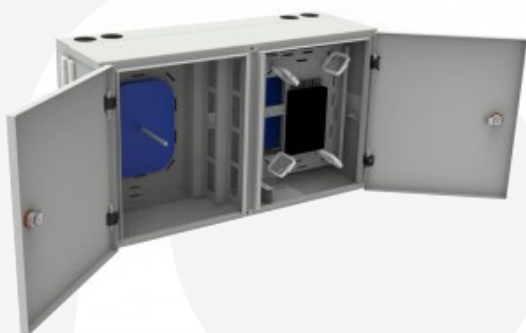

Tracom CX ODF RDD-FTTH 96J 530/310/200 + moduł zapasu kabla - skrzynka światłowodowa przeznaczona do budowy sieci FTTH w budynkach wielopiętrowych. Zaleca się jej montaż naścienny w najniższej kondygnacji budynku. Rozdzielnica ta zapewnia zakończenia kabli z punktu agregacji oraz kabli pionowych w budynku. Skrzynka posiada dwie strefy: liniową i abonencką, które są przedzielone polem komutacyjnym z miejscem na 48 adapterów SC DUPLEX lub 72 SC SIMPLEX.

Ponadto, skrzynka ma dodatkowy moduł o głębokości 57 mm dla zapasu kabli klienckich oraz liniowych, który zawiera po 4 przetłoczenia kablowe do wybicia o średnicy 38/29 mm na górnej, dolnej i bocznej ścianie. Moduł zapasu łączony jest zawiasem z zasadniczą częścią rozdzielnicy i stabilizowany od środka dwiema śrubami M6. W strefie liniowej stworzono organizację dla zapasu i spawania kabla liniowego oraz zamontowania splitterów, a panel do mocowania splitterów jest demontowany i stabilizowany magnesem. W strefie abonenckiej wydzielone jest miejsce do zamontowania 4 tacek o pojemności 24J. Skrzynka jest zamykana dwoma zamkami 4-zapadkowymi o powtarzalnym kodzie klucza lub różnym.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/ lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Max. ilość spawów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF RDD-FTTH 96J 530/310/200 + Moduł zapasu kabla	S-RDD-96J-53/31/20	IK8	Góra: 4x Ø 38/29 mm Dół: 4x Ø 38/29 mm	48x SC DUPLEX/ 72x SC SIMPLEX	96J (4x taca 24J)	530 × 310 × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

CX ODF SZ-FTTH 24J 350/420/170

ODF-SZ-FTTH-24J-350




Tracom CX ODF SZ-FTTH 24J 350/420/170 - szafka zewnętrzna hermetyczna o klasie ochrony IP65, przeznaczona do montażu naściennego lub na maszt, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie urządzeń sieciowych. Szafka jest zamykana za pomocą zamka hermetycznego o powtarzalnym kodzie klucza.

W dolnej ścianie szafy zamontowane są dwie dławnice PG 13.5, umożliwiające dławienie kabla o średnicy 6-12 mm oraz przepust gumowy schodkowy o średnicy maksymalnej 30 mm po stronie wejścia kabli klienckich.

Wkładka do spawania kabli światłowodowych z komutacją jest wyjmowana, co pozwala na jej wygodne uzbrojenie poza szafką. Pole komutacyjne posiada miejsce na 24 adaptery SC SIMPLEX, zapewniając wygodną organizację kabli światłowodowych.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

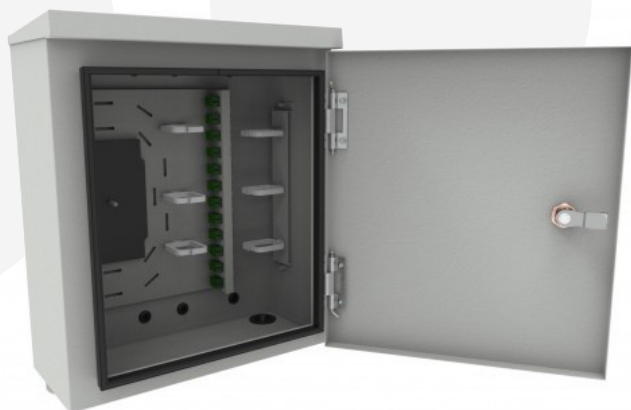

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF SZ-FTTH 24J 350/420/170	ODF-SZ-FTTH-24J-350	IP65	IK10	2x PG ø13.5 mm 1x ø30 mm (przepust gumowy)	24x SC SIMPLEX	350 × 420 × 170	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM CX ODF SZM MASZTOWA 300/310/180

ODF-MASZT-SZM-300



Tracom CX ODF SZM masztowa 300/310/180 - szafka zewnętrzna hermetyczna o klasie ochrony IP65, przeznaczona do montażu naściennego lub na maszt o średnicy 35-50 mm, umożliwiającą bezpieczne przechowywanie urządzeń sieciowych. Szafka jest zamykana za pomocą zamka hermetycznego o powtarzalnym kodzie klucza.

W szafie zamontowane są przepusty gumowe z membraną w otworach montażowych na uchwyty cybant i na kotwy do montażu naściennego. Na dolnej ścianie szafy znajdują się dławnice PG 13.5, które umożliwiają dławienie kabla o średnicy 6-12 mm.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/lub przepusty gumowe)	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom CX ODF SZM masztowa 300/310/180	ODF-MASZT-SZM-300	IP65	IK10	2x przepust gumowy z membraną 2x PG Ø13.5 mm	300 × 310 × 180	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SKRZYNKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM ODF-B 24/48J (STAINLESS STEEL 201)

S-ODF-B-XXJ-SS



Tracom ODF-B (stainless steel 201) – skrzynka światłowodowa stosowana do instalacji wewnętrznych (bloki mieszkalne, biura, magazyny) jako ochrona spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Tracom ODF-B pozwala na zainstalowanie 24/48 adapterów w rozmiarze SC SIMPLEX (lub w rozmiarze LC DUPLEX) oraz organizację 24/48 spawów w dedykowanych tackach światłowodowych. Wyposażona jest w 8 portów wlotu/wylotu.


Skrzynka została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, malowanej proszkowo w kolorze biał szarym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Odpowiednie tacki światłowodowe 12J - 2 lub 4 szt.
- Wsporniki na adaptery światłowodowe - 24 lub 48
- Zamek i klucze
- Śruby montażowe do zawieszenia skrzynki
- Osłonki spawów termokurczliwe (60mm)
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśma izolacyjna
- Alkopad

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/ lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Max. ilość spawów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-B 24J (stainless steel 201)	ODF-B-24J	IP30	Góra: 4 x Ø25 mm Dół: 4 x Ø25 mm	24 SC SIMPLEX	24 (2 x Tacka 12J)	350 × 315 × 85	Stal nierdzewna 201
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-B 48J (stainless steel 201)	ODF-B-48J	IP30	Góra: 2 x Ø25 mm + 2 x Ø40 mm Dół: 2 x Ø25 mm + 2 x Ø40 mm	48 SC SIMPLEX	48 (4 x Tacka 12J)	350 × 315 × 145	Stal nierdzewna 201

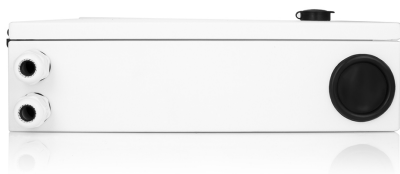

Tracom ODF-T Outdoor 24/48J (stainless steel 201) - skrzynka światłowodowa stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jest przeznaczona do instalacji zewnętrznych przykładowo na elewacjach. Wyposażona w drzwi z uszczelką, 3 porty wlotu/wylotu (2 typu PG19), jednopunktowy zamek oraz 2 klucze.

Jest wykonana ze stali nierdzewnej i malowana proszkowo na jasno szary kolor. Wszystkie metalowe elementy przełącznicy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Zaprojektowana tak, by instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie 24/48 adapterów typu SC SIMPLEX oraz organizację 24/48 spawów w dedykowanych tackach światłowodowych.

Komplet zawiera:


- Odpowiednie tacki światłowodowe 12J - 2 lub 4 szt.
- Wsporniki na adaptery światłowodowe - 24 lub 48
- Zamek + klucz
- Śruby montażowe oraz uchwyt do zawieszenia skrzynki na słupie
- Osłonki spawów termokurczliwe (60mm)
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Alkopad
- Dławiki kablowe typu PG19 - 2 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Porty/włoty kablowe (dławiki kablowe i/ lub przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Max. ilość spawów	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-T Outdoor 24J (stainless steel 201)	S-ODF-T-O-24J-SS	IP65	Dół: 2 x Ø25 mm (PG19) + 1 x Ø50 mm	24 SC SIMPLEX	24 (2 x Tacka 12J)	425 × 365 × 112	Stal nierdzewna 201
Skrzynka światłowodowa Tracom ODF-T Outdoor 48J (stainless steel 201)	S-ODF-T-O-48J-SS	IP65	Dół: 2 x Ø25 mm (PG19) + 1 x Ø50 mm	48 SC SIMPLEX	48 (4 x Tacka 12J)	435 × 385 × 152	Stal nierdzewna 201

SKRZYŃKA ŚWIATŁOWODOWA ZAPASU KABLA TRACOM CX ODF SZKŁD 250/250/100

SKRZYŃKA ZK 25-25-10

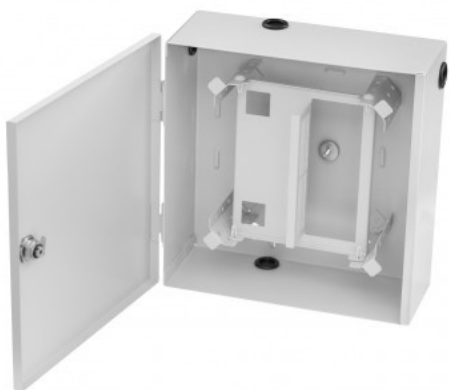

Tracom CX ODF SZKŁD 250/250/100 - skrzynka światłowodowa przeznaczona do gromadzenia zapasu włókien z kabla łatwego dostępu na najwyższej kondygnacji budynków wielopiętrowych.

Możliwe jest zamontowanie tacki spawów na plecach szafki, co ułatwia pracę z włóknami. Szafka jest zamykana za pomocą zamka 4-zapadkowego o powtarzalnym lub różnym kodzie klucza, co zapewnia bezpieczeństwo magazynowanych włókien. Szafka posiada 4 otwory kablone, które są zaślepione przepustami gumowymi z membraną $\varnothing 19$ mm. Dzięki temu możliwe jest bezpieczne wprowadzenie kabli do szafki, a membrana chroni przed wnikaniem wody lub innych substancji. Dodatkowo wersja PK wyposażona jest w panel światłowodowy z miejscem na spawy i komutację.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa odporności mechanicznej	Porty/włoty kablone (dławiki kablone i/lub przepusty gumowe)	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Skrzynka światłowodowa zapasu kabla Tracom CX ODF SZKŁD 250/250/100	SKRZYŃKA ZK 25-25-10	IK8	4x $\varnothing 19$ mm (przepusty gumowe)	250 × 250 × 100	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Skrzynka światłowodowa zapasu kabla Tracom CX ODF SZKŁD 24J 250/250/100 PK	SKRZYŃKA ZK 25-25-10 P	IK8	4x $\varnothing 19$ mm (przepusty gumowe)	250 × 250 × 100	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm



Szafy światłowodowe



Tracom CX FTTH 72J SZS-430/1450/200 - zewnętrzny słupek światłowodowy o konstrukcji modułowej, przeznaczony do budowy sieci FTTH w zabudowie rozproszonej. Przystosowany do montażu zewnętrznego poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60 cm, stanowi trwały i estetyczny punkt dystrybucji sieci światłowodowej.

Słupek umożliwia obsługę do 72 abonentów oraz wyposażony jest w pięć portów liniowych przeznaczonych do montażu splitterów, co pozwala na elastyczną konfigurację i rozbudowę sieci.

Panel światłowodowy z miejscami na tacki spawów oraz pole komutacyjne jest demontowalny, co umożliwia jego wygodne uzbrajanie w odległości 3-5 metrów od słupka. Panel montowany jest w części naziemnej słupka za pomocą zawiasów oraz magnesów, zapewniając łatwy dostęp podczas instalacji i serwisu.

Organizacja zapasów kabli została wydzielona za demontowalnym panelem, a konstrukcja słupka przewiduje dedykowane miejsca do zaczeplenia kabli oraz mikrorurek wychodzących z ziemi, co ułatwia estetyczne i bezpieczne prowadzenie instalacji.

Korpus słupka w części naziemnej został wykonany z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, natomiast część przeznaczona do wkopania w ziemię wykonana jest z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2 mm. Całość malowana jest proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję i trwałość w warunkach zewnętrznych. Słupek zamykany jest dwoma zamkami hermetycznymi o powtarzalnym kodzie klucza, gwarantującymi kontrolowany dostęp do wnętrza.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Słupek-szafka Tracom CX FTTH 72J SZS-430/1450/200	SŁUPEK-SZS-43-145-20	IP65	IK10	430 × 1450 × 200	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm



Tracom CX FTTH 72J SZS-430/1850/200 + Zapas kabla - zewnętrzny słupek światłowodowy o konstrukcji modułowej, przeznaczony do budowy sieci FTTH w zabudowie rozproszonej. Przystosowany do montażu zewnętrznego poprzez wkopanie w ziemię na głębokość 60 cm, stanowi trwały i funkcjonalny punkt dystrybucji sieci światłowodowej.

Słupek umożliwia obsługę do 72 abonentów oraz wyposażony jest w pięć portów liniowych przeznaczonych do montażu splitterów, co pozwala na elastyczną konfigurację i rozbudowę sieci.

Panel światłowodowy z miejscami na tacki spawów oraz pole komutacyjne jest demontowalny, co umożliwia jego wygodne uzbrajanie w odległości 3–5 metrów od słupka. Panel montowany jest w części naziemnej słupka za pomocą zawiasów oraz magnesów, zapewniając łatwy dostęp podczas instalacji i serwisu.

Organizacja zapasów kabli została wydzielona za demontowalnym panelem, a konstrukcja słupka przewiduje dedykowane miejsca do zaczeplenia kabli oraz mikrorurek wychodzących z ziemi. Dodatkowo słupek wyposażono w osobną komorę przeznaczoną do organizacji zapasu kabla magistralnego oraz kabli abonenckich, co ułatwia zachowanie porządku wewnątrz obudowy.

Korpus słupka w części naziemnej został wykonany z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, natomiast część przeznaczona do wkopania w ziemię wykonana jest z blachy z powłoką Magnelis o grubości 2 mm. Całość malowana jest proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach zewnętrznych. Słupek zamykany jest dwoma zamkami hermetycznymi o powtarzalnym kodzie klucza, gwarantującymi kontrolowany dostęp do wnętrza.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Słupek-szafka Tracom CX FTTH 72J SZS-430/1850/200 + Zapas kabla	SŁUPEK-SZS-43-185-20	IP65	IK10	430 × 1850 × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

SZAFKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM ODF-O OUTDOOR

SZ-ODF-O-XXX-SS



Tracom ODF-O Outdoor - szafka zewnętrzna o solidnej dwudziałowej i dwudrzwiowej konstrukcji, wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej / galwanizowanej / Tworzywa SMC odpornej na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Wyposażona jest w system otworów wentylacyjnych i uszczelek gwarantujących trwałość i długoletnie użytkowanie.

Szafka tego typu jest stosowana do instalacji zewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Komplet zawiera:

- Kasety światłowodowe 12J
- Tacki światłowodowe 6J (12J*)
- Zamki i klucze
- Śruby montażowe
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Osłonki spawów termokurczliwe (60 mm)
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Taśma izolacyjna
- Taśma uszczelniająca
- Masa uszczelniająca

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Porty/włoty kablowe (przepusty gumowe)	Max. ilość adapterów	Max. ilość spawów - tacki	Max. ilość spawów - kasety	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 48J (SMC)	SZ-ODF-O-48J-SMC	8 x Ø30 mm	48 FC/ST SIMPLEX	48 (96*) 4 x Tacka 12J	-	445 × 330 × 185	Tworzywo SMC
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 144J (SMC)	SZ-ODF-O-144J-SMC	6 x Ø22 mm	144 SC SIMPLEX	24 (48*) 2 x Tacka 12J	144 12 x Kaseta 12J	960 × 527 × 325	Tworzywo SMC
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 144J (galvanized steel)	SZ-ODF-O-144J-CRS	20 x Ø34 mm	144 SC SIMPLEX	24 (48*) 6 x Tacka 6J	144 12 x Kaseta 12J	1035 × 560 × 310	Stal galwanizowana
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 144J (stainless steel 201)	SZ-ODF-O-144J-SS	20 x Ø34 mm	144 SC SIMPLEX	24 (48*) 6 x Tacka 6J	144 12 x Kaseta 12J	1035 × 560 × 310	Stal nierdzewna 201
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 288J (SMC)	SZ-ODF-O-288J-SMC	16 x Ø26 mm + 18 x Ø22 mm	288 SC SIMPLEX	72 12 x Tacka 6J	288 24 x Kaseta 12J	1442 × 758 × 325	Tworzywo SMC
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 288J (galvanized steel)	SZ-ODF-O-288J-CRS	25 x Ø34 mm	288 SC SIMPLEX	72 (144*) 12 x Tacka 6J	288 24 x Kaseta 12J	1460 × 760 × 330	Stal galwanizowana
Szafka światłowodowa Tracom ODF-O Outdoor 288J (stainless steel 201)	SZ-ODF-O-288J-SS	25 x Ø34 mm	288 SC SIMPLEX	72 (144*) 12 x Tacka 6J	288 24 x Kaseta 12J	1460 × 760 × 330	Stal nierdzewna 201

* Tacki przystosowane do montażu osłonek spawów w dwóch poziomach

SZAFRA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM RACK ODF-R OUTDOOR 18U 19" v.2

SZ-ODF-R-18U-19-XXV2



Tracom ODF-R Outdoor – szafa zewnętrzna typu RACK, o pojemności 18U. Szafa tego typu jest stosowana do instalacji zewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Szafa została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej / galwanizowanej o grubości minimum 1.5 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Szyny RACK 19"
- Zamek dwupunktowy
- Zestaw kluczy
- Śruby montażowe
- Opaski/uchwyty na kable
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)




Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Porty/włoty kablowe (przepusty gumowe)	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK ODF-R Outdoor 18U (stainless steel 201) v.2	SZ-ODF-R-18U-19-SSV2	2 x Ø49.5 mm	610 × 610 × 1090 615 × 650 × 1090 (z daszkiem)	Stal nierdzewna ~1.5-2.1 mm
Szafa RACK ODF-R Outdoor 18U (galvanized steel) v.2	SZ-ODF-R-18U-19-GSV2	2 x Ø49.5 mm	610 × 610 × 1090 615 × 650 × 1090 (z daszkiem)	Stal galwanizowana ~1.5-2.1 mm

SZAFRA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

RACK ODF-R-Z OUTDOOR 18U 19" v.2

SZ-ODF-RZ-18U-19-X2

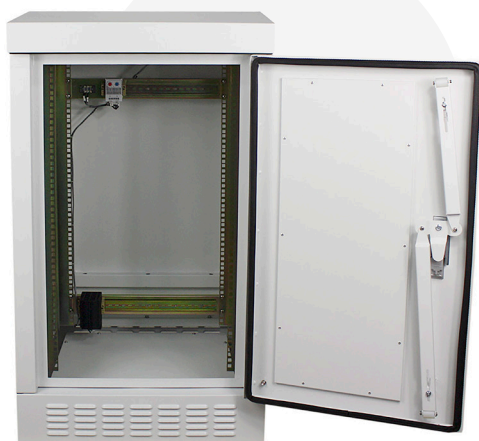

Tracom ODF-R-Z v.2 Outdoor – szafa zewnętrzna typu RACK, o pojemności 18U. Szafa tego typu jest stosowana do instalacji zewnętrznych jako ochrona splecionych kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Przemysłowy system wentylacji i uszczelki zapewnia trwałość i długie użytkowanie.

Tracom ODF-R-Z v.2 Outdoor w standardzie wyposażona jest w zestaw urządzeń pozwalających utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz szafy (dwa wentylatory i ogrzewacz sterowany termostatem). Ogrzewacz został umieszczony na dolnej szynie DIN, posiada moc 50W i umożliwia regulację temperatury w zakresie 0-60 °C, pracując z histerezą 5 stopni. Wentylatory są zamontowane w górnej części – z daszkiem, dzięki czemu zapewniają lepszy obieg powietrza z dołu szafy (poprzez otwory w cokole) – do góry (poprzez otwory w daszku). Całość jest zasilana napięciem 230V oraz sterowana termostatem znajdującym się na górnej szynie DIN.

Szafa została wykonana z wysokiej jakości stali galwanizowanej o grubości minimum 1.7 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Wersja v.2 została wyposażona w znacznie większą ilość wywietrzników oraz drugi wentylator.

Komplet zawiera:

- Szyny RACK 19"
- Zamek dwupunktowy
- Zestaw kluczy
- Śruby montażowe
- Dwie szyny DIN
- Dwa wentylatory
- Termostat
- Ogrzewacz

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Porty/włoty kablowe (przepusty gumowe)	Klasa szczelności	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK ODF-R-Z Outdoor 18U 19" (galvanized steel) v.2	SZ-ODF-RZ-18U-19-G2	2 x Ø49,5 mm	IP54	625 × 610 × 1085 625 × 650 × 1085 (z daszkiem)	Stal galwanizowana ~1.7-2.3 mm
Szafa RACK ODF-R Outdoor 18U 19" (stainless steel) v.2	SZ-ODF-RZ-18U-19-S2	2 x Ø49,5 mm	IP54	625 × 610 × 1085 625 × 650 × 1085 (z daszkiem)	Stal nierdzewna ~1.7-2.3 mm

SZAFKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

RACK ODF-R2-Z OUTDOOR 24U 19"



Tracom ODF-R2-Z Outdoor – szafa zewnętrzna typu RACK, o pojemności 24U z dwupoziomową i dwudrzwiową konstrukcją. Szafa tego typu jest stosowana do instalacji zewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Przemysłowy system wentylacji i uszczelnień zapewnia trwałość i długoletnie użytkowanie.

Tracom ODF-R2-Z Outdoor w standardzie wyposażona jest w zestaw urządzeń pozwalających utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz szafy (dwa wentylatory i ogrzewacz sterowany termostatem). Ogrzewacz został umieszczony na dolnej szynie DIN, posiada moc 50W i umożliwia regulację temperatury w zakresie – 0-60 °C, pracując z histerezą 5 stopni. Wentylatory są zamontowane w górnej części – z daszkiem, dzięki czemu zapewniają lepszy obieg powietrza z dołu szafy (poprzez otwory w cokole) – do góry (poprzez otwory w daszku). Całość jest zasilana napięciem ~230V oraz sterowana termostatem znajdującym się na górnej szynie DIN.

Szafa została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej / galwanizowanej o grubości minimum 1.5 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Szyny RACK 19"
- Dwa zamki dwupunktowe
- Dwa komplety kluczy
- Uziemienie
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Śruby montażowe
- Dwie szyny DIN
- Wentylator
- Termostat
- Ogrzewacz

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Porty/włoty kablowe (przepusty gumowe)	Klasa szczelności	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK ODF-R2-Z Outdoor 24U 19" (galvanized steel)	SZ-ODF-R2Z-24U-19-GS	2 x Ø49,5 mm	IP54	625 × 610 × 1440 625 × 650 × 1440 (z daszkiem)	Stal galwanizowana ~1.5-2.1 mm
Szafa RACK ODF-R2-Z Outdoor 24U 19" (stainless steel)	SZ-ODF-RZ-18U-19-S2	2 x Ø49,5 mm	IP54	625 × 610 × 1440 625 × 650 × 1440 (z daszkiem)	Stal nierdzewna ~1.5-2.1 mm

SZAFRA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

RACK ODF-R2-Z OUTDOOR 30U 19" v.2

SZ-ODF-R2Z-30U-19-X2



Tracom ODF-R2-Z v.2 Outdoor – szafa zewnętrzna typu RACK, o pojemności 30U z dwupoziomową i dwudrzwiową konstrukcją. Szafa tego typu jest stosowana do instalacji zewnętrznych jako ochrona splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Przemyślany system wentylacji i uszczelek zapewnia trwałość i długie użytkowanie.

Tracom ODF-R2-Z v.2 Outdoor w standardzie wyposażona jest w zestaw urządzeń pozwalających utrzymać żądaną temperaturę wewnątrz szafy (dwa wentylatory i ogrzewacz sterowany termostatem). Ogrzewacz został umieszczony na dolnej szynie DIN, posiada moc 50W i umożliwia regulację temperatury w zakresie – 0-60 °C, pracując z histerezą 5 stopni. Wentylatory są zamontowane w górnej części – z daszkiem, dzięki czemu zapewniają lepszy obieg powietrza z dołu szafy (poprzez otwory w cokole) – do góry (poprzez otwory w daszku). Całość jest zasilana napięciem ~230V oraz sterowana termostatem znajdującym się na górnej szynie DIN.

Szafa została wykonana z wysokiej jakości stali galwanizowanej o grubości minimum 1.7 mm, malowanej proszkowo w kolorze białym. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Szynę RACK 19"
- Dwa zamki dwupunktowe
- Dwa komplety kluczy
- Śruby montażowe
- Dwie szyny DIN
- Dwa wentylatory
- Termostat
- Ogrzewacz

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Porty/włoty kablowe (przepusty gumowe)	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK ODF-R2-Z Outdoor 30U 19" (galvanized steel) v.2	SZ-ODF-R2Z-30U-19-G2	2 x Ø49.5 mm	625 × 610 × 1705 625 × 650 × 1705 (z daszkiem)	Stal galwanizowana ~1.7-2.3 mm
Szafa RACK ODF-R2-Z Outdoor 30U 19" (stainless steel) v.2	SZ-ODF-R2Z-30U-19-S2	2 x Ø49.5 mm	625 × 610 × 1705 625 × 650 × 1705 (z daszkiem)	Stal nierdzewna ~1.7-2.3 mm

SZAFRA RACK TRACOM CX ODF-R 12U SZW-19"

SZR-SZW-XXU-19-XX/61



Tracom CX ODF-R 12U SZW-19" - szafa przeznaczona do lokowania pasywnych elementów sieci FTTX, umożliwiając jednocześnie montaż aktywnych elementów sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem zainstalowania dodatkowego wyposażenia w zakresie wentylacji i ogrzewania jej wnętrza. Szafa przeznaczona jest do montażu na studni telekomunikacyjnej SK1 lub na innym fundamencie betonowym.

Bezpieczeństwo zapewniają zamki z wkładką bębnową o ryglowaniu 3-punktowym z dociąganiem, które umożliwiają zawieszenie dodatkowej kłódki. Każda komora szafy wyposażona jest w dwie pary uchwytów RACK 19" z możliwością regulacji przód-tył.

Dolny cokół szafy posiada przetłoczenia wentylacyjne zabezpieczone matą filtracyjną, a w dole szafy istnieje możliwość montażu płyty podłogowej z przetłoczeniami fi 29/38 mm, co umożliwia wprowadzenie kabli i rur oraz zalecane jest w celu odciążenia dopływu wilgotnego powietrza z gruntu. Pod daszkiem można zamontować 2 lub 4 wentylatory sterowane termostatem, służące do odprowadzania gorącego powietrza poprzez otwory wentylacyjne w daszku.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK Tracom CX ODF-R 12U SZW-19"	SZR-SZW-12U-19-89/61	IP54	IK10	610 × 890 × 610	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1.5 mm
Szafa RACK Tracom CX ODF-R 18U SZW-19"	SZR-SZW-18U19-116/61	IP54	IK10	610 × 1160 × 610	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1.5 mm

SZAFRA RACK TRACOM CX ODF-R 2x25U SZW-19"

ODF-R-SZW-2x25U-19



Tracom CX ODF-R 2x25U SZW-19" - szafa przeznaczona do lokowania pasywnych elementów sieci FTTX. Konstrukcja szafy umożliwia również montaż aktywnych elementów sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem zastosowania dodatkowego wyposażenia w zakresie wentylacji oraz ogrzewania wnętrza. Szafa przeznaczona jest do montażu na studni telekomunikacyjnej SK2 lub na innym fundamencie betonowym, co zapewnia stabilne i bezpieczne posadowienie w warunkach zewnętrznych.

Obudowa szafy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1.5 mm, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość eksploatacyjną. Szafa zamykana jest za pomocą zamków z wkładką bębnową o trójpunktowym ryglowaniu z dociąganiem, z możliwością zawieszenia dodatkowej kłódki, co zwiększa poziom zabezpieczenia dostępu.

Każda komora szafy wyposażona jest w dwie pary uchwytów RACK 19" o wysokości 25U, z możliwością regulacji w osi przód-tył zarówno przedniej, jak i tylnej pary, co umożliwia elastyczne rozmieszczenie urządzeń.

W dolnym cokole szafy wykonano przetłoczenia wentylacyjne zabezpieczone matą filtracyjną. Dodatkowo w dolnej części szafy przewidziano możliwość montażu płyty podłogowej z przetłoczeniami o średnicy 29/38 mm do wprowadzenia kabli i rur; rozwiązanie to jest zalecane w celu ograniczenia dopływu wilgotnego powietrza z gruntu.

Pod daszkiem szafy istnieje możliwość montażu czterech wentylatorów sterowanych termostatem, służących do odprowadzania nagrzanego powietrza z wnętrza szafy poprzez otwory wentylacyjne w daszku.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK Tracom CX ODF-R 2x25U SZW-19"	ODF-R-SZW-2x25U-19	IP54	IK10	1166 × 1435 × 610	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1.5 mm

SZAFRA RACK TRACOM CX ODF-R2 SZWM-19"

SZR-SZW-XXU19



Tracom CX ODF-R2 SZWM-19" - szafa teletechniczna przeznaczona do lokowania pasywnych elementów sieci FTTX. Konstrukcja szafy umożliwia również montaż aktywnych elementów sieci telekomunikacyjnych, pod warunkiem zastosowania dodatkowego wyposażenia w zakresie wentylacji oraz ogrzewania wnętrza.

Szafa przeznaczona jest do montażu na studni telekomunikacyjnej SK1 lub na innym fundamencie betonowym, co zapewnia stabilne i bezpieczne posadowienie w warunkach zewnętrznych.

Obudowa szafy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1.5 mm, malowanej proszkowo na kolor szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość eksploatacyjną. Szafa zamykana jest za pomocą zamków z wkładką bębnową o trójpunktowym ryglowaniu z dociąganiem, z możliwością zawieszenia dodatkowej kłódki, co zwiększa poziom zabezpieczenia dostępu.

Każda komora szafy wyposażona jest w dwie pary uchwytów RACK 19" z możliwością regulacji w osi przód-tył zarówno przedniej, jak i tylnej pary, co umożliwia elastyczne rozmieszczenie urządzeń.

W dolnym cokole szafy wykonano przetłoczenia wentylacyjne zabezpieczone matą filtracyjną. Dodatkowo w dolnej części szafy przewidziano możliwość montażu płyty podłogowej z przetłoczeniami o średnicy 29/38 mm do wprowadzenia kabli i rur; rozwiązanie to jest zalecane w celu ograniczenia dopływu wilgotnego powietrza z gruntu.

Pod daszkiem szafy istnieje możliwość montażu dwóch lub czterech wentylatorów sterowanych termostatem, służących do odprowadzania nagrzanego powietrza z wnętrza szafy poprzez otwory wentylacyjne w daszku.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK Tracom CX ODF-R2 24U SZWM-19"	SZR-SZW-24U19-156/61	IP54	IK10	610 × 1560 × 610	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Szafa RACK Tracom CX ODF-R2 30U SZWM-19"	SZR-SZW-30U19-183/61	IP54	IK10	610 × 1830 × 610	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Szafa RACK Tracom CX ODF-R2 36U SZWM-19"	SZR-SZW-36U19-209/61	IP54	IK10	610 × 2090 × 610	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm

SZAFRA RACK TRACOM CX ODF-TPR WISZĄCA 6U 19"

ODF-TPR-SZR-W-6U-19

SZR-W6U-TPR-56-34-60




Tracom CX ODF-TPR wisząca 6U 19" - szafa teletechniczna przeznaczona do montażu wewnątrz budynków, stanowiąca skuteczną ochronę sprzętu telekomunikacyjnego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja szafy zapewnia bezpieczne i uporządkowane rozmieszczenie elementów infrastruktury teletechnicznej.

Obudowa szafy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co gwarantuje trwałość oraz odporność na korozję w warunkach wewnętrznych.

W górnej oraz dolnej ścianie szafy wykonano przetłoczenia kablowe do wybicia o średnicy 38/29 mm, umożliwiające wygodne wprowadzanie przewodów.

Szafa zamykana jest za pomocą dwóch zamków czterozapadkowych, dostępnych w wersji z powtarzalnym lub różnym kodem klucza, co pozwala dopasować poziom zabezpieczenia do wymagań instalacji. Konstrukcja szafy nie posiada tylnej ścianki, co ułatwia montaż na ścianie oraz prowadzenie okablowania.

Na bocznych ściankach szafy, po przekątnej, wykonano otwory wentylacyjne. W obszarze wentylacji przewidziano dodatkowo otwory montażowe umożliwiające instalację wentylatora o średnicy 125 mm, co pozwala na poprawę cyrkulacji powietrza wewnątrz obudowy.

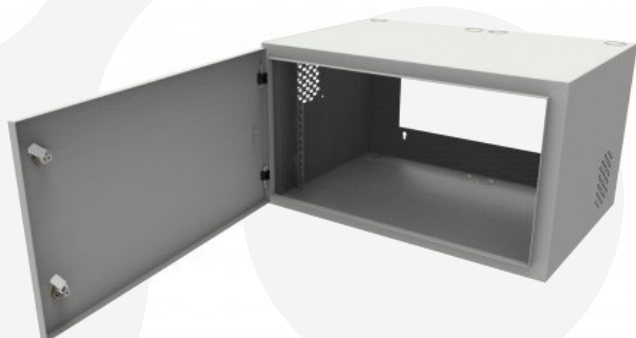



Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Szafa RACK Tracom CX ODF-TPR wisząca 6U 19" 560/320/410	ODF-TPR-SZR-W-6U-19	IP44	IK8	560 × 320 × 410	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm
Szafa RACK Tracom CX ODF-TPR wisząca 6U 19" 560/340/600	SZR-W6U-TPR-56-34-60	IP44	IK8	560 × 340 × 600	Blacha stalowa w powłokę Magnelis 1 mm

ZESTAW DO OGRZEWANIA SZAFY Z TERMOSTATEM

230V, 50W, Tracom CX

SZR-TR-0-TERMOSTAT

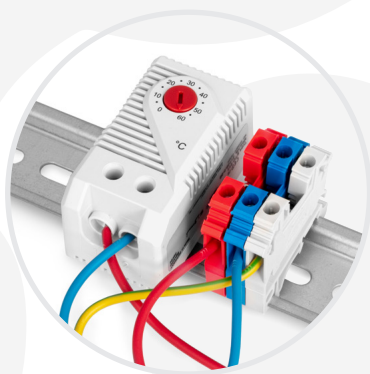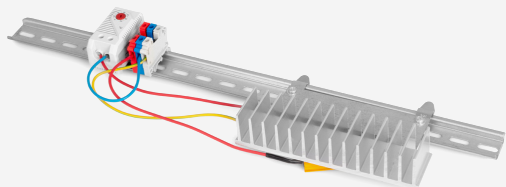

Zestaw do ogrzewania szafy z termostatem 230V, 50W, Tracom CX - niezawodne i energooszczędne rozwiązanie przeznaczone do utrzymania optymalnej temperatury wewnątrz szaf zewnętrznych. Urządzenie o mocy 50 W zapewnia ekonomiczne ogrzewanie, a wbudowany termostat umożliwia precyzyjną regulację temperatury, chroniąc sprzęt przed przegrzaniem oraz skutkami niskich temperatur. Prosty i szybki montaż na standardowych uchwytych RACK ułatwia instalację w szafach telekomunikacyjnych i przemysłowych. Zestaw Tracom CX gwarantuje niezawodną pracę urządzeń elektronicznych nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, zapewniając stabilne i bezpieczne środowisko pracy.

Urządzenie zasilane jest napięciem 230 V i wyposażone w element grzewczy o mocy 50 W, zapewniający skuteczne utrzymanie odpowiednich warunków temperaturowych wewnątrz szafy. Wbudowany termostat umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury oraz automatyczne dostosowanie pracy do aktualnych warunków. Konstrukcja urządzenia pozwala na montaż w szafach RACK 10" oraz 19", co zapewnia szeroką kompatybilność instalacyjną. Dla uzyskania optymalnego rozprowadzania ciepła zaleca się montaż w dolnej części szafy.

Komplet zawiera:


- Napięcie zasilania: 230V
- Moc grzewcza: 50W
- Termostat: Wbudowany termostat dla precyzyjnej kontroli temperatury
- Kompatybilność montażu: Możliwość zamontowania na uchwytych RACK 10" i 19"
- Zalecane miejsce montażu: Dolna część szafy dla optymalnego rozprowadzenia ciepła

Dane techniczne

Nazwa produktu	Napięcie zasilania	Moc grzewcza
Zestaw do ogrzewania szafy z termostatem 230V, 50W, Tracom CX	230V	50W

ZESTAW DO WENTYLACJI SZAFY Z TERMOSTATEM - - 2 WENTYLATORY TRACOM CX

SZR-TR-WENT-TERMO-2W

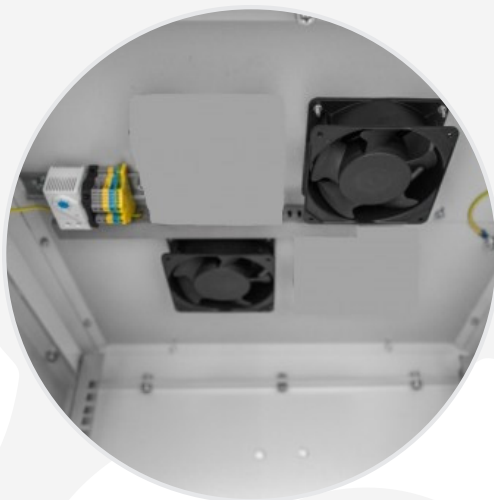

Zestaw do wentylacji szafy z termostatem - 2 wentylatory Tracom CX - to skuteczne rozwiązanie do utrzymania właściwej temperatury wewnątrz szaf zewnętrznych i telekomunikacyjnych. Zestaw zawiera dwa wentylatory oraz termostat. Zapewnia wydajną cyrkulację powietrza i efektywne odprowadzanie ciepła, chroniąc urządzenia elektroniczne przed przegrzaniem. Wbudowany termostat umożliwia stabilną kontrolę temperatury, zwiększając bezpieczeństwo oraz niezawodność pracy sprzętu. Prosty i szybki montaż na standardowych uchwytych RACK ułatwia instalację w infrastrukturze IT i przemysłowej. Zestaw Tracom CX przyczynia się do wydłużenia żywotności urządzeń elektronicznych, zapewniając im optymalne warunki temperaturowe nawet w wymagających środowiskach pracy.

Urządzenie zasilane jest napięciem 230 V i wyposażone w dwa wentylatory, które zapewniają skuteczną wymianę powietrza oraz odprowadzanie nadmiaru ciepła z wnętrza szafy. Wbudowany termostat umożliwia precyzyjną kontrolę temperatury i automatyczne sterowanie pracą wentylatorów w zależności od panujących warunków. Konstrukcja pozwala na montaż w szafach RACK 10" oraz 19", co zapewnia elastyczność instalacyjną. Dla uzyskania maksymalnej efektywności wentylacji zaleca się montaż w górnej części szafy.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Napięcie zasilania	Liczba wentylatorów
Zestaw do wentylacji szafy z termostatem - 2 wentylatory 230V, Tracom CX	230V	2

PANEL DYSTRYBUCJI NAPIĘĆ 19" 3U TRACOM CX

PANEL-DYST-NAP-3U-CX



Panel dystrybucji napięć 19" 3U - przeznaczony jest do montażu w szafach oraz stojakach 19", a po zastosowaniu dodatkowych reduktorów również 21". Wyposażony w perforowaną szynę montażową TH35 o pojemności 22 modułów, umożliwia elastyczną i uporządkowaną instalację elementów dystrybucyjnych. Demontowalna pokrywa przednia zapewnia skuteczną ochronę przed przypadkowym dotknięciem elementów pod napięciem, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania. Dodatkowo panel wyposażony jest w przewód uziemiający, który chroni instalatora przed porażeniem elektrycznym i podnosi poziom bezpieczeństwa całej instalacji.

Produkty z rodziny Tracom CX charakteryzują się zastosowaniem powłoki ochronnej „Magnelis”, która zapewnia znakomitą odporność na korozję. Zawiera ona domieszkę aluminium i magnezu, dzięki czemu gwarantuje trwałą i mocną ochronę na całej powierzchni blachy oraz na jej krawędziach. Wszystkie produkty z serii Tracom CX są pomalowane proszkowo w kolorze RAL 7035 tworząc tym samym dodatkową powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Maks. liczba modułów	Klasa odporności mechanicznej	Waga [kg]	Wymiary (W×H×D) [mm]
Panel dystrybucji napięć 19" 3U Tracom CX	ODF-R-PAN-DYS-NAP-19-3U	22	IK10	~1,5	488 × 133 × 70

PŁYTA PODŁOGOWA SZAF RACK TRACOM CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"

PŁYTA-PODŁ-ODF-SZW



Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19" - to element zaprojektowany w celu skutecznej ochrony wnętrza szafy przed wilgocią oraz zanieczyszczeniami, zapewniający dodatkową szczelność i bezpieczeństwo instalacji. Wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 1 mm, pokrytej powłoką ochronną Magnelis, charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Całość została dodatkowo pomalowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035, co zapewnia estetyczne wykończenie oraz zwiększoną odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

Płyta wyposażona jest w sześć otworów kablowych do wybicia o średnicach 38/29 mm, umożliwiających łatwe i precyzyjne prowadzenie przewodów oraz kabli. Rozwiązanie to zapewnia elastyczność montażu i ułatwia organizację okablowania, jednocześnie skutecznie ograniczając przedostawanie się zanieczyszczeń do wnętrza szafy.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Otworki kablowe [mm]	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Płyta podłogowa szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	PŁYTA-PODŁ-ODF-SZW	6 × Ø38/29 mm	445 × 445 × 1	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

PÓŁKA 19" 2U TRACOM CX, REGULACJA TYŁ-PRZÓD 90mm SZAF RACK TRACOM CX ODF-R SZW-19" I SZWM-19"

SZR-SHELF-2U-19-90-R



Półka przeznaczona jest do montażu w szafach telekomunikacyjnych na standardowych uchwytach RACK 19". Dzięki licznym perforacjom zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła z urządzeń umieszczonych na jej powierzchni, wspierając ich stabilną i bezpieczną pracę. Solidna konstrukcja z czteropunktowym mocowaniem gwarantuje wysoką wytrzymałość oraz stabilność nawet przy większych obciążeniach. Dodatkowo półka wyposażona jest w podłużne otwory umożliwiające bezpieczne mocowanie urządzeń za pomocą pasków elektrycznych, zwiększając stabilność instalacji i bezpieczeństwo użytkownika.


Wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 2 mm, pokrytej powłoką ochronną Magnelis, charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Całość została dodatkowo pomalowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035, co zapewnia estetyczne wykończenie oraz zwiększoną odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Półka 19" 2U Tracom CX, regulacja tył-przód 90 mm szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	-	IK10	480 × 88 × 380	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 2 mm

PÓŁKA RACK 10"/19", 1U/2U TRACOM CX

SZR-SHELF-1U-10-150-CX

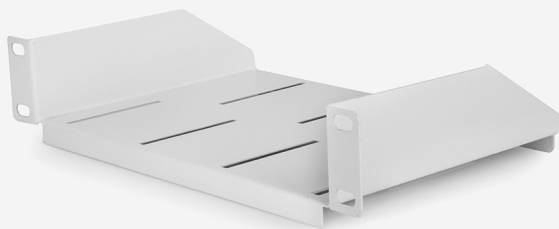

Półka przeznaczona jest do montażu w szafach telekomunikacyjnych na standardowych uchwytych RACK 10"/19". Dzięki licznym perforacjom zapewnia skuteczne odprowadzanie ciepła z urządzeń umieszczonych na jej powierzchni, wspierając ich stabilną i bezpieczną pracę. Dodatkowo półka wyposażona jest w podłużne otwory umożliwiające bezpieczne mocowanie urządzeń za pomocą pasków elektrycznych, zwiększając stabilność instalacji i bezpieczeństwo użytkowania.

Wykonana z wytrzymałej blachy o grubości 2 mm, pokrytej powłoką ochronną Magnelis, charakteryzującą się wysoką odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Całość została dodatkowo pomalowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7035, co zapewnia estetyczne wykończenie oraz zwiększoną odporność powierzchni na uszkodzenia mechaniczne.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Model	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Półka RACK 10" 1U Tracom CX, gł. 150 mm	SZR-SHELF-1U-10-150	IK10	255 × 44 × 150	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Półka RACK 19" 1U Tracom CX, gł. 200 mm	SZR-SHELF-1U-19-200	IK10	480 × 44 × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Półka RACK 19" 1U Tracom CX, gł. 260 mm	SZR-SHELF-1U-19-260	IK10	480 × 44 × 260	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Półka RACK 19" 2U Tracom CX, gł. 350 mm	SZR-SHELF-2U-19-350	IK10	480 × 88 × 350	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm

POSTUMENT DO OSADZENIA W GRUNCIE SZAF RACK TRACOM CX ODF-R SZW-19" I SZWM-19"

SZW-POSTUMENT





Postument przeznaczony jest do osadzenia szafy w gruncie jako alternatywa dla betonowych studni kablowych SK1. Wykonany z blachy z powłoką „Magnelis” o grubości 2 mm, postument jest pomalowany proszkowo na kolor szary RAL 7035. Łączenie postumentu z szafą odbywa się za pomocą dołączonych śrub i nakrętek, co zapewnia trwałe i stabilne połączenie.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Klasa ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Postument do osadzenia w gruncie szaf RACK Tracom CX ODF-R SZW-19" i SZWM-19"	-	-	610 × 610 × 650	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 2 mm

SZAFRA RACK TRACOM 10W-04/06-0303-GL-GR-1S

10W-0X-0303-GL-GR-1S

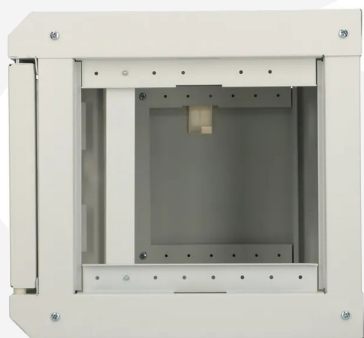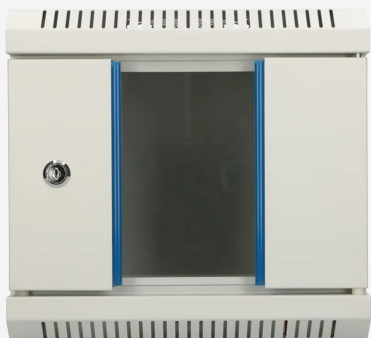

Tracom 10W-04/06-0303-GL-GR-1S - szafa zaprojektowana z myślą o montażu ściennym w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach kontroli systemów monitoringu. Konstrukcja szafy wykonana jest z blachy stalowej walcowanej na zimno, co zapewnia wysoką trwałość i odporność mechaniczną.

Model wyposażony jest w przeszklone drzwi z hartowanego szkła, które mogą być montowane jako otwierane na lewo lub na prawo, umożliwiając dopasowanie do warunków instalacyjnych. Pionowe szyny montażowe posiadają czytelne oznaczenia wysokości roboczej wynoszącej 6U, przy całkowitej wysokości szafy 37 cm, co ułatwia precyzyjny montaż urządzeń.

Zastosowane specjalne zatrzaski umożliwiają szybki demontaż ścian bocznych, zapewniając wygodny dostęp do wnętrza szafy podczas instalacji i serwisowania sprzętu. W górnej części obudowy przewidziano miejsce do montażu wentylatora poprawiającego cyrkulację powietrza, a także dodatkowy otwór do wyprowadzania okablowania, co pozwala na estetyczne i funkcjonalne prowadzenie przewodów.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Rozmiar RACK	Typ szafy	Wymiary [H×W×D] [mm]	Rodzaj drzwi	Kolor	Wysokość	Ilość sekcji
Szafa RACK Tracom 10W-04-0303-GL-GR-1S	10"	Wisząca	300 × 300 × 280	Szklane, szyba hartowana	Szary	4U	1S
Szafa RACK Tracom 10W-06-0303-GL-GR-1S	10"	Wisząca	300 × 300 × 370	Szklane, szyba hartowana	Szary	6U	1S

SZAFY RACK TRACOM 19S-22/27/32/37/42U-GL-BL

19S-XX-0XXX-GL-BL



Tracom 19S GL-BL - seria szaf przeznaczonych do montażu urządzeń w standardzie 19" w biurach, serwerowniach oraz punktach monitoringu CCTV. Konstrukcja wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej zapewnia wysoką stabilność oraz trwałość.

Wnętrze szaf wyposażone jest w pionowe szyny montażowe z czytelnym oznaczeniem wysokości, umożliwiające precyzyjne i wygodne rozmieszczenie urządzeń. Konstrukcja przystosowana jest do dużych obciążeń, co pozwala na bezpieczną instalację nawet cięższych komponentów. Stabilność całości zapewniają regulowane nóżki, a dołączone kółka do dużych obciążeń umożliwiają łatwe przemieszczanie szafy.

Szafy posiadają uchylne drzwi frontowe z hartowanego szkła, wyposażone w zamki, zapewniając ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Boczne panele można szybko zdemontować dzięki systemowi zatrzasków, co ułatwia serwisowanie urządzeń.


Dla uporządkowania okablowania zastosowano regulowane przepusty kablowe w górnym i dolnym panelu, wspierające estetyczne prowadzenie przewodów oraz prawidłową cyrkulację powietrza. Górna płyta szafy przystosowana jest do montażu wentylatorów, umożliwiając zastosowanie aktywnego systemu chłodzenia.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Rozmiar RACK	Typ szafy	Wymiary [H×W×D] [mm]	Rodzaj drzwi	Kolor	Wysokość
Szafa RACK Tracom 19S-22-0606-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 600 × 1100	Szklane, szyba hartowana	Czarny	22U
Szafa RACK Tracom 19S-22-0608-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 800 × 1100	Szklane, szyba hartowana	Czarny	22U
Szafa RACK Tracom 19S-27-0606-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 600 × 1320	Szklane, szyba hartowana	Czarny	27U
Szafa RACK Tracom 19S-27-0608-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 800 × 1320	Szklane, szyba hartowana	Czarny	27U
Szafa RACK Tracom 19S-27-0610-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 1000 × 1320	Szklane, szyba hartowana	Czarny	27U
Szafa RACK Tracom 19S-27-0808-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 800 × 1320	Szklane, szyba hartowana	Czarny	27U
Szafa RACK Tracom 19S-32-0606-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 600 × 1540	Szklane, szyba hartowana	Czarny	32U
Szafa RACK Tracom 19S-32-0608-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 800 × 1540	Szklane, szyba hartowana	Czarny	32U
Szafa RACK Tracom 19S-32-0610-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 1000 × 1540	Szklane, szyba hartowana	Czarny	32U
Szafa RACK Tracom 19S-32-0808-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 800 × 1540	Szklane, szyba hartowana	Czarny	32U
Szafa RACK Tracom 19S-37-0606-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 600 × 1765	Szklane, szyba hartowana	Czarny	37U
Szafa RACK Tracom 19S-37-0608-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 800 × 1765	Szklane, szyba hartowana	Czarny	37U
Szafa RACK Tracom 19S-37-0610-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 1000 × 1765	Szklane, szyba hartowana	Czarny	37U
Szafa RACK Tracom 19S-37-0808-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 800 × 1765	Szklane, szyba hartowana	Czarny	37U
Szafa RACK Tracom 19S-42-0608-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 800 × 1990	Szklane, szyba hartowana	Czarny	42U
Szafa RACK Tracom 19S-42-0610-GL-BL	19"	Stojąca	600 × 1000 × 1990	Szklane, szyba hartowana	Czarny	42U
Szafa RACK Tracom 19S-42-0808-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 800 × 1990	Szklane, szyba hartowana	Czarny	42U
Szafa RACK Tracom 19S-42-0810-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 1000 × 1990	Szklane, szyba hartowana	Czarny	42U
Szafa RACK Tracom 19S-42-0810-GL-BL	19"	Stojąca	800 × 1000 × 2000	Szklane, szyba hartowana	Czarny	42U

SZAFA RACK TRACOM 19W-4/6/9/12/15/18U-GL-BL

19W-XX-0XXX-GL-BL-XS

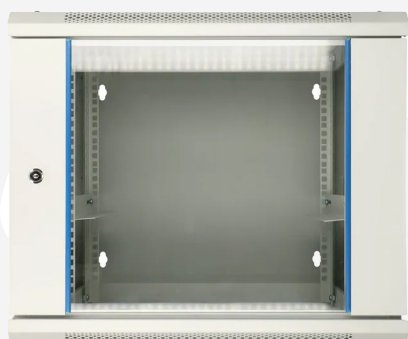

Tracom 19W GL-BL - seria szaf przeznaczonych do montażu urządzeń w standardzie 19" w biurach, serwerowniach oraz punktach monitoringu CCTV. Konstrukcja wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej zapewnia wysoką stabilność oraz trwałość. Szyny montażowe z czytelnym oznaczeniem wysokości, umożliwiające precyzyjne i wygodne rozmieszczenie urządzeń.

Szafy posiadają uchylne drzwi frontowe z hartowanego szkła, wyposażone w zamki, zapewniając ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Boczne panele można szybko zdemonstrować dzięki systemowi zatrzasków, co ułatwia serwisowanie urządzeń.

Dla uporządkowania okablowania zastosowano regulowany przepust kablów, wspierający estetyczne prowadzenie przewodów oraz prawidłową cyrkulację powietrza. Górna płyta szafy przystosowana jest do montażu dwóch wentylatorów, umożliwiając zastosowanie aktywnego systemu chłodzenia.


Szafy w kolorze szarym lub czarnym.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Rozmiar RACK	Typ szafy	Wymiary [H×W×D] [mm]	Rodzaj drzwi	Kolor	Wysokość	Ilość sekcji
Szafa RACK Tracom 19W-04-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 280	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	4U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-04-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 280	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	4U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-06-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 370	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	6U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-06-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 370	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	6U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-06-0606-GL-XX-2S	19"	Wisząca	600 × 600 × 370	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	6U	2S
Szafa RACK Tracom 19W-09-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 505	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	9U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-09-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 505	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	9U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-09-0606-GL-XX-2S	19"	Wisząca	600 × 600 × 505	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	9U	2S
Szafa RACK Tracom 19W-12-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 640	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	12U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-12-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 640	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	12U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-12-0606-GL-XX-2S	19"	Wisząca	600 × 600 × 640	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	12U	2S
Szafa RACK Tracom 19W-15-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 775	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	15U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-15-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 775	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	15U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-18-0604-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 450 × 910	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	18U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-18-0606-GL-XX-1S	19"	Wisząca	600 × 600 × 910	Szklane, szyba hartowana	Czarny, Szary	18U	1S

SZAFRA RACK TRACOM 19W-6/9/12U-ME-GR

19W-XX-0XXX-ME-GR-1S

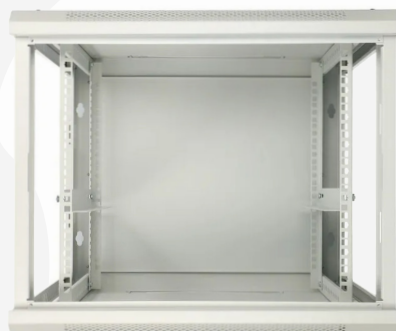

Tracom 19W ME-GR - seria szaf przeznaczonych do montażu urządzeń w standardzie 19" w biurach, serwerowniach oraz dużych sieciach. Konstrukcja wykonana z walcowanej na zimno blachy stalowej zapewnia wysoką stabilność oraz trwałość.

Szafy posiadają uchylne drzwi frontowe ze stali, wyposażone w zamki, zapewniając ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Boczne panele można szybko zdemontować dzięki systemowi zatrzasków, co ułatwia serwisowanie urządzeń. Górna płyta szafy przystosowana jest do montażu wentylatora, umożliwiając zastosowanie aktywnego systemu chłodzenia.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Rozmiar RACK	Typ szafy	Wymiary [H×W×D] [mm]	Rodzaj drzwi	Kolor	Wysokość	Ilość sekcji
Szafa RACK Tracom 19W-06-0604-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 450 × 370	Metalowe	Szary	6U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-06-0606-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 600 × 370	Metalowe	Szary	6U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-09-0604-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 450 × 505	Metalowe	Szary	9U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-09-0606-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 600 × 505	Metalowe	Szary	9U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-12-0604-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 450 × 640	Metalowe	Szary	12U	1S
Szafa RACK Tracom 19W-12-0606-ME-GR-1S	19"	Wiesząca	600 × 600 × 640	Metalowe	Szary	12U	1S



Mufy światłowodowe

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-A6-D-O-000 096J-04xP024V1-000

TR-FOSC-A



Tracom SC-A6-D-O-000 096J-04xP024V1-000 – mufa przeLOTowa/pozioma (horyzontalna) wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP65. Płaska i kompaktowa konstrukcja mufy pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu klient sam decyduje czy w ogóle są mu potrzebne i w jakiej ilości. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Taśma mocująca
- Taśma uszczelniająca
- Haki do zawieszenia
- Trzy klucze montażowe
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Szablon do cięcia kabla

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P024 (12/24) 1-4szt

**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu na kable	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-A6-D-O-000 096J-04xP024V1-000	2 x Ø23 mm, 2 x Ø20 mm, 2 x Ø16 mm	4 x P024 (12/24)	48/96	IP65	400 × 200 × 110

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM**SC-A6-D-O-000 096J-08xP411V3-000**

TR-FOSC-A2V2




Tracom SC-A6-D-O-000 096J-08xP411V3-000 - mufa przełotowa/horyzontalna wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP65. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Taśma uszczelniająca
- Haki do zawieszenia + śruby
- Klucz montażowy
- Osłonki spawów
- Opaski zaciskowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P4112 v.3 (12) 1-8 szt.

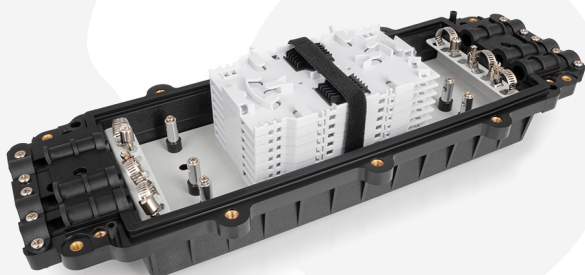**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przełotowa Tracom SC-A6-D-O-000 096J-08xP411V3-000	4 x Ø14,9 mm, 2 x Ø13 mm	8 x P4112 v.3 (12)	96	IP65	465 × 177 × 120

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM**SC-B6-D-O-000 048J-04xP026V1-000**

TR-FOSC-B




Tracom SC-B6-D-O-000 048J-04xP026V1-000 - mufa przelotowa/horyzontalna wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP65. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Taśma uszczelniająca
- Haki do zawieszenia
- Trzy klucze montażowe
- Plastikowe uszczelnienia portów
- Szablon do cięcia kabla

Akcesoria konieczne do dokupienia:



- Tacka światłowodowa Tracom P026V1-12F [2x06F] 1-4szt.

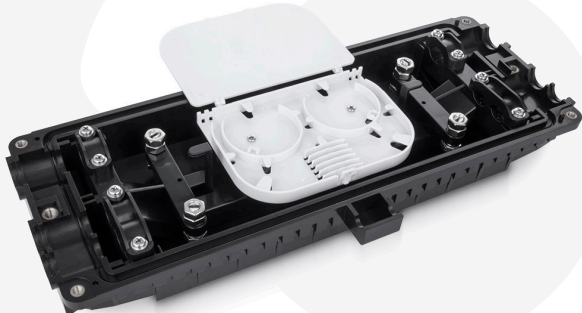**Dane techniczne**

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-B6-D-O-000 048J-04xP026V1-000	2 x 16/10 mm, 2 x 20/14 mm, 2 x 23/17 mm	4 x P026 (6/12)	24	405 × 200 × 110

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM**SC-C4-D-O-000 120J-05xP025V2-000**

TR-FOSC-C

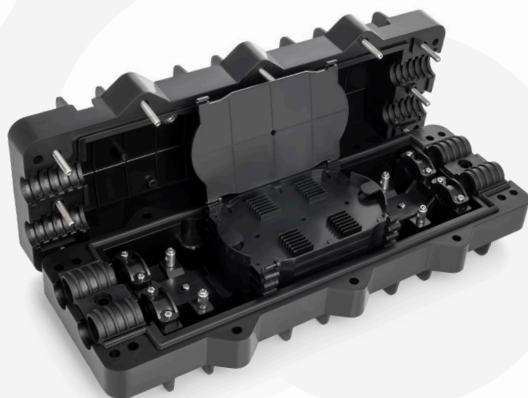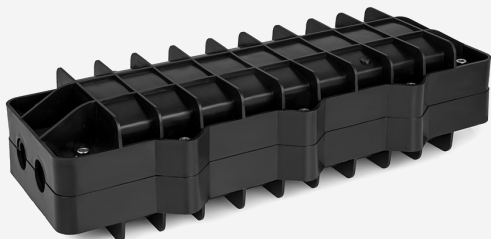

Tracom SC-C4-D-O-000 120J-05xP025V2-000 - mufa przeLOTowa/horyzontalna wyposażona w cztery portów wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodów i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP68. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Taśma uszczelniająca
- Taśma mocująca
- Klucz montażowy
- Papier ścierny

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P025V1-24F [2x12F] BLACK 1-5szt.
- Tacka światłowodowa Tracom P025V2-24F [2x12F] BLACK 1-5szt.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-C4-D-O-000 120J-05xP025V2-000	4× Ø20 mm	5× P025 (12/24) BLACK v.2	60/120	425 × 174 × 150

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-C8-D-O-000 288J-12xP512V1-000

TR-FOSC-C2

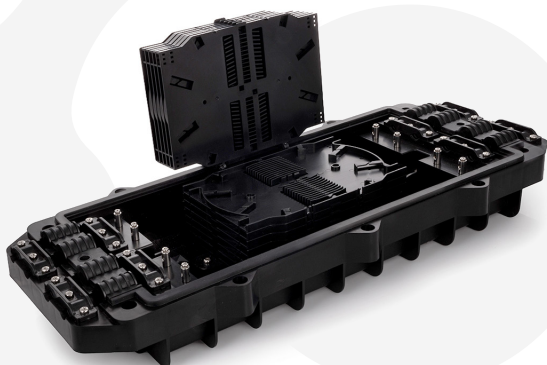

Tracom SC-C8-D-O-000 288J-12xP512V1-000 - mufa przeLOTowa/horyzontalna wyposażona w osiem portów wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodów i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP65. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Taśma uszczelniająca
- Klucz montażowy
- Haki montażowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P512V1-24F [1x24F] BLACK (P5124) 1-12szt.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-C8-D-O-000 288J-12xP512V1-000	4× Ø16 mm, 4× Ø19 mm	12× P5124 (24) BLACK	288	288	580 × 250 × 135

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-E4-D-O-000 024J-01x000000-000

TR-FOSC-E

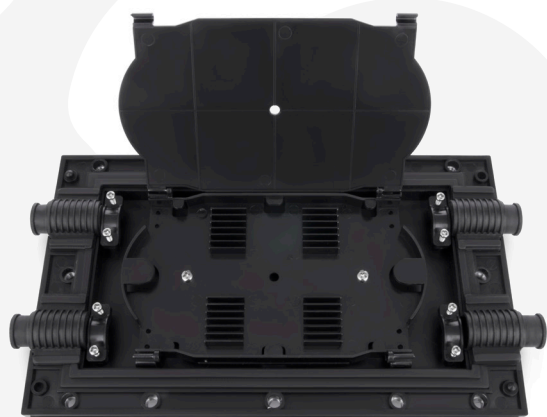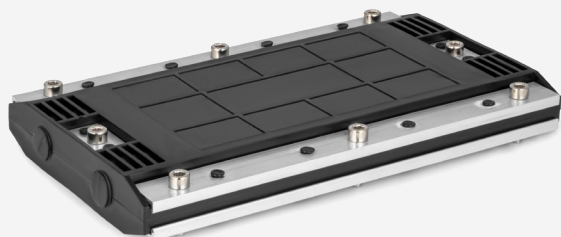

Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-E4-D-O-000 024J-01x000000-000 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w cztery porty wlotu/wylotu Ø~15 mm. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Małych rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 12/24 J
- Osłonki spawów
- Opaski zaciskowe
- Klucz
- Tuba ochronna do dystrybucji włókien
- Haki montażowe
- Papier ścierny

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/ wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-E4-D-O-000 024J-01x000000-000	4 x ~15 mm	1	12/24 – przy podwójnym ułożeniu spawów	IP65	243 × 149,5 × 31

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-F4-D-S-000 024J-01x000000-000

TR-FOSC-F



Tracom SC-F4-D-S-000 024J-01x000000-000 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w cztery porty wlotu/wylotu $\varnothing \sim 16$ mm. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką ($+60^{\circ}\text{C}$) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Małych rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 12/24 J
- Osłonki spawów
- Klucz
- Gumowe, mechaniczne uszczelnienia portów

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/ wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przełotowa Tracom SC-F4-D-S-000 024J-01x000000-000	4 x ~ 16 mm	1	12/24 – przy podwójnym ułożeniu spawów	IP65	210 × 205 × 50

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-I4-D-O-000 012J-00x000000-000

TR-FOSC-I



Tracom SC-I4-D-O-000 012J-00x000000-000 - mufa przelotowa/horizontalna wyposażona w cztery porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP65. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia dedykowane miejsce na 6 lub 12 (przy podwójnym ułożeniu) spawów. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Walcowe zaślepki portu (Ø10 mm, długość: 29 mm)
- Osłonki spawów
- Opaski zaciskowe



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-I4-D-O-000 012J-00x000000-000	4 x ~10 mm	Nie dotyczy – dedykowane pole na spawy	6/12 – przy podwójnym ułożeniu spawów	IP65	298 × 100 × 41,4

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM

SC-J6-D-O-000 072J-03xP502VX-000

TR-FOSC-J



Tracom SC-J6-D-O-000 072J-03xP502VX-000 - mufa przelotowa/horyzontalna wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP65. Niewielkich rozmiarów konstrukcja pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P502V1-24F [1x24F] (P5024)
- Tacka światłowodowa Tracom P502V2-48F [2x24F] (P5024)



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tracom SC-J6-D-O-000 072J-03xP502VX-000	4 × Ø-8 mm, 2 × Ø-13 mm	3× P5024 (24)	72	IP65	243 × 149,5 × 31

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TRACOM SC-O12-D-S

TR-FOSC-O



Tracom SC-O12-D-S – mufa przeLOTowo-kliencka wyposażona w cztery okrągłe porty wlotu/wylotu oraz cztery owalne porty klienckie (możliwość wyprowadzenia ośmiu kabli o średnicy do 2.5 mm). Kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa ABS odpornego na niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne. Mufa została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny.

Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe (1-4 szt.) lub zintegrowana tacka światłowodowa - zależnie od wybranego modelu. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.



Komplet zawiera:

- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Śruby montażowe
- Osłonki spawów.

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P018 (12) 1-4szt.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. pojemność spawów	Max. liczba tacek do zamontowania	Maks. liczba adapterów do zamontowania	Uszczelnienie	Porty [mm]		Stopień ochrony IP	Wymiary [H×W×D] [mm]
					Okrągłe	Owalne		
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-O12-D-S-000 048J-04xP018V1-000	48	4 x P018 (12)	-	Mechaniczne	2 x Ø8 mm, 2 x Ø12 mm	4 x (20x12 mm)/ 8x Ø 2.5 mm	IP65	276 × 172 × 76
Mufa światłowodowa przeLOTowa Tracom SC-O12-D-S-09S 012J-00x000000-000	12	1	9 SC SX	Mechaniczne	2 x Ø8 mm, 2 x Ø12 mm	4 x (20x12 mm)/ 8x Ø 2.5 mm	IP65	276 × 172 × 76

MUFA DO MIKRORUREK TRACOM TDC 7IN-OUT

TR-TDC-7-IN-OUT




Tracom TDC 7IN-OUT - mufa dystrybucyjna do mikrorurek wyposażona w 7 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do łączenia i ochrony mikrorurek w systemach mikrokanalizacji telekomunikacyjnej. Obudowa mufy wykonana jest z odpornego na czynniki środowiskowe tworzywa, co zapewnia ochronę przed wilgocią, kurzem oraz uszkodzeniami mechanicznymi w standardowych warunkach eksploatacyjnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa TDC 7IN-OUT została zaprojektowana tak, aby umożliwić prowadzenie i łączenie do 7 mikrorurek, dzięki czemu sprawdza się w prostych rozgałęzieniach mikrokanalizacji. To rozwiązanie idealne tam, gdzie kluczowa jest ochrona i organizacja mikrorurek, a jednocześnie nie jest wymagana dodatkowa organizacja włókien światłowodowych wewnątrz mufy. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.



Dane techniczne				
Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD)[mm]	Rodzaje mikrorur	Stopień ochrony IP	Porty [mm]
Mufa do mikrorurek Tracom TDC 7IN-OUT	70.0 x 220.0 x 316.0	DB/DI	IP68	7x Ø38

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX DAC 2+24IN (48/96J +PATCH PANEL)

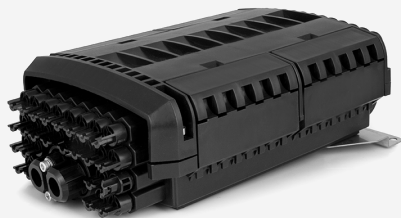

Tracom FTTX DAC 2+24IN (48/96J +Patch Panel) - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 24 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie dwudziestu czterech adapterów magistralnych, co w połączeniu z dwudziestoma czterema portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.


Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Opaska ślimakowa do montażu mufy na słupie
- Śruby montażowe
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Osłonki spawów
- Skręcane obejmy na kable
- Spiralny organizer włókien
- Alkopad

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Liczba portów wlotu na kable	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 2+24IN Ø4mm (48/96J +Patch Panel) v2	TR-FTTXDAC-2+24IN-V2	2× Ø10~17.5mm (uncut port) + 24× Ø~4mm	24	96 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)	380.0 x 245.0 x 130.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 2+24IN Ø6mm (48/96J +Patch Panel) v2	TR-FTTXDAC-2+24IN-P6	2× Ø10~17.5mm (uncut port) + 24× Ø~6mm	24	96 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)	380.0 x 245.0 x 130.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 2+24IN Ø7mm (48/96J +Patch Panel)	TR-FTTXDAC-2+24IN-P7	2× Ø10~17.5mm (uncut port) + 24× Ø~7mm	24	96 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)	380.0 x 245.0 x 130.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX DAC 4+16IN (48/96J +PATCH PANEL)

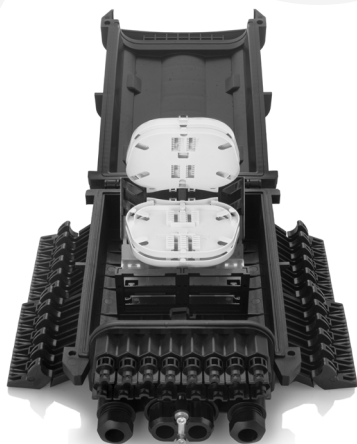

Tracom FTTX DAC 4+16IN (48/96J +Patch Panel) - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie dwudziestu czterech adapterów magistralnych, co w połączeniu z szesnastoma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Opaska ślimakowa do montażu mufy na słupie
- Śruby montażowe
- Klucze do portów
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Osłonki spawów
- Skręcane obejmy na kable
- Spiralny organizator włókien
- Gumy uszczelniające port przelotowy oraz porty okrągłe
- Zaślepek portu przelotowego oraz portów okrągłych

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Liczba portów wlotu na kable	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 4+16IN Ø4mm (48/96J +Patch Panel) v.2	TR-FTTXDAC-4+16IN-V2	2× Ø10~17.5mm (uncut port) + 2× Ø8~17.5mm + 16× Ø~4mm	24	96 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)	380.0 x 245.0 x 130.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC 4+16IN Ø6mm (48/96J +Patch Panel) v.2	TR-FTTXDAC-4+16IN-P6	2× Ø10~17.5mm (uncut port) + 2× Ø8~17.5mm + 16× Ø~6mm	24	96 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)	380.0 x 245.0 x 130.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FTTX DAC-S 4+16IN 18SC (18J +PATCH PANEL)



Tracom FTTX DAC-S 4+16IN (18J +Patch Panel) - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 4 +16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie osiemnastu adapterów magistralnych, co w połączeniu z szesnastoma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Dodatkowo posiada możliwość zamontowania splittera optycznego 1x16 SC Simplex oraz 1x8 SC Simplex.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/inym obiekcie
- Opaska ślimakowa do montażu mufy na słupie
- Śruby montażowe
- Klucze do portów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma izolacyjna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Gumy uszczelniające port przelotowy oraz porty okrągłe
- Zaślepki portu przelotowego oraz portów okrągłych
- Papierowe etykiety
- Osłonki spawów
- Skręcane obejmy na kable
- Spiralny organizer włókien
- Alkopał

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Liczba portów wlotu na kable	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC-S 4+16IN 18SC Ø4mm (18J +Patch Panel)	TR-FTTXDACS-4+16IN	4× Ø~18.0mm + 16× Ø~4mm	18	18	380.0 x 245.0 x 130.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX DAC-S 4+16IN 18SC Ø6mm (18J +Patch Panel)	TR-FTTXDACS-4+16IN-6	4× Ø~18.0mm + 16× Ø~6mm	18	18	380.0 x 245.0 x 130.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU B08



2xPG



Oval Port



Tracom FTTX MDU B08 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 9/10 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:


- Zintegrowana tacka światłowodowa 16j
- Zintegrowane wsporniki na adaptory światłowodowe (8 szt.)
- Tuba ochronna do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz
- Śruby montażowe
- Śrubki adapterowe
- Osłonki spawów
- Plastikowe uszczelnienie portów (w wariancie mufy z portem oval)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B08 (2xPG port) GREY	TR-FTTX-MDU-B08-GY	225.0 x 205.0 x 53.3	8/16j**	8x SC SX	Mechaniczne	8x (Ø11.0)	2x (12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B08 (2xPG port) WHITE	TR-FTTX-MDU-B08-PG-P2	225.0 x 205.0 x 53.3	8/16j**	8x SC SX	Mechaniczne	8x (Ø11.0)	2x (12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B08 (oval port) GREY	TR-FTTX-MDU-B08-O-GY	210.0 x 205.0 x 53.3	8/16j**	8x SC SX	Mechaniczne	8x (Ø6.0)	1x (52.0x20.0) [oval port]

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU B16

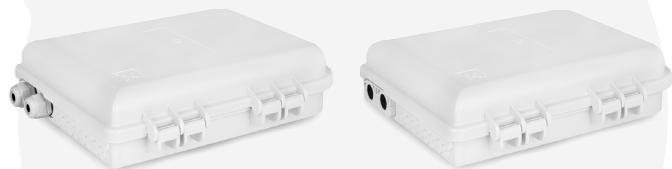

2xPG

Uncut Port




Tracom FTTX MDU B16 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 17/18 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Zintegrowaną tackę światłowodową 24 J
- Zintegrowane wsporniki na adaptery światłowodowe
- Dwa porty modularne uncut
- Klucz do otwierania mufy
- Śruby
- Tuba ochronna do dystrybucji włókien

Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.



v.1



v.3

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B16 (2xPG) WHITE	TR-FTTX-MDU-B16-2	320.0 x 250.0 x 93.0	12/24*	16x (SC SX/ LC DX)	Mechaniczne	16x (Ø11.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B16 v3 (2xPG) WHITE	TR-FTTX-MDUB16-PG-V3	320.0 x 250.0 x 93.0	12/24*	16x (SC SX/ LC DX)	Mechaniczne	16x (Ø11.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU B16 v3 (uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDUB16-UP3-W	300.0 x 250.0 x 93.0	12/24*	16x (SC SX/ LC DX)	Mechaniczne	16x (Ø11.0)	2x (Ø12.3) [uncut port]

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU H08F (1xPG + UNCUT PORT)



Tracom FTTX MDU H08F (1xPG + uncut port) - mufa typu box wyposażona w 3 + 8 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU H08F została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa dostępna jest w dwóch wariantach: z modulem Cassette 1x8 lub z panelem na dziewięć adapterów SC Simplex/LC Duplex. Oba warianty umożliwiają montaż splittera optycznego i są wyposażone w osiem portów wlotu/wylotu na owalne kable klienckie, co znacząco ułatwia i przyspiesza instalację.




Cassette 1x8

Patch Panel

Komplet zawiera:

- Moduł Cassette 1x8 / Panel na adaptery
- Port uncut + PG
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

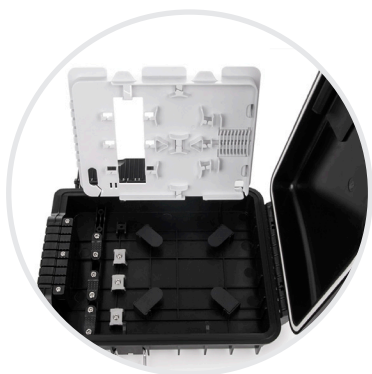

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H08F (1xPG + uncut port) +1x Cassette 1x8 BLACK	TR-FTTXMDU-H08F-SB8	263 x 200 x 73	8	Cassette 1x8	Termiczne	2x (Ø12.0) 1x (PG)	8x (Ø2.0x4.0)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H08F (1xPG + uncut port) +Patch Panel BLACK	TR-FTTXMDU-H08F-PP	263 x 200 x 73	8	9x SC SX	Termiczne	2x (Ø12.0) 1x (PG)	8x (Ø2.0x4.0)

* Waga netto (mufa) [bez akcesoriów, opakowania] .

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU I08



Tracom FTTX MDU I08 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w dwa porty wlotu i osiem wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP67. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia zintegrowana tacka światłowodowa na dwadzieścia cztery spawy. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa dostępna jest w dwóch wariantach: w wersji z panelem na adaptery i dwoma slotami na splitter optyczny (60×7×4 mm), umożliwiającą samodzielne doposażenie w adaptery i splittery, lub w wersji fabrycznie wyposażonej w osiem adapterów SC/APC Simplex oraz splitter 1×8 Steel SC/APC. Oba warianty posiadają 8 portów wylotu na kable klienckie, co znacząco usprawnia i skraca czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 24 J
- Panel na adaptery / adaptery SC/APC (8 szt.) + Splitter 1x8 STEEL SC/APC
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmę izolacyjną
- Samoprzylepne kartki numeracyjne



Patch Panel



8 adapterów SC/APC
+ Splitter 1x8 STEEL SC/APC

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Maks. liczba tacek do zamontowania	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08 +Patch Panel BLACK	TR-FTTXMDU-I08-PP	234 x 160 x 50	1 (zintegrowana)	24	8× SC SX	2× 5x Ø12, 8× 2x Ø3
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08 +8x SC/APC SX +1x PLC 1x8 BLACK	TR-FTTXMDU-I08-SB8	234 x 160 x 50	1 (zintegrowana)	24	8× SC SX	2× 5x Ø12, 8× 2x Ø3

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU C12



Tracom FTTX MDU C12 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 14/13 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodów i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie splittera optycznego oraz dwanaście adapterów dostępowych, co w połączeniu z dwunastoma portami wlotu/wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 24 J
- Zintegrowane wsporniki na adaptery światłowodowe
- Dławiki kablowe PG-type / port uncut
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucze
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe


Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwyty do mocowania kabla.



2xPG



Uncut port



v.1





v.3

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C12 (2xPG) WHITE	TR-FTTX-MDU-C12-2PG	270 x 205 x 95	12/24*	12x SC SX	Mechaniczne	12x (Ø11.2)	2x (Ø12.3[PG])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C12 (uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDU-C12-U	270 x 205 x 95	12/24*	12x SC SX	Mechaniczne	12x (Ø11.2)	2x (Ø18.3) [Uncut port]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C12 v3 (uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDU-C12-U-P3	270 x 205 x 95	12/24*	12x SC SX	Mechaniczne	12x (Ø11.2)	2x (Ø18.3) [Uncut port]

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU C16

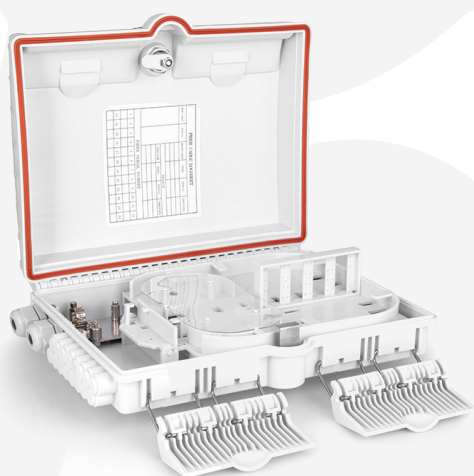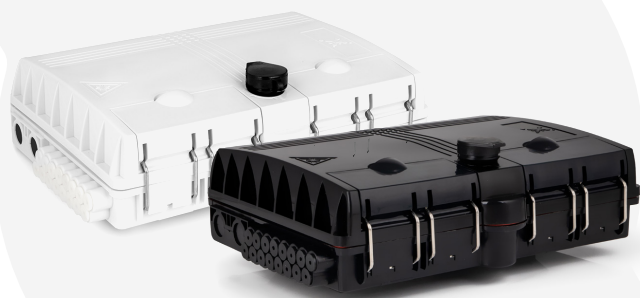

Tracom FTTX MDU C16 v3 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 17/18 portów wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony splotów kabli światłowodowych oraz aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +60°C oraz substancje chemiczne, dzięki czemu mufa nadaje się do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych oraz spełnia stopień ochrony IP65.

Konstrukcja umożliwia prostą i sprawną instalację, oferując sprawdzony system zarządzania włóknami. Mufa przewiduje montaż splitterów optycznych oraz dwóch adapterów magistralnych i szesnastu dostępowych, co w połączeniu z szesnastoma portami wylotu na kable klienckie znacząco skraca czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 24 J
- Zintegrowane wsporniki na adaptory światłowodowe
- Dławiki kablowe PG-type / port uncut
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucze
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe


Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.




2xPG



Uncut port



v.1



v.3

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Kolor	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]		Wymiary [HxWxD] [mm]
						Okrągłe	Owalne	
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C16 (2xPG) WHITE	TR-FTTX-MDU-C16	Biały	12/24*	16x SC SX +2	Mechaniczne	16x (Ø11.3)	2x (Ø12.3[PG])	315.0 x 240.0 x 110.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C16 (uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDU-C16-U	Biały	12/24*	16x SC SX +2	Mechaniczne	16x (Ø11.3)	2x (Ø18.3) [Uncut port]	315.0 x 240.0 x 110.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C16 v.3 (2xPG) +Patch Panel WHITE	TR-FTTX-MDU-C-16PGP23	Biały	12/24*	16x SC SX +2	Mechaniczne	16x (Ø11.3)	2x (Ø12.3[PG])	315.0 x 240.0 x 110.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU C16 v.3 (uncut port) +Patch Panel WHITE / BLACK	TR-FTTX-MDU-C-16-UP23	Biały / Czarny	12/24*	16x SC SX +2	Mechaniczne	16x (Ø11.3)	2x (Ø18.3) [Uncut port]	315.0 x 240.0 x 110.0

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.



Tracom FTTX MDU E12 (uncut port) + Patch Panel WHITE - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 13/14 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie splittera optycznego oraz dwunastu adapterów dostępowych, co w połączeniu z dwunastoma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowaną tackę światłowodową 20 J
- Zintegrowane wsporniki na adaptery światłowodowe
- Port modularny uncut,
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Kluczyki
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Max. liczba tacek do zamontowania	Porty [mm]
Mufa Światłowodowa Tracom FTTX MDU E12 (uncut port) + Patch Panel WHITE	233×213×72	20	12 (SC SX/LC DX)	1	2× Ø14 (uncut port), +12× Ø 6

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU E24 WHITE



Tracom FTTX MDU E24 white – mufo-przełącznica typu box z 26 portami wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony splotów kabli światłowodowych oraz aplikacji rozgałęziających. Obudowa z wysokiej jakości tworzywa odpornego na UV, temperatury od -40°C do +60°C oraz substancje chemiczne, umożliwia montaż napowietrzny, kanałowy i doziemny. Stopień ochrony IP65. Konstrukcja zapewnia prostą instalację oraz efektywny system zarządzania włóknami. Wszystkie elementy metalowe są odporne na korozję.

Mufa w wersji v.2 została wzbogacona o przezroczyste pokrywki do tacki spawów.

Dostępne są dwa warianty mufy:

- 2x Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści 24 adaptory typu SC Simplex/LC Duplex.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 24/48J z przezroczystymi pokrywkami
- Dwa moduły Cassette 1x8 / Patch Panel
- Dławiki kablowe PG-type / port uncut
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe



Cassette 1x8



Patch Panel



2xPG



Uncut port

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 (2xPG) +Patch Panel WHITE	TR-FTTX-MDU-E24-PG-P	340.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 (uncut port) +2x Cassette1x8 WHITE	TR-FTTX-MDU-E24-2SB8	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	18x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 (uncut port) +Patch Panel WHITE	XB-TR-MDUE24-P	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v2 (2xPG) +2x Cassette1x8 WHITE	TR-FTTX-MDU-E24-V2P	340.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	18x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v2 (2xPG) +Patch Panel	TR-FTTX-MDU-E24-PGV2	340.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v2 (uncut port) +2x Cassette1x8 WHITE	TR-FTTX-MDU-E24-V2-S	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	18x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v2 (uncut port) +Patch Panel WHITE	TR-FTTX-MDU-E24-V2-P	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU E24 v3 GREY



Tracom FTTX MDU E24 v3 grey – mufo-przełącznica typu box z 26 portami wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony splotów kabli światłowodowych oraz aplikacji rozgałęziających. Obudowa z wysokiej jakości tworzywa odpornego na UV, temperatury od -40°C do +60°C oraz substancje chemiczne, umożliwia montaż napowietrzny, kanałowy i doziemny. Stopień ochrony IP65. Konstrukcja zapewnia prostą instalację oraz sprawdzony system zarządzania włóknami, a wszystkie elementy metalowe są odporne na korozję.

Dostępne są dwa warianty mufy:

- 2x Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści 24 adaptory typu SC Simplex/LC Duplex.

Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.

Komplet zawiera:

- Zintegrowaną tackę światłowodową 24/48J z przezroczystymi pokrywkami,
- Dwa moduły Cassette 1x8 / Patch Panel,
- Dławiki kablowe PG-type / port uncut,
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien,
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki),
- Klucz do otwierania mufy,
- Osłonki spawów,
- Akcesoria montażowe.



Cassette 1x8




Patch Panel




2xPG



Uncut port



v.1



v.3

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v3 (2xPG) +Patch Panel GREY	TR-FTTX-MDU-E24-PGV3	340.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3) [2xPG]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v3 (uncut port) +2x Cassette1x8 GREY	TR-FTTX-MDU-E242SB8G	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	18x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E24 v3 (uncut port) +Patch Panel GREY	TR-FTTX-MDU-E24-V3-G	330.0 x 250.0 x 111.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	24x (Ø5.0)	2x (Ø12.3 [uncut])

* przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU E48 v2 (UNCUT PORT)



Tracom FTTX MDU E48 v2 (uncut port) - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 48 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włókna światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Dostępne są dwa warianty mufy:

- 4x Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści 48 adapterów typu SC Simplex/LC Duplex.

Komplet zawiera:

- Dwie zintegrowane tacki światłowodowe 12/24]
- Cztery moduły Cassette 1x8 / Patch Panel
- Port modularny uncut
- Tuba ochronna do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe



Cassette 1x8



Patch Panel



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v2 (uncut port) + 4x Cassette 1x8 WHITE	TR-FTTX-MDU-E-48-V2-S	380.0 x 355.0 x 140.0	24/48*	36x SC SX	Mechaniczne	48x (Ø5.0)	2x (Ø18.2[uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v2 (uncut port) +Patch Panel WHITE	TR-FTTX-MDU-E-48-P-V2	380.0 x 350.0 x 135.0	24/48*	48x SC SX	Mechaniczne	48x (Ø5.0)	2x (Ø18.2[uncut])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU E48 v3 (UNCUT PORT) GREY



Tracom FTTX MDU E48 v3 (uncut port) GREY – mufo-przełącznica typu box z 50 portami wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony splotów kabli światłowodowych oraz aplikacji rozgałęziających. Obudowa z wysokiej jakości tworzywa odpornego na UV, temperatury od -40°C do +60°C oraz substancje chemiczne, przystosowana do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Stopień ochrony IP65. Konstrukcja zapewnia prostą instalację oraz sprawdzony system zarządzania włóknami, a wszystkie elementy metalowe są odporne na korozję.

Dostępne są dwa warianty mufy:

- 4x Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści 48 adapterów typu SC Simplex/LC Duplex.

Komplet zawiera:

- Dwie zamontowane tacki światłowodowe 12/24]
- Cztery moduły Cassette 1x8 / Patch Panel
- Port modularny uncut
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe

Mufa w wersji v3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwyty do mocowania kabla.



Cassette 1x8



Patch Panel



v.1



v.3



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v3 (uncut port) + 4x Cassette 1x8 GREY	TR-FTTX-MDU-E-48-V3-S	380.0 x 355.0 x 140.0	24/48*	36x SC SX	Mechaniczne	48x (Ø5.0)	2x (Ø18.2[uncut])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU E48 v3 (uncut port) +Patch Panel GREY	TR-FTTX-MDU-E-48-P-G	380.0 x 350.0 x 135.0	24/48*	48x SC SX	Mechaniczne	48x (Ø5.0)	2x (Ø18.2[uncut])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU F08 8IN +8x ADAPTER HUAWEI MINI SC - SC SX 72J GREY

TR-MDU-F08-HUA72JGY

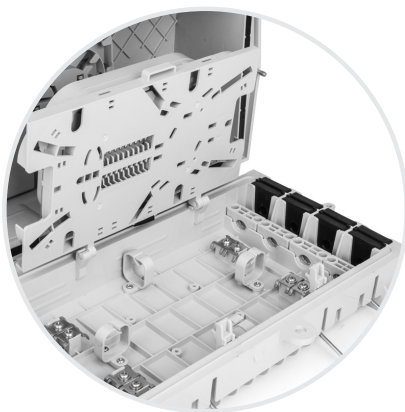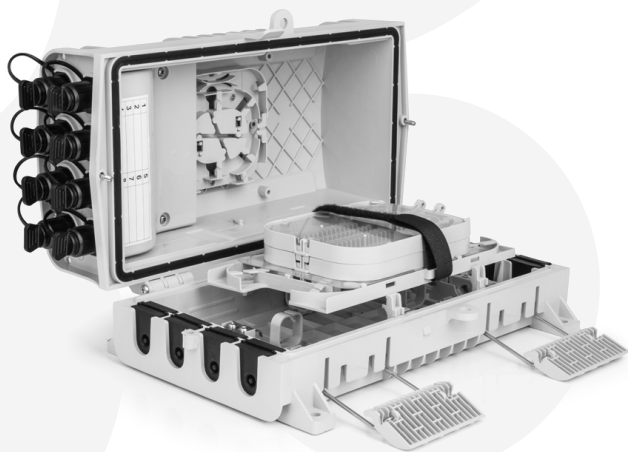

Tracom FTTX MDU F08 8IN +8x Adapter Huawei Mini SC - SC SX 72J GREY - mufo-przełącznica typu box wyposażona w dwanaście portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU G17 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w zintegrowane tacki światłowodowe o łącznej pojemności 72 spawów oraz miejscem na zamontowanie splittera optycznego STEEL 1x8. Na każdej tacce jest możliwość zamontowania splittera optycznego STEEL.

Komplet zawiera:

- Tuby do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU F08 8IN +8x Adapter Huawei Mini SC - SC SX 72J GREY	315.0 x 200.0 x 120.0	72	8x SC SX	Mechaniczne	4x Ø7.0-16.0 mm + 8x port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FTTX MDU G16 (2xPG + UNCUT PORT) WHITE



Tracom FTTX MDU G16 (2xPG + uncut port) WHITE - mufa typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU G16 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie osiemnastu lub dwudziestu czterech adapterów w rozmiarze SC Simplex, co w połączeniu z szesnastoma portami wlotu/wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Dodatkowo mufa została wyposażona w dwa miejsca na splitterzy Steel (1x2, 1x4, 1x8) oraz jedno miejsce na splitter Steel 1x16. Mufa konstrukcją przypomina mufy serii Tracom FTTX DAC dzięki czemu wyróżnia się wyjątkową odpornością na wilgoć.

Komplet zawiera:

- Trzy tacki światłowodowe 6/12]
- Panel na 18/24 adaptery
- Porty 2xPG + uncut
- Osłonki spawów
- Klucz do otwierania mufy
- Gumy uszczelniające port PG 18 mm
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe
- Element blokujący opadanie pokrywy



G16-18S



G16-24S



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16-18S (2xPG + uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDU-G16-2PG	385.5 x 232.0 x 130.5	18/36*	18x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) + 2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16-24S (2xPG + uncut port) WHITE	TR-FTTX-MDU-G16-24S	385.5 x 232.0 x 130.5	18/36*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) + 2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FTTX MDU G16-24S (2xPG + UNCUT PORT) BLACK



Tracom FTTX MDU G16-24S (2xPG + uncut port) BLACK - mufa typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU G16 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsca na zamontowanie dwudziestu czterech adapterów w rozmiarze SC Simplex, co w połączeniu z szesnastoma portami wlotu/wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Dodatkowo mufa została wyposażona w dwa miejsca na splitter Steel (1x2, 1x4, 1x8) oraz jedno miejsce na splitter Steel 1x16. Mufa konstrukcją przypomina mufy serii Tracom FTTX DAC dzięki czemu wyróżnia się wyjątkową odpornością na wilgoć.

Komplet zawiera:

- Trzy lub cztery tacki światłowodowe 6/12J
- Panel na dwadzieścia cztery adaptery
- Porty 2xPG + uncut
- Osłonki spawów
- Klucz do otwierania mufy
- Gumy uszczelniające port PG 18 mm
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe
- Element blokujący opadanie pokrywy



G16-24S



G16-24S 48J


Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16-24S (2xPG + uncut port) BLACK	TR-FTTX-MDU-G1624S-B	385.5 x 232.0 x 130.5	18/36*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) +2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G16-24S v3 (2xPG + uncut port) 48J BLACK	TR-FTTX-MDU-G1624-48	385.5 x 232.0 x 130.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) +2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU G17 UNCUT PORT + 17x ADAPTER HMSC-SC 48J GREY

TR-MDU-G17-HUA48JGY

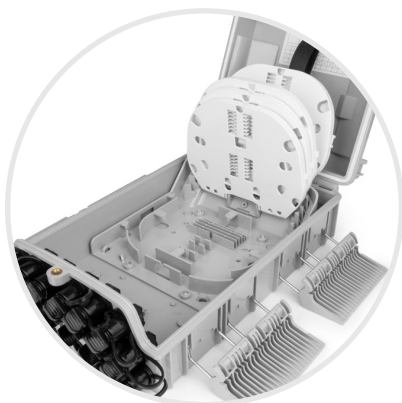

Tracom FTTX MDU G17 uncut port + 17x Adapter HMSC-SC 48J GREY - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 17 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU G17 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w cztery tacki światłowodowe po dwanaście spawów oraz miejsce na zamontowanie splittera optycznego STEEL pod tackami, co w połączeniu ze znajdującymi się w zestawie siedemnastoma adapterami może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Na każdej tacce jest możliwość zamontowania splittera optycznego STEEL. Adaptery zamontowane w portach klienckich, od zewnątrz mufy pod konektory Huawei Connectors Mini SC, a od wewnątrz mufy pod konektory SC SIMPLEX.

Komplet zawiera:

- Cztery tacki światłowodowe
- Port uncut + 17 portów wraz z wbudowanymi adapterami hybrydowymi Huawei Mini SC - SC Simplex
- Opaska ślimakowa torro (4 sztuki)
- Opaski zaciskowe (5 sztuk)
- Osłonki spawów 60 mm (24 sztuki)
- Śruby do zamocowania uchwytu metalowego (4 sztuki)
- Kołki rozporowe z śrubami (4 sztuki)
- Opaska rzepowa do trzymania tacek
- Klucz do otwierania mufy
- Rysik do wyciągania tacek

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Uziemienie	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G17 uncut port + 17x Adapter HMSC-SC 48J GREY	360 x 210 x 100	Brak	48	17x SC SX	Mechaniczne	2x Ø10 mm + 17x port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU G18 UNCUT PORT +16x ADAPTER HMSC-SC 60J WHITE

TR-MDU-G18-HUA60JWH



Tracom FTTX MDU G18 uncut port +16x Adapter HMSC-SC 60J WHITE - mufa stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU G18 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w miejsce na zamontowanie splittera optycznego, co w połączeniu ze znajdującymi się w zestawie szesnastoma adapterami może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Adaptery zamontowane w portach klienckich, od zewnątrz mufy pod konektory Huawei Connectors Mini SC a od wewnątrz mufy pod konektory SC SIMPLEX.

Komplet zawiera:

- Cztery tacki światłowodowe
- 16 portów wraz z wbudowanymi adapterami hybrydowymi Huawei Mini SC - SC Simplex
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Uziemienie	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Liczba portów wlotu/wygotu i max. średnica
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G18 uncut port +16x Adapter HMSC-SC 60J WHITE	343 x 239 x 127	Brak	60	16	Mechaniczne	2 + 16× port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU G24-24S



Tracom FTTX MDU G24-24S - mufa typu box wyposażona w 2 + 24 porty wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony spłotów kabli światłowodowych oraz aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, temperatury od -40°C do +60°C oraz substancje chemiczne, dzięki czemu nadaje się do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU G24 zaprojektowano z myślą o prostej i sprawnej instalacji oraz efektywnym zarządzaniu włóknami. Wszystkie elementy metalowe są odporne na korozję.

Konstrukcja umożliwia montaż dwudziestu czterech adapterów SC Simplex oraz obsługę dwudziestu czterech kabli klienckich, co znacząco skraca czas instalacji. Dodatkowo przewidziano dwa miejsca na splitter Steel (1×2, 1×4, 1×8) oraz jedno miejsce na splitter Steel 1×16. Mufa konstrukcją przypomina mufy serii Tracom FTTX DAC dzięki czemu wyróżnia się wyjątkową odpornością na wilgoć.


Komplet zawiera:

- Tacki światłowodowe,
- Panel na dwadzieścia cztery adaptery,
- Porty 2xPG,
- Osłonki spawów,
- Klucz do otwierania mufy,
- Gumy uszczelniające port PG 18 mm,
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki),
- Akcesoria montażowe.

Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.



48J



96J



v.1



v.3


Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G24-24S (2xPG) BLACK	TR-FTTX-MDU-G24-B	385.5 × 232.0 × 130.5	18/36*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) +2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G24-24S v3 (2xPG) 48J WHITE	TR-FTTX-MDU-G242P-GV3	385.5 × 232.0 × 130.5	24/48*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) +2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU G24-24S v3 (2xPG) 96J WHITE	TR-FTTX-MDUG-242PV396	385.5 × 232.0 × 130.5	48/96*	24x SC SX	Mechaniczne	16x (Ø2.5-3.5) +2x (Ø11.5[PG])	2x (Ø16.5 [uncut port])

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM**I08L 2IN+UNCUT PORT +8x ADAPTER HMSC-SC 96J GRAY**

TR-MDU-I08L-HUA96JGY

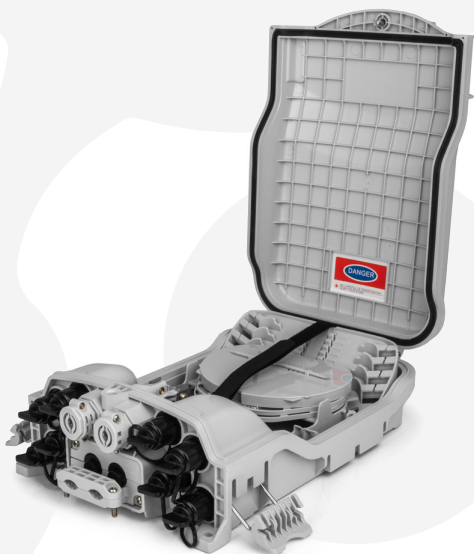

Tracom FTTX MDU I08L 2IN+uncut port +8x Adapter HMSC-SC 96J GRAY - mufa typu box wyposażona w 4 + 8 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU I08L została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Tuba ochronna do dystrybucji włókien
- Klucz do otwierania mufy
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08L 2IN+uncut port +8x Adapter HMSC-SC 96J GRAY	320.0 × 200.0 × 100.0	96	8	Mechaniczne	4x Ø12 mm + 8x port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

I16L 2IN+UNCUT PORT +16x ADAPTER HMSC-SC 96J BLACK

TR-MDU-I16L-HUA96JBK



Tracom FTTX MDU I16L 2IN+uncut port +16x Adapter HMSC-SC 96J BLACK - mufa typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU I16L została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Tuba ochronna do dystrybucji włókien
- Klucz do otwierania mufy
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I16L 2IN+uncut port +16x Adapter HMSC-SC 96J BLACK	320.0 × 215.0 × 130.0	96	16	Mechaniczne	4x Ø12 mm + 16x port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU H16F (2xPG + UNCUT PORT)




Tracom FTTX MDU H16F (2xPG + uncut port) - mufa typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU H16F została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Dostępne są dwa warianty mufy:

- Dwa moduły Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści szesnaście adapterów typu SC Simplex/LC Duplex.

Komplet zawiera:

- Dwa moduły Cassette 1x8 / Patch Panel
- Porty 2xPG + uncut
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

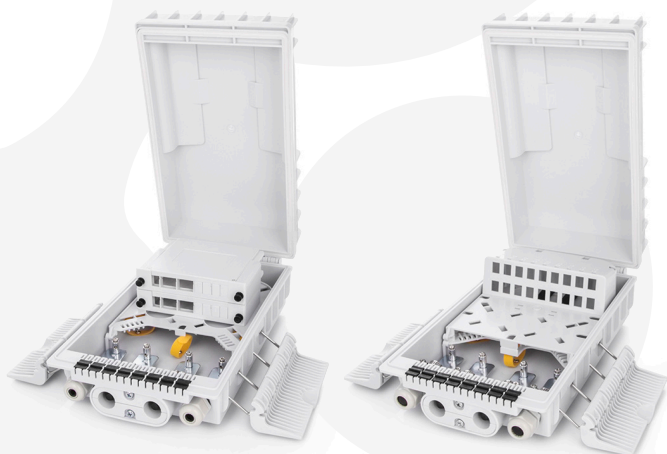

2x Cassette

Patch Panel



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Płaskie
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16F (2xPG + uncut port) + 2x Cassette 1x8	TR-FTTXMDU-H16F-2SB8	304.0 × 175.0 × 112.0	18	18× SC SX	Mechaniczne	2× (Ø9.0) 2× (Ø18.0)	16× (1.0×5.0)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16F (2xPG + uncut port) + Patch Panel	TR-FTTXMDU-H16F-P	304.0 × 175.0 × 112.0	18	16× SC SX	Mechaniczne	2× (Ø9.0) 2× (Ø18.0)	16× (1.0×5.0)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU H16R (2xPG + UNCUT PORT)



Tracom FTTX MDU H16R (2xPG + uncut port) - mufa typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. MDU H16R została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.


Dostępne są dwa warianty mufy:

- 4x Cassette 1x8 - każda przystosowana do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC / 1x16 LC Steel
- Patch Panel - mieści 48 adapterów typu SC Simplex/LC Duplex.

Komplet zawiera:

- Panel z dwiema Cassette,
- Porty 2xPG + uncut,
- Osłonki spawów,
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki),
- Akcesoria montażowe.

Mufa w wersji v.3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.



2x moduł Cassette



Patch Panel



v.1



v.3

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty okrągłe [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16R (2xPG + uncut port) +2x Cassette1x8 WHITE	TR-FTTXMDU-H16R-2SB8	304.0 × 175.0 × 112.0	18	18x SC SX	Mechaniczne	2× (Ø9.0) 2× (Ø18.0) 16× (Ø3.0)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16R (2xPG + uncut port) +Patch Panel WHITE	TR-FTTXMDU-H16R-P	304.0 × 175.0 × 112.0	18	16x SC SX	Mechaniczne	2× (Ø9.0) 2× (Ø18.0) 16× (Ø3.0)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU H16R v3 (2xPG + uncut port) +Patch Panel GREY	TR-FTTXMDU-H16R-P-G	304.0 × 175.0 × 112.0	18	16x SC SX	Mechaniczne	2× (Ø9.0) 2× (Ø18.0) 16× (Ø3.0)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU I08R IN



HMSC-SC



IP67SC-SC




Tracom FTTX MDU I08R IN - mufa typu box stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU I08R została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Dostępne są trzy warianty mufy:

- Wbudowane adaptery hybrydowe Huawei Mini SC - SC Simplex,
- Wbudowane adaptery hybrydowe Huawei Mini SC - SC Simplex + splitter PLC SC/APC,
- Wbudowane adaptery hybrydowe IP67 SC - SC Simplex.

Komplet zawiera:

- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki),
- Akcesoria montażowe.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty [mm]	Splitter
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08R IN +8x Adapter HMSC-SC 12J BEIGE	MDU08R-8XHMSCSC-Z	260.0 × 150.0 × 120.0	12	8	1 + 8× port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex	-
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08R IN +8x Adapter HMSC-SC 12J +1x Splitter PLC SC/APC SM G657A1 0.9 mm 1M STEEL 1x8 BEIGE	MDU08R-8XHMSCSCS-Z	260.0 × 150.0 × 120.0	12	8	1 + 8× port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex	PLC SC/APC SM G657A1 0.9 mm 1M STEEL 1x8
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I08R IN +8x Adapter IP67SC-SC 12J BEIGE	MDU08R-8XIP67SC-SC-Z	260.0 × 150.0 × 120.0	12	8	1 + 8× port na adapter hybrydowy IP67 SC - SC Simplex	-

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU I16R (UNCUT PORT) + 16x ADAPTER HMSC-SC 32J BEIGE

TR-MDU-I16R-HUA32JBG



Tracom FTTX MDU I16R uncut port +16x Adapter HMSC-SC 32J BEIGE - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU I16R została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w dwie tacki światłowodowe po osiem spawów (szesnastcie w przypadku podwójnego ułożenia spawów), oraz miejsce na zamontowanie splittera optycznego, co w połączeniu ze znajdującymi się w zestawie szesnastoma adapterami może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Adaptery zamontowane w portach klienckich, od zewnątrz mufy pod konektory Huawei Connectors Mini SC a od wewnątrz mufy pod konektory SC SIMPLEX. Ponadto mufa posiada system uniemożliwiający samoczynne zamknięcie się pokryw.

Komplet zawiera:

- 2 tacki światłowodowe 8/16j
- Port uncut + 16 portów na adapter SC SX wraz z adapterami SC/UPC
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I16R uncut port +16x Adapter HMSC-SC 32J BEIGE	250.0 × 210.0 × 120.0	16/32*	16× SC SX	2× Ø13mm + 16× port na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU I18R UNCUT PORT + ADAPTER HMSC-SC 28J BEIGE



8x adapter HMSC-SC

16x adapter HMSC-SC



Tracom FTTX MDU I18R uncut port - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 18 portów wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony spawów kabli światłowodowych oraz realizacji aplikacji rozgałęziających w sieciach FTTx. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niskie (-40°C) oraz wysokie (+60°C) temperatury, a także działanie substancji chemicznych, dzięki czemu mufa nadaje się do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz doziemnych. Konstrukcja mufy została zaprojektowana z myślą o szybkim i nieskomplikowanym montażu, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa występuje w wersjach z ośmioma lub szesnastoma adapterami HMSC-SC, a także z opcjonalnym splitterem optycznym PLC 1x8 lub 1x16 SC/APC. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia organizację włókien i skraca czas instalacji oraz serwisowania.

Komplet zawiera:

- 8/16 portów wraz z wbudowanymi adapterami hybrydowymi Huawei Mini SC - SC Simplex + 2/10 zaślepek wlotu portu HMSC
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty	Splitter
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncut port +8x Adapter HMSC-SC 28J BEIGE	MDU18R-8XHMSCSC-Z	290.0 × 210.0 × 120.0	28	16× SC SX	2 + 8× portów na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex + 10x zaślepek wlotu portu HMSC	-
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncut port +8x Adapter HMSC-SC 28J 1x8PLC SC/APC BEIGE	MDU18R-8XHMSCSCS-Z	290.0 × 210.0 × 120.0	28	16× SC SX	2 + 8× portów na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex + 10x zaślepek wlotu portu HMSC	Splitter PLC SC/APC SM G657A1 0.9mm 1M STEEL 1x8
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncut port +16x Adapter HMSC-SC 28J BEIGE	MDU18R-16XHMSCSC-Z	290.0 × 210.0 × 120.0	28	16× SC SX	2 + 16× portów na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex + 2x zaśleпки wlotu portu HMSC	
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncut port +16x Adapter HMSC-SC 28J 1x16PLC SC/APC BEIGE	MDU18R-16XHMSCSCS-Z	290.0 × 210.0 × 120.0	28	16× SC SX	2 + 16× portów na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex + 2x zaśleпки wlotu portu HMSC	Splitter PLC SC/APC SM G657A1 0.9mm 1M STEEL 1x16

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU I18R UNCUT PORT + ADAPTER IP67SC-SC 28J BEIGE



8x adapter IP67-SC

16x adapter IP67-SC



Tracom FTTX MDU I18R uncult port - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 2 + 18 portów wlotu/wylotu, przeznaczona do ochrony spawów kabli światłowodowych oraz realizacji aplikacji rozgałęziających w sieciach FTTx. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niskie (-40°C) oraz wysokie (+60°C) temperatury, a także działanie substancji chemicznych, dzięki czemu mufa nadaje się do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz doziemnych. Konstrukcja mufy została zaprojektowana z myślą o szybkim i nieskomplikowanym montażu, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa występuje w wersjach z ośmioma lub szesnastoma adapterami IP67SC-SC, a także z opcjonalnym splitterem optycznym PLC 1x8 lub 1x16 SC/APC. Takie rozwiązanie znacząco usprawnia organizację włókien i skraca czas instalacji oraz serwisowania.

Komplet zawiera:

- 8/16 portów wraz z wbudowanymi adapterami hybrydowymi IP67SC - SC Simplex + 2/10 zaślepek wlotu portu IP67SC
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty	Splitter
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncult port +8x Adapter IP67SC-SC 28J BEIGE	MDU18R-8XIP67SC-SC-Z	290.0 × 210.0 × 130.0	28	16× SC SX	2 + 8× portów na adapter hybrydowy IP67 SC - SC Simplex + 10x zaślepek wlotu portu HMSC	-
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncult port +8x Adapter IP67SC-SC 28J 1x8PLC SC/APC BEIGE	MDU18R-8XIP67SCSCS-Z	290.0 × 210.0 × 130.0	28	16× SC SX	2 + 8× portów na adapter hybrydowy IP67 SC - SC Simplex + 10x zaślepek wlotu portu HMSC	Splitter PLC SC/APC SM G657A1 0.9mm 1M STEEL 1x8
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncult port +16x Adapter IP67SC-SC 28J BEIGE	MDU18R-16XIP67SCSC-Z	290.0 × 210.0 × 130.0	28	16× SC SX	2 + 16× portów na adapter hybrydowy IP67 SC - SC Simplex + 2x zaślepek wlotu portu HMSC	-
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU I18R uncult port +16x Adapter IP67SC-SC 28J 1x16PLC SC/APC BEIGE	MDU18R-16XIP67SCSCSZ	290.0 × 210.0 × 130.0	28	16× SC SX	2 + 16× portów na adapter hybrydowy IP67 SC - SC Simplex + 2x zaślepek wlotu portu HMSC	Splitter PLC SC/APC SM G657A1 0.9mm 1M STEEL 1x16

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

FTTX MDU J16 (2xPG + UNCUT PORT) + PATCH PANEL

TR-FTTXMDU-J16-P




Tracom FTTX MDU J16 (2xPG + uncut port) + Patch Panel GRAY - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 4 + 16 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU J16 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.



Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Akcesoria montażowe

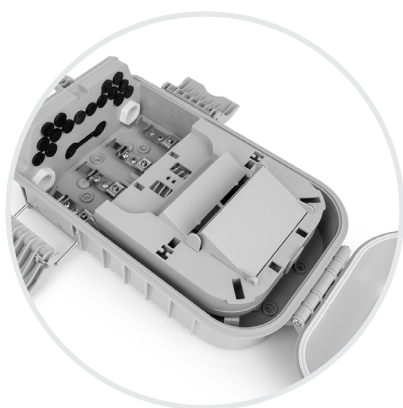


Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU J16 (2xPG + uncut port) + Patch Panel GRAY	115.0 × 85.0 × 24.0	8/16*	16 (SC SX/LC DX)	2x Ø11 mm (2xPG) + 16x Ø3 mm + 2x Ø12 mm

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU V24-24S (2xPG + UNCUT PORT) 96J LIGHT GREY

TR-FTTX-MDU-V24-24SG

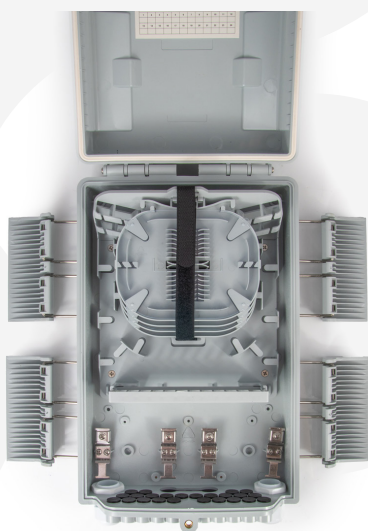

Tracom FTTX MDU V24-24S - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 4 + 24 portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU V24-24S została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w Patch panel na dwadzieścia cztery adaptory SC Simplex / LC Duplex, co w połączeniu ze znajdującymi się w zestawie dwudziestoma czterema portami wylotu może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty	
				Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX MDU V24-24S (2xPG + uncut port) 96J LIGHT GREY	335.0 × 210.0 × 89.0	96	24 (SC SX/LC DX)	2x Ø18 mm (2xPG) + 24x Ø2 mm	2x Ø12 mm

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX MDU Z10

10x ADAPTER HMSC-SC 9J 1xSCA 1x8PLC BLACK

TR-MDU-Z10-HUA09JBK



Tracom FTTX MDU Z10 - mufo-przełącznica typu box wyposażona w dziesięć portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych jak i doziemnych. MDU Z10 została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona została w miejsce na zamontowanie splittera optycznego (w zestawie), co w połączeniu ze znajdującymi się w zestawie szesnastoma adapterami może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji. Adaptery zamontowane w portach klienckich, od zewnątrz mufy pod konektory Huawei Connectors Mini SC a od wewnątrz mufy pod konektory SC SIMPLEX.

Komplet zawiera:

- Splitter 1x8 Steel SC/APC
- Adapter SC/APC Simplex
- Dziesięć portów wraz z wbudowanymi adapterami hybrydowymi Huawei Mini SC - SC Simplex
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty
Mufa Światłowodowa Tracom FTTX MDU Z10 10x Adapter HMSC-SC 9J 1xSCA 1x8PLC BLACK	215,0 × 210,0 × 90,0	9	10	10x portów na adapter hybrydowy Huawei Mini SC - SC Simplex



Tracom FTTX ODU 2IN-8S - mufa przeznaczona do użytku wewnętrznego, wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu. Dodatkowo posiada dedykowane miejsce montażowe dla ośmiu adapterów SC Simplex/LC Duplex. Płaska konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP22. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia tacka światłowodowa na dwanaście spawów, która jest dołączona do zestawu. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Zintegrowaną tackę światłowodową 12 J
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność spawów	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. adapterów	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2IN-8S	198.0 x 130.0 x 28.5	12	1 (zintegrowana)	8 (SC SX/LC DX))	2 x Ø-15

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU 2IN-24S

TR-FTTXODU-2IN-24S



Tracom FTTX ODU 2IN-24S - mufa przeznaczona do użytku wewnętrznego, wyposażona w 2 porty wlotu/wylotu. Dodatkowo posiada dedykowane miejsce montażowe dla 24 adapterów SC Simplex/LC Duplex. Płaska konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP22. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny.

Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia dedykowane wymienne miejsce na dwadzieścia cztery spawy lub osiem spawów z możliwością montażu splittera 1x16 Steel i dwóch splitterów 1x8 Steel.

Komplet zawiera:

- Wymienne miejsce na spawy o pojemności 24 J
- Wymienne miejsce na spawy o pojemności 8J z możliwością montażu splittera 1x16 steel i 2 splitterów 1x8 steel
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz do otwierania mufy
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność spawów	Max. adapterów	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2IN-24S	245.0 x 193.0 x 53.3	24	24 (SC SX/LC DX)	2 x Ø15



Tracom FTTX ODU 2S - mufo-przełącznica wyposażoną w trzy porty wlotu/ wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jest przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i jest wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie dwóch adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) oraz organizację do ośmiu spawów w jednej tacce światłowodowej (przy osłonkach spawów układanych podwójnie). ODU-2S jest wyposażona w prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby oraz jednopunktowy zamek na kluczyk.


Mufa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, uszczelniana mechanicznie. Posiada stopień ochrony IP65. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Zintegrowaną tacę światłowodową 8 J
- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność spawów	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. adapterów	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 2S	175.0 x 120.0 x 30.0	8	1 (zintegrowana)	2 (SC SX/LC DX)	1 × Ø10 + 2 × Ø3

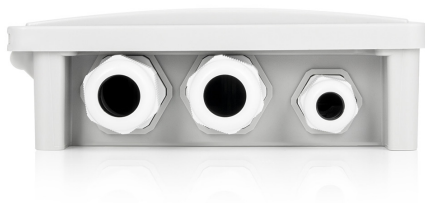

Tracom FTTX ODU 3IN-6D - mufa typu box wyposażona w trzy porty wlotu/wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodów i aplikacji rozgałęziających. Przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana została tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie sześciu adapterów typu SC Duplex (lub odpowiednio LC Quad) oraz organizację do dwunastu spawów w jednej tacce światłowodowej.

Mufa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa, uszczelniana mechanicznie. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śruby mocujące
- Osłonki tub
- Opaski zaciskowe
- Osłonki spawów

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność adapterów	Max. pojemność spawów	Uszczelnienie	Porty [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 3IN-6D	270.0 x 200.0 x 60.0	6	12	Mechaniczne	2x Ø17 (PG) +1x Ø11 (PG)



Tracom FTTX ODU 3IN-8S - Mufa typu box wyposażona w trzy porty wlotu/wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana została tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie ośmiu adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) oraz organizację do dwunastu spawów w jednej tacce światłowodowej.

Mufa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa, uszczelniana mechanicznie. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śruby mocujące
- Osłonki tub
- Opaski zaciskowe
- Osłonki spawów

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność adapterów	Max. pojemność spawów	Uszczelnienie	Porty [mm]
Mufa Światłowodowa Tracom FTTX ODU 3IN-8S	320.0 x 175.0 x 45.0	8	12	Mechaniczne	3x Ø10 (PG)

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU BLACK 3IN-12S/18S



Tracom FTTX ODU BLACK 3IN-12S - mufa typu box wyposażona w trzy porty wlotu/wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jest przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i jest wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie 12/18 adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) poprzez integralny, wykonany z metalu patch panel oraz organizację do dwudziestu czterech spawów (przy osłonkach spawów układanych podwójnie) wchodzących w skład zestawu dwóch tackach światłowodowych. Posiada również półkę mogącą pomieścić splitter optyczny w obudowie STEEL. ODU BLACK 3IN-12S/18S jest wyposażona w prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby. Jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, uszczelniana mechanicznie poprzez znajdujące się na wyposażeniu gumki. Posiada stopień ochrony IP65. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.



3IN-12S



3IN-18S



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica [mm]	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BLACK 3IN-12S BLACK	TR-FTTXODU-3IN12S	275.0 x 200.0 x 90.0	3 x Ø20	12x SC Simplex / LC Duplex	24 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 3IN-18S BLACK	TR-FTTXODU-3IN18S	280.0 x 200.0 x 90.0	3 x Ø18	18x SC Simplex / LC Duplex	24 (przy osłonkach spawów układanych podwójnie)

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU 4IN-24S (UNCUT PORT)

TR-FTTXODU-4IN-24S



Tracom FTTX ODU 4IN-24S - mufa typu box wyposażona w dwa uniwersalne porty dzięki czemu mamy do wyboru cztery okrągłe otwory wlotu/wylotu lub dwa owalne, dodatkowo po wycięciu zaślepki zyskujemy kolejny okrągły otwór po środku podstawy. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jest przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych osłoniętych od deszczu i jest wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie dwudziestu czterech adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) oraz organizację do dwudziestych czterech spawów w jednej tace światłowodowej. Jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada stopień ochrony IP65. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby
- Akcesoria montażowe
- Akcesoria ułatwiające organizację spawów
- Dwa zamknięcia imbusowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność adapterów	Max. pojemność spawów (tacek)	Uszczelnienie	Porty [mm]	
					Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 4IN-24S (uncut port) WHITE	300.0 x 265.0 x 95.0	24	12/24*	Tak	4x Ø18.0	1x Ø15.5

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.



Tracom FTTX ODU 4S - Mufa typu box wyposażona w pięć portów wlotu/wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana została tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie czterech adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) oraz organizację do ośmiu spawów w jednej tacce światłowodowej (przy osłonkach spawów układanych podwójnie).

Mufa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa, uszczelniana mechanicznie. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.


Komplet zawiera:

- Prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby
- Akcesoria montażowe
- Akcesoria ułatwiające organizację spawów
- Jednopunktowy zamek na imbus

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność adapterów	Max. pojemność spawów	Uszczelnienie	Porty [mm]
Mufa Światłowodowa Tracom FTTX ODU 4S	210.0 x 138.0 x 41.0	4	8	Tak	4x Ø3 + 1x Ø10

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU 5IN-8S

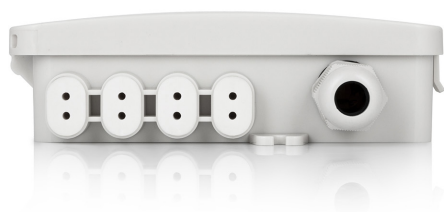

Tracom FTTX ODU 5IN-8S - mufa typu box wyposażona w pięć portów wlotu/wylotu. Mufo-przełącznica tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodu i aplikacji rozgałęziających. Przeznaczona do montażu naściennego w instalacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych i wykorzystywana głównie w projektach FTTH i FTTB. Zaprojektowana została tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Pozwala na zainstalowanie ośmiu adapterów typu SC Simplex (lub odpowiednio LC Duplex) oraz organizację do ośmiu spawów w jednej tacce światłowodowej.

Mufa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa, uszczelniana mechanicznie. Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa w wersji v3 została wyposażona w nową, ulepszoną wersję uchwytu do mocowania kabla.

Komplet zawiera:

- Prowadnice, zaczepty oraz regulowane uchwyty na kable i tuby
- Akcesoria montażowe
- Akcesoria ułatwiające organizację spawów
- Dławiki kablowe
- Jednopunktowy zamek i dwa klucze

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. pojemność adapterów	Max. pojemność spawów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
						Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 5IN-8S	TR-FTTXODU-5IN-8S	240.0 x 170.0 x 46.0	8	8	Tak	1x Ø11 (PG)	4x (Ø18.6x11.3)
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU 5IN-8S v3 WHITE	TR-FTTXODU-5IN-8S-V3	240.0 x 170.0 x 46.0	8	8	Tak	1x Ø11 (PG)	4x (Ø18.6x11.3)



Tracom FTTX ODU BIG 4IN + 4x Cassette 1x8 - mufa typu box wyposażona w cztery porty wlotu/wylotu typu PG. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Mufa posiada cztery moduły Cassette 1x8, każdy z nich przystosowany do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz tackę na dwadzieścia cztery spawy (w przypadku podwójnego ułożenia spawów).

Komplet zawiera:

- Tacka światłowodowa 12/24
- Cztery moduły Cassette 1x8
- Cztery dławiki PG
- Opaski zaciskowe
- Klucz
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 4IN + 4x Cassette1x8 WHITE	400.0 x 285.0 x 124.0	1 (zintegrowana)	18 (SC SX/LC DX)	12/24*	4x Ø28 (PG)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU BIG 8IN-96S

TR-FTTXODU-8IN96S



Tracom FTTX ODU BIG 8IN-96S - Mufa typu box wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu typu PG oraz sześć kolejnych portów opcjonalnych (zaślepionych). Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. . Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65. Mufa została zaprojektowana tak, aby jej instalacja przebiegała w sposób sprawny i nieskomplikowany, jednocześnie oferując sprawdzony system zarządzania włóknami. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa posiada panel na 96 adapterów typu SC Simplex/LC Duplex. Wyposażona jest w osiem tacek, każda o pojemności do dwudziestu czterech spawów.

Wersja mufy v2 została wyposażona w inny system zamykania mufy:



v.1



v.2

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i maks. średnica [mm]	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 8IN-96S WHITE	TR-FTTXODU-8IN96S	2xPG (Ø28) + 6 zaślepionych (Ø28)	8	96 (SC SX/LC DX)	96/192*	467.0 x 430.0 x 125.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 8IN-96S v2 WHITE	TR-FTTXODU-8IN96S-V2	2xPG (Ø28) + 6 zaślepionych (Ø28)	8	96 (SC SX/LC DX)	96/192*	467.0 x 430.0 x 125.0
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BIG 8IN-96S v2 GREY	TR-FTTXODU-8IN96S-G	2xPG (Ø28) + 6 zaślepionych (Ø28)	8	96 (SC SX/LC DX)	96/192*	467.0 x 430.0 x 125.0

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU BLACK 4IN-9S

TR-FTTXODU-4IN-9S



Tracom FTTX ODU BLACK 4IN-9S - mufo-przełącznica typu box wyposażona w 4 + 9. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych.

Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Mufa posiada moduł Cassette 1x8, przystosowany do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC/1x16 LC Steel, co w połączeniu z dziewięcioma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 17 J
- Panel z modułem Cassette 1x8
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Klucz
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica [mm]	Max. liczba adapterów do zamontowania	Max. liczba spawów w przełącznicy	Max. liczba tacek do zamontowania	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU BLACK 4IN-9S	4× ~9 mm + 9× ~3 mm	9 (SC SX/LC DX)	17	1 (zintegrowana)	250.0 x 142.0 x 54.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU-LINE BLACK 6IN-9S

TR-FTTX-ODU-6IN-9S



Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 6IN-9S - mufo-przełącznica typu box wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny, a jednocześnie oferuje sprawdzony system zarządzania włóknami światłowodowymi.

Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Mufa posiada moduł Cassette 1x8, przystosowany do pomieszczenia dziewięciu adapterów SC Simplex/LC Duplex oraz splittera 1x8 SC/1x16 LC Steel, co w połączeniu z szesnastoma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić oraz skrócić czas instalacji.

Komplet zawiera:

- Zintegrowana tacka światłowodowa 24 J
- Panel z modułem Cassette 1x8
- Opaski zaciskowe
- Zaślepki portów wlotu
- Osłonki spawów
- Akcesoria montażowe



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu/ wylotu i maks. średnica	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Max. liczba adapterów do zamontowania	Wymiary [HxWxD] [mm]
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE 6IN-9S BLACK	4× ~17 mm, 2× ~14 mm	1 (zintegrowana)	24	9 (SC SX/LC DX)	360.0 x 217.0 x 87.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-4F

TR-FTTXODU-2IN-4F



Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-4F - mufa przelotowa wyposażona w dwa porty wlotu/ wylotu. Płaska konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających.

Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia dedykowane miejsce na cztery spawy. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Śruby montażowe



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu /wylotu i max. średnica	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]	Stopień ochrony IP
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-4F	2x ~6 mm	4	180.0 x 72.0 x 28.0	IP65

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-6F

TR-FTTXODU-2IN



Tracom FTTX ODU-LINE BLACK 2IN-6F - mufa przelotowa wyposażona w dwa porty wlotu/ wylotu. Płaska konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Posiada stopień ochrony IP65. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny.

Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia dedykowane miejsce na sześć spawów. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów



Dane techniczne

Nazwa produktu	Liczba portów wlotu /wylotu i max. średnica	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [HxWxD] [mm]	Stopień ochrony IP
Mufa światłowodowa Tracom FTTX ODU-LINE 2IN-6F BLACK	2x ~8 mm	6	189.0 x 90.0 x 22.0	IP65

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM SC-D4



Tracom SC-D4 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik naścienny lub nasłupowy
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli
- Klucz do dławików (do portów uszczelnianych mechanicznie)
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub uszczelniających (do portów termozgrzewalnych)
- Osłonki spawów 45 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Samoprzylepna taśma ochronna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)
- Taśma rzepowa organizacyjna



Naścienna



Nasłupowa



Uszczelnienie mechaniczne



Uszczelnienie termozgrzewalne

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-D4-D-A-000 048J-04xP037VX-B13	TR-FOSC-D-D	310.0 (116.0/195.0)	P037 (6/12*)	24/48J* (4)	-	Mechaniczne	4x (Ø18.5)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-D4-D-B-000 048J-04xP037VX-B13	TR-FOSC-D-D -V3B	310.0 (116.0/190.0)	P037 (6/12*)	24/48J* (4)	-	Mechaniczne	4x (Ø18.5)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-D4-T-A-000 048J-04xP037VX-B13	TR-FOSC-D	295.0 (116.0/195.0)	P037 (6/12*)	24/48J* (4)	-	Termozgrzewalne	3x (Ø18.0)	1x (18.0 x 28.0)
Mufa światłowodowa Tracom SC-D4-T-B-000 048J-04xP037VX-B13	TR-FOSC-D-V3B	295.0 (116.0/195.0)	P037 (6/12*)	24/48J* (4)	-	Termozgrzewalne	3x (Ø18.0)	1x (18.0 x 28.0)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM SC-G4



Tracom SC-G4 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik naścienny lub nasłupowy
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli
- Klucz do dławików (do portów uszczelnianych mechanicznie)
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub uszczelniających (do portów termozgrzewalnych)
- Osłonki spawów 45 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Samoprzylepna taśma ochronna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)
- Taśma rzepowa organizacyjna



Naścienna



Nasłupowa



Uszczelnienie mechaniczne



Uszczelnienie termozgrzewalne

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-G4-D-A-000 096J-04xP010VX-B12	TR-FOSC-G-D	415.0 (134.0/204.0)	P010 (12/24*)	48/96*(4)	-	Mechaniczne	4x (Ø18.5)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-G4-D-B-000 096J-04xP010VX-B12	TR-FOSC-G-D-V3B	415.0 (134.0/204.0)	P010 (12/24*)	48/96*(4)	-	Mechaniczne	4x (Ø18.5)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-G4-T-A-000 096J-04xP010VX-B12	TR-FOSC-G	425.0 (134.0/204.0)	P010 (12/24*)	48/96*(4)	-	Termozgrzewalne	3x (Ø18.0)	1x (22.0 × 32.0)
Mufa światłowodowa Tracom SC-G4-T-B-000 096J-04xP010VX-B12	TR-FOSC-G-V3B	425.0 (134.0/214.0)	P010 (12/24*)	48/96*(4)	-	Termozgrzewalne	3x (Ø18.0)	1x (22.0 × 32.0)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

SC-H6-D-S-000 096J-04xP023V1-000

TR-FOSC-H2-V2



Tracom SC-H6-D-S-000 096J-04xP023V1-000 – mufa pionowa wyposażona w sześć portów wlotu/wylotu. Niewielkich wymiarów, płaska, konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny i posiada mechaniczny system uszczelnienia portów, poprzez znajdujące się na wyposażeniu gumowe uszczelki.

Mufy z serii Tracom wyposażone są w pełni hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne (w zależności od wersji) porty wlotu/wylotu. Wykorzystywane są w instalacjach zewnętrznych jako ochrona spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa (Polipropylen) odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Organizację włókien światłowodowych w mufach ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję. Posiada stopień uszczelnienia IP66.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe
- Taśma uszczelniająca
- Osłonki spawów
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Dwa klucze montażowe

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P023V1-24F [2x12F]

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ	Wymiary (HxWxD) [mm]	Waga [kg]	Tacka (włókna)	Max. pojemność spawów (tacek)	Uszczelnienie	Porty	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-H6-D-S-000 096J-04xP023V1-000	BOX	322.0 x 205.0 x 86.3	3.0	P023 (12/24*)	48/96* (4)	Mechaniczne	2x (Ø20 mm) 2x (Ø16 mm) 2x (Ø13 mm)	-

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.



Tracom SC-K4-T-O-09S 024J-00x000000-000 – wyposażona jest w pełni hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa jest wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne co sprawia, że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP65.

Konstrukcja mufy przewiduje miejsce na zamontowanie dziewięciu adapterów SC Simplex oraz splittera optycznego, co w połączeniu z ośmioma portami wylotu na kable klienckie może znacząco usprawnić i skrócić czas instalacji. Zaprojektowana jest tak by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Haki i śruby montażowe
- Plastikowe opaski zaciskowe (trytytki)
- Osłonki spawów
- Gumy uszczelniające porty

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. liczba adapterów	Uszczelnienie	Porty	
					Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-K4-T-O-09S 024J-00x000000-000	295,0 x 223,0 x 116,0	12/24*	9 (SC SX)	Mechaniczne	2× Ø16,0 mm, 2× Ø12,0 mm	8× 2,0×3,0 mm

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM SC-L5



Tracom SC-L5 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik naścienny lub nasłupowy
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli
- Klucz do dławików (do portów uszczelnianych mechanicznie)
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub uszczelniających (do portów termozgrzewalnych)
- Klamra do odgałęziania kabli BOKT (L5-T)
- Osłonki spawów 45 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Samoprzylepna taśma ochronna
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)
- Taśma rzepowa organizacyjna



Naścienna



Nasłupowa



Uszczelnienie mechaniczne



Uszczelnienie termozgrzewalne

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-L5-D-A-36S 072J-03xP085VX-000	TR-FOSC-L-36S	510.0 (150.0/220.0)	P085 (24)	72 (3)	36× SC SX	Mechaniczne	4× (Ø18.2), 1× (Ø40.8)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-L5-D-B-36S 072J-03xP085VX-000	TR-FOSC-L-36S -V3B	510.0 (150.0/220.0)	P085 (24)	72 (3)	36× SC SX	Mechaniczne	4× (Ø18.2), 1× (Ø40.8)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-L5-T-A-000 144J-06xP085VX-B12	TR-FOSC-L	505.0 (153.0/213.0)	P085 (24)	144 (6)	-	Termozgrzewalne	4× (Ø17.0)	1× (33.0×40.0)
Mufa światłowodowa Tracom SC-L5-T-B-000 144J-06xP085VX-B12	TR-FOSC-L-V3B	505.00 (153.0/213.0)	P085 (24)	144 (6)	-	Termozgrzewalne	4× (Ø17.0)	1× (33.0×40.0)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.



Tracom SC-M2-D-S-000 096J-04xP023V1-000 – mufa pionowa wyposażona w dwa porty wlotu/wylotu. Płaska, kompaktowa konstrukcja umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mufa została zaprojektowana tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny i posiada mechaniczny system uszczelnienia portów, poprzez znajdujące się na wyposażeniu gumowe uszczelki.

Mufy z serii Tracom wyposażone są w pełni hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne (w zależności od wersji) porty wlotu/wylotu. Wykorzystywane są w instalacjach zewnętrznych jako ochrona spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa (Polipropylen) odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę, oraz substancje chemiczne dzięki czemu mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, kanałowych i doziemnych. Organizację włókien światłowodowych w mufach ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno, dzięki czemu Klient może sam zdecydować czy tacki będą potrzebne (jeżeli tak to w jakiej ilości). Wszystkie metalowe elementy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Śruby montażowe
- Taśma uszczelniająca
- Osłonki spawów
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśma samoprzylepna
- Klucz do portów

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P023V1-24F [2x12F]

Dane techniczne

Nazwa produktu	Typ	Wysokość [mm]	Waga [kg]	Tacka (włókna)	Max. pojemność spawów (tacek)	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-M2-D-S-000 096J-04xP023V1-000	BOX	280.0	2.3	P023 (12/24*)	48/96* (4)	Mechaniczne	2x (Ø25)	-

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM SC-R5



Tracom SC-R5 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne lub mechaniczne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Gumy uszczelniające porty wlotu/wylotu (R5-D)
- Termozgrzewalne tuby uszczelniające (R5-T)
- Klucz imbusowy (R5-D)
- Osłonki spawów 60mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)



Uszczelnienie mechaniczne



Uszczelnienie termozgrzewalne

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-R5-D-O-000 144J-06xP045V1-B17	TR-FOSC-R-D-BS	505.0 (175.0/230.0)	P045 (24)	144 (6)	-	Mechaniczne	4× (Ø18.5), 2× (Ø19.0)	-
Mufa światłowodowa Tracom SC-R5-T-O-000 144J-06xP045V1-B17	TR-FOSC-R-BS	505.0 (175.0/230.0)	P045 (24)	144 (6)	-	Termozgrzewalne	4× (Ø21.0)	1× (34×63)

* Przy podwójnym ułożeniu spawów.



Tracom SC-S7-T-O-000 144J-06xP045V1-B17 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Termozgrzewalne tuby uszczelniające
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P045V1-24F [2x12F] + 1x PLC 1-6szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Waga [kg]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-S7-T-O-000 144J-06xP045V1-B17	505.0 (175.0/230.0)	2.30* 2.70	P045 (24)	144 (6)	-	Termozgrzewalne	6× (Ø21.0)	1× (29.0×54.0)

* Waga netto (mufa + uchwyt montażowy) [bez akcesoriów, opakowania / bez tacek].

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM

SC-T7-T-A-000 240J-10xP085VX-B12

TR-FOSC-T



Tracom SC-T7-T-A-000 240J-10xP085VX-B12 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne tuby uszczelniające
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Samoprzylepna taśma ochronna
- Klamra do odgałęziania kabli BOKT
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P085V-24F [1x24F] 1-12szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Waga [kg]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-T7-T-A-000 240J-10xP085VX-B12	530.0 (190.0/270.0)	2.94* 3.89	P085 (24)	240 (10)	-	Termozgrzewalne	6x (Ø18.0)	1x (37x69)

* Waga netto (mufa + uchwyt montażowy) [bez akcesoriów, opakowania / bez tacek].



Tracom SC-U7-T-A-000 288J-12xP085VX-B12 - mufa kopułowa wyposażona w hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Jej obudowa wykonana jest z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, skrajnie niskie temperatury (-40°C), wysokie temperatury (+60°C) oraz działanie substancji chemicznych, co umożliwia stosowanie mufy zarówno w instalacjach napowietrznych, jak i kanałowych czy doziemnych.

Mufa charakteryzuje się klasą szczelności IP68. Zaprojektowano ją tak, aby montaż był jak najprostszy i najbardziej efektywny. Organizację włókien ułatwiają dedykowane tacki światłowodowe, które można dokupić osobno - rozwiązanie to pozwala użytkownikowi samodzielnie zdecydować o ich potrzebie i liczbie.

Wszystkie elementy metalowe zastosowane w mufie wykonano z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne tuby uszczelniające
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Samoprzylepna taśma ochronna
- Klamra do odgałęziania kabli BOKT
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacka światłowodowa Tracom P085V1-24F [1x24F] 1-12szt.
- Tacka światłowodowa Tracom P085V2-24F [1x24F] 1-12szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Waga [kg]	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	Uszczelnienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tracom SC-U7-T-A-000 288J-12xP085VX-B12	520.0 (185.0/265.0)	2.55* 3.35	P085 (24)	288 (12)	-	Termozgrzewalne	6x (Ø17.5)	1x (37x69)


* Waga netto (mufa + uchwyt montażowy) [bez akcesoriów, opakowania / bez tacek].



Tacki światłowodowe

TACKA ŚWIATŁOWODOWA DO MUF TRACOM FTTX MDU E12


T-MDU-E12



Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU E12 - przeznaczona do organizacji włókien w mufach Tracom E12. Tacka umożliwia organizację do dwudziestu spawów. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA DO MUF TRACOM FTTX MDU G16/G24 (6/12)


T-MDU-G16/G24-6/12



Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (6/12) - przeznaczona do organizacji włókien w mufach Tracom G16 oraz G24. Tacka umożliwia organizację do dwunastu spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA DO MUF TRACOM FTTX MDU G16/G24 (12/24)

T-MDU-G16/G24-12/24



Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (6/12) - przeznaczona do organizacji włókien w mufach Tracom G16 oraz G24. Tacka umożliwia organizację do dwunastu spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA DO SKRZYNKI ŚWIATŁOWODOWEJ TRACOM ODF-B ORAZ ODF-T (12)

T-ODF-B/T-12




Tacka światłowodowa do skrzynki światłowodowej Tracom ODF-B oraz ODF-T (12) - przeznaczona do organizacji włókien w skrzynkach światłowodowych Tracom ODF-B oraz ODF-T. Tacka umożliwia organizację do dwunastu spawów. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU E12	197.0 x 172.0 x 20.0/ 192.0 x 161.0 x 18.0	20	Nie	60
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (6/12)	134.0 x 103.0 x 7.0/ 131.5 x 97.0 x 4.0	6/12	Tak	45
Tacka światłowodowa do muf Tracom FTTX MDU G16/G24 (12/24)	134.0 x 103.0 x 7.0/ 131.5 x 97.0 x 4.0	12/24	Tak	45
Tacka światłowodowa do skrzynki światłowodowej Tracom ODF-B oraz ODF-T (12)	140.5 x 103.0 x 12.0/ 137.0 x 86.0 x 8.0	12	Nie	45

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P009V1-12F [2x06F]

T-P009-6

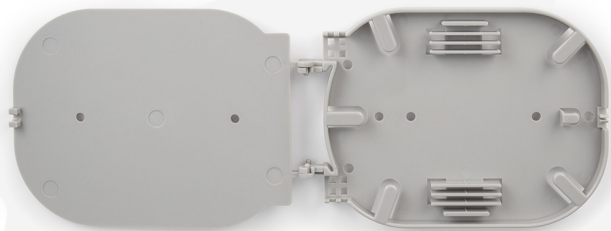

Tracom P009V1-12F [2x06F] - Tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do dwunastu spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Istnieje możliwość instalowania kaset jedna na drugą, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P010V2-24F [2x12F]

T-P010-12-V2



Tracom P010V2-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Umożliwia ułożenie do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Istnieje możliwość instalowania kaset - jedna na drugą, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P018V1-12F [1x12F]


T-P018-12



Tracom P018V1-12F [1x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwunastu spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P023V1-24F [2x12F]

T-P023-12

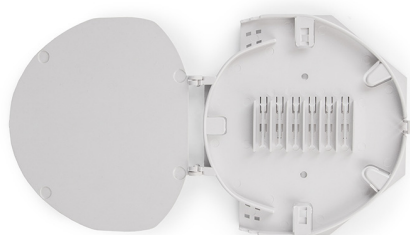

Tracom P023V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P009V1-12F [2x06F]	147,0 × 105,0 × 16,5/ 134,7 × 105,0 × 9,0	6/12	Tak	45
Tacka światłowodowa Tracom P010V2-24F [2x12F]	225,0 × 92,0 × 18,7/ 215,0 × 92,0 × 10,8	12/24	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P018V1-12F [1x12F]	123,0 × 126,7 × 14,0/ 119,8 × 116,9 × 5,6	12	Nie	60
Tacka światłowodowa Tracom P023V1-24F [2x12F]	131,0 × 133,0 × 18,2/ 122,5 × 133,0 × 10,3	12/24	Tak	45

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P024V1-24F [2x12F]

T-P024-12



Tracom P024V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów w przypadku podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P025V1-24F [2x12F]

T-P025-12-B



Tracom P024V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia ułożenie do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Istnieje możliwość instalowania kaset jedna na drugą, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P025V1-24F [2x12F]

T-P025-12-B



Tracom P025V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia ułożenie do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Istnieje możliwość instalowania kaset jedna na drugą, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P026V1-12F [2x06F]

T-P026-6




Tracom P026V1-12F [2x06F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia ułożenie do dwunastu spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Istnieje możliwość instalowania kaset jedna na drugą, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P024V1-24F [2x12F]	135.0 × 113.0 × 15.7/ 135.0 × 105.0 × 8.8	12/24	Tak	45
Tacka światłowodowa Tracom P025V1-24F [2x12F] BLACK	158.0 × 94.5 × 15.0/ 158.0 × 90.5 × 10.8	12/24	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P025V2-24F [2x12F] BLACK	158.0 × 94.5 × 15.0/ 158.0 × 90.5 × 10.8	12/24	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P026V1-12F [2x06F]	139.0 × 98.0 × 14.0/ 134.0 × 91.0 × 8.4	6/12	Tak	45

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P028V1-24F [2x12F]


T-P028-24

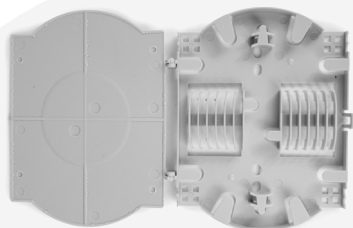

Tracom P028V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów w przypadku podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P037V2-12F [2x06F]

T-P037-6-V2



Tracom P037V2-12F [2x06F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwunastu spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P045V1-24F [2x12F] + 1x PLC


T-P045-24+1S



Tracom P037V2-12F [2x06F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów, oraz zamontowanie splittera optycznego. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P085V2-24F [1x24F]

T-P085-24-V2

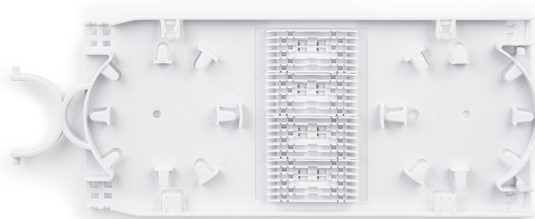


Tracom P085V2-24F [1x24F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P028V1-24F [2x12F]	139.0 × 98.0 × 14.0/ 134.0 × 91.0 × 8.4	12/24	Tak	45
Tacka światłowodowa Tracom P037V2-12F [2x06F]	107.0 × 92.0 × 17.0/ 104.0 × 92.0 × 10.0	6/12	Tak	45
Tacka światłowodowa Tracom P045V1-24F [2x12F] + 1x PLC	250.0 × 110.4 × 16.0/ 206.0 × 108.8 × 8.0	24	Nie	60
Tacka światłowodowa Tracom P085V2-24F [1x24F]	280.0 × 107.7 × 13.4/ 241.0 × 107.7 × 8.4	24	Nie	60

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P087V1-12F [1x12F]


T-P087-12

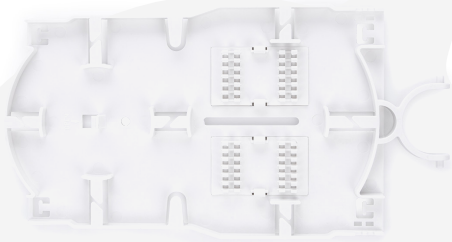

Tracom P087V1-12F [1x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwunastu spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P087V1-32F [2x16F]

T-P087-32

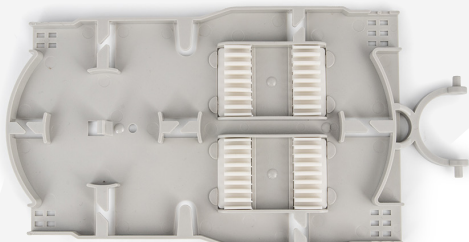

Tracom P087V1-32F [2x16F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do trzydziestu dwóch spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P300V1-30F [2x15F]


T-P300-16



Tracom P300V1-30F [2x15F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do szesnastu spawów (osłonki spawów 60 mm) oraz trzydziestu spawów przy podwójnym ułożeniu spawów (osłonki spawów 45 mm). Tacki można instalować jedną na drugą. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P302V1-24F [2x12F]

T-P3024-24

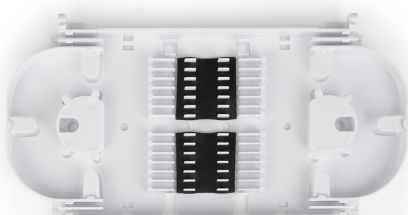


Tracom P302V1-24F [2x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P087V1-12F [1x12F]	227.0 × 120.0 × 15.5/ 183.0 × 115.6 × 13.0	12/24	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P087V1-32F [2x16F]	227.0 × 120.0 × 15.5/ 183.0 × 115.6 × 13.0	16/32	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P300V1-30F [2x15F]	193.0 × 134.0 × 17.8/ 193.0 × 125.0 × 9.8	16/30	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P302V1-24F [2x12F]	224.0 × 115.7 × 18.0/ 224.0 × 107.0 × 12.0	12/24	Tak	60

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P304V1-48F [2x24F]


T-P3048-48

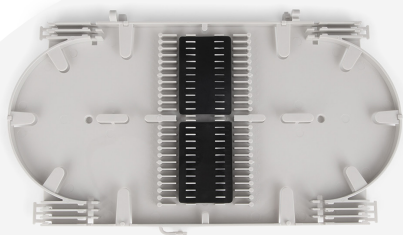

Tracom P304V1-48F [2x24F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do 48 spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P411V2-12F [1x12F]

T-P4112-12-V2



Tracom P411V2-12F [1x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwunastu spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P411V3-12F [1x12F]


T-P4112-12-V3



Tracom P411V3-12F [1x12F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwunastu spawów. Tacki można instalować jedną na drugą spinając je ze sobą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P411V4-24F [1x24F] ANT

T-P4112-24-V4




Tracom P411V4-24F [1x24F] ANT - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Stosuje się w niej osłonki typu ANT. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P304V1-48F [2x24F]	275,0 × 158,4 × 19/ 275,0 × 144,0 × 11,4	24/48	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P411V2-12F [1x12F]	154,5 × 92,0 × 9,8/ 154,5 × 92,0 × 7,8	12	Nie	45
Tacka światłowodowa Tracom P411V3-12F [1x12F]	154,5 × 99,4 × 14,8/ 154,5 × 92,0 × 7,8	24	Nie	45
Tacka światłowodowa Tracom P411V4-24F [1x24F] ANT	154,7 × 92,0 × 9,8/ 154,4 × 88,0 × 6,0	24	Nie	Osłonki typu ANT

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P502V1-24F [1x24F]


T-P3048-48

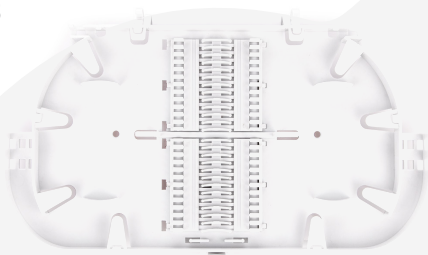

Tracom P502V1-24F [1x24F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P502V2-48F [2x24F]


T-P5024-24/48

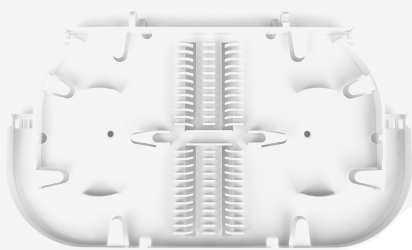

Tracom P502V2-48F [2x24F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do 48 spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TRACOM P512V1-24F [1x24F]

T-P5112-24-B

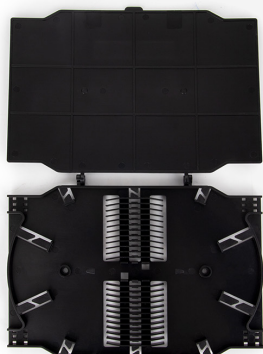

Tracom P512V1-24F [1x24F] - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien. Umożliwia organizację do dwudziestu czterech spawów w przypadku ich podwójnego ułożenia. Tacki można instalować jedną na drugą spinając je ze sobą. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów nie większa niż 60 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

UCHWYT NA TACKI DO MUF TRACOM FTTX DAC

TR-FTTX-DAC-UNT



Uchwyt na tacki do muf Tracom FTTX DAC umożliwia zamontowanie czterech dedykowanych tacek do muf Tracom FTTX DAC. Zapewnia stabilne i bezpieczne osadzenie tacki, ułatwia organizację instalacji oraz serwisowanie światłowodów.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary/powierzchnia tacki [HxWxD] [mm]	Ilość spawów	Podwójne ułożenie spawów	Dopuszczalny rozmiar osłonek spawów [mm]
Tacka światłowodowa Tracom P502V1-24F [1x24F]	227,0 × 135,0 × 21,1/ 193,0 × 117,3 × 10,1	24	Nie	60
Tacka światłowodowa Tracom P502V2-48F [2x24F]	227,0 × 135,0 × 21,1/ 193,0 × 117,3 × 10,1	24/48	Tak	60
Tacka światłowodowa Tracom P512V1-24F [1x24F]	200,0 × 147,0 × 14,7/ 193,0 × 130,9 × 6,0	24	Nie	60
Nazwa produktu	Wymiary [HxWxD] [mm]		Pojemność tacek	
Uchwyt na tacki do muf Tracom FTTX DAC	146,0 × 45,0 × 20,0		4	



xbest.pl Sp. z o.o.

Headquarters: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96

Branch: 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 141D

Phone: +48 32 239 6000, +48 32 239 6001, Fax. +48 32 239 6010

TAX ID: 642-318-10-41, Registry ID: 243085940

www.xbest.pl

e-mail: office@xbest.pl