

Akcesoria światłowodowe

KATALOG PRODUKTOWY

TYCON

The logo features the word "TYCON" in a white, sans-serif font, centered within a large circle. The circle is composed of a series of small white dots, creating a dotted border. The background is a solid blue color.

TYCON

Spis treści

AKCESORIA ŚWIATŁOWODOWE

MUFY ŚWIATŁOWODOWE	6
Mufa światłowodowa Tycon 400 A4-T-000 144J-06xS M2-000	7
Mufa światłowodowa Tycon 400 A8-T-000 096J-04xA A8-000	8
Mufa światłowodowa Tycon 400 A8-T-24S 072J-03xS A8-000	9
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4 (max: 144J - 6xA lub 6xB)	10
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-D-24S 072J-03xA/B M2-B26	11
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 096J-04xA/B M2-B26	12
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 144J-06xA/B M2-000	13
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 144J-06xA/B M2-B23	14
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-12S 096J-04xA/B M8-B28	15
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-000 216J-09xA M2-B26	16
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-000 216J-09xA M8-B26	17
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-06S 168J-07xA/B M2-B38	18
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-12S 144J-06xA/B M8-B38	19
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-12S 216J-09xA/B M8-B13	20
Mufa światłowodowa Tycon 400 B8-T-000 096J-04xA/B A8-000	21
Mufa światłowodowa Tycon 400 D5-T-000 432J-06xC M4-B52	22
Mufa światłowodowa Tycon 400 D5-T-000 576J-08xC M4-B27	23
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-D-000 144J-06xE M8-B29	24
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-D-24S 120J-05xE M8-B21	25
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-T-000 144J-06xE M8-B29	26
Mufa światłowodowa Tycon 500 B16-T-000 096J-08xD12F M5-000	27
Mufa światłowodowa Tycon 500 B16-T-000 128J-16xD-1slot M5-000	28
Mufa światłowodowa Tycon 500 C16-T-48S 192J-24xD-1slot M5-000	29
Mufa światłowodowa Tycon 500 C16-T-000 384J-48xD-1slot M5-000	30
Mufa światłowodowa Tycon 500 C6-T-000 384J-48xD-1slot M5-000	31
Mufa światłowodowa Tycon 500 C6-T-48S 192J-24xD-1slot M5-000	32
Mufa światłowodowa Tycon 500 C8-D-000 256J-32xD-1slot A8-B29	33
Mufa światłowodowa Tycon 500 F6-T-14S 192J-24xD-1slot M5-000	34
Mufa światłowodowa Tycon 500 F6-D-14S 192J-24xD-1slot M5-000	35
Mufa światłowodowa Tycon B6-T-000 128J-16xD-1slot M5-000	36
Mufa światłowodowa Tycon D16-T-000 800J-100xD-1slot M5-000	37
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H20 (max: 42J)	38
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H25 (max: 24J)	39
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H38 (12/24J)	40
Mufa światłowodowa Tycon OPGW	41
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS	42

AKCESORIA USZCZELNIAJĄCE 43

Ośłona termokurczliwa Tycon	44
Zestaw uszczelniający Tycon	45
Uszczelnienie mechaniczne portu okrągłego mufy Tycon 500 C6 na 6 kabli do 8.3 mm	46
Ośłona Termokurczliwa na portowalny, 20 cm/60 mm	46
Ośłona Termokurczliwa na portowalny, 20 cm/80 mm	46
Klamra do odgałęzień kabli BOKT (branch off clip)	47

TACKI ŚWIATŁOWODOWE 48

Tacka światłowodowa Tycon A1-24F [1x24F]	49
Tacka światłowodowa Tycon B1-24F [1x24F]	49
Tacka światłowodowa Tycon B2-24F [1x24F]	49
Tacka światłowodowa Tycon C1-72F [1x72F]	50
Tacka światłowodowa Tycon D1-1S-04F [1x4F]	50
Tacka światłowodowa Tycon D1-1S-08F [1x8F] SPLITTER	50
Tacka światłowodowa Tycon D1-2S-12F [2x6F]	51
Tacka światłowodowa Tycon D1-2S-16F [2x8F]	51
Tacka światłowodowa Tycon E1-24F [1x24F]	51
Tacka światłowodowa Tycon S1-24F [1x24F]	52
Uchwyt mocujący tackę A do muf Tycon 400 B4/B5	52

SZAFY ŚWIATŁOWODOWE 53

Słupek-szafka Tycon FTTH na mufę	54
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U	55
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U z siłownią ETP48200-C5B6	56
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-42U.	57
Postument do szaf TOC Tycon PED-TOC-0600/0700/0820-SS201	59



Mufy
światłowodowe

TYCON

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

A4-T-000 144J-06xS M2-000

TN-FOSC-400-A4S1



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów 40 mm
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon S1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Syopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 A4-T-000 144J-06xS M2-000	420.0 (140.0/205.0)	IP68	S1 (24)	144 (6)	Brak	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	4x (Ø19.0)	1x (40.0 × 62.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

A8-T-000 096J-04xS A8-000

TN-FOSC-400-A8-S1



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów 40 mm
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub termokurczliwych
- Papier ścierny
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon S1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopyty/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 A8-T-000 096J-04xS A8-000	410.0 (140.0/205.0)	IP68	S1 (24)	96 (4)	Brak	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	8x (Ø11.0)	1x (37.0 × 59.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

A8-T-24S 072J-03xS A8-000

TN-FOSC-400-A8-24S



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Została zaprojektowana w oparciu o konstrukcję mufy światłowodowej Tycon 400 A8-T-000 096J-04xS A8-000. Jest rozszerzona o zintegrowany panel krosowniczy, pozwalający zainstalować do 24 adapterów światłowodowych w rozmiarze SC Simplex (lub w rozmiarze LC Duplex). Wykorzystując panel krosowniczy z adapterami SC Simplex, można znacznie zmniejszyć czas oraz koszty instalacji.

Mufa stosowana jest do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Tuby termozgrzewalne do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów 40 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub termokurczliwych
- Papier ścierny
- Chusteczki czyszczące
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon S1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 A8-T-24S 072J-03xS A8-000	410.0 (152.0/205.0)	IP68	S1 (24)	72 (3)	24x SC SX	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	8x (Ø11.0)	1x (37.0 × 59.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400 B4

(MAX: 144J - 6xA LUB 6xB)

TN-FOSC-400-B4-BA



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4 (max: 144j - 6xA lub 6xB)	530.0 (144.0/205.0)	IP68	A/B (24)	144 (6)	Brak	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	4x (Ø19.0)	1x (40.0 × 62.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B4-D-24S 072J-03xA/B M2-B26

TN-FOSC-400-B4-D-24S



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, mechaniczne porty wlotu/wylotu (uszczelnienie za pomocą znajdujących się na wyposażeniu, dedykowanych gumek). Stosowana jest do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa Tycon 400 B4-D-24S 072J-03xA/B M2-B26 została zaprojektowana w oparciu o konstrukcję sprawdzonej i popularnej mufy światłowodowej Tycon 400 B4 (144J: Ax6 lub Bx6). W odróżnieniu od swojego pierwowzoru, jej pojemność została zmniejszona o połowę (miejsce na 72 spawy w trzech tackach światłowodowych Tycon A1/B1), dzięki czemu możliwe było wyposażenie mufy w koszyk na tuby oraz zintegrowany patch panel pozwalający zainstalować do 24 adapterów światłowodowych w rozmiarze SC Simplex. Wykorzystując mechanicznie uszczelniane porty kablowe mufy, można wprowadzić do niej już zakończony kabel (ready-to-use) i wpiąć go bezpośrednio do adaptera, znacznie zmniejszając czas oraz obniżając koszty instalacji. Mufa posiada również półkę zdołającą pomieścić splitterzy optyczne w obudowie STEEL, a także wyposażona jest w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli oraz klucz do dławików
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-D-24S 072J-03xA/B M2-B26	540.0 (144.0/205.0)	IP68	A / B (24)	72 (3)	24x SC SX	Tak / Tak	Mecha- niczne	4x (Ø15.0) 1x (Ø40.0)	-

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400**B4-T-000 096J-04xA/B M2-B26**

TN-FOSC-400-B4+BR



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 096J-04xA/B M2-B26	530.0 (151.0/205.0)	IP 68	A/B (24)	96 (4)	26	Tak / Tak	Termozgrze- walne	4x (Ø24.0)	1x (61.0 × 36.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B4-T-000 144J-06xA/B M2-000

TN-FOSC-400-B4



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 144J-06xA/B M2-000	530.0 (151.0/205.0)	IP 68	A/B (24)	144* (6)	Tak / Tak	Termozgrzewalne	4x (Ø24.0)	1x (61.0 × 36.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B4-T-000 144J-06xA/B M2-B23

TN-FOSC-400-B4+BRV2



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Basket pozwala na montaż dwóch splitterów (1x8 steel oraz 1x16 steel).

Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-000 144J-06xA/B M2-B23	530.0 (151.0/205.0)	IP 68	A/B (24)	144 (6)	23	Tak / Tak	Termozgrze- walne	4x (Ø24.0)	1x (61.0 × 36.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B4-T-12S 096J-04xA/B M8-B28

TN-FOSC400B4096BR28



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/ wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa została wyposażona w panel zdolny pomieścić 12 adapterów SC Simplex. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptery 12x SC Simplex
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopyły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochro- ny IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapt- erów	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
									Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B4-T-12S 096J-04xA/B M8-B28	530.0 (151.0/205.0)	IP68	A/B (24)	96 (4)	12 SC Simplex	28	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	4x (Ø24.0)	1x (61.0 × 36.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B5-T-000 216J-09xA M2-B26

TN-FOSC-400-B5-A



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. po- jemność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-000 216J-09xA M2-B26	575.0 (180.0/235.0)	IP68	A (24)	216 (9)	26	Tak / Tak	Termozgrze- walne	5x (Ø21.0)	1x (81.0 × 47.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B5-T-000 216J-09xA M8-B26

TN-FOSC400B5216BR26



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. po- jemność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-000 216J-09xA M8-B26	575.0 (184.0/245.0)	IP68	A (24)	216 (9)	26	Tak / Tak	Termozgrze- walne	5x (Ø21.0)	1x (78.0 × 43.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400**B5-T-06S 168J-07xA/B M2-B38**

TN-FOSC-400-B5+BBR



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/ wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa została wyposażona w panel zdolny pomieścić 6 adapterów SC Simplex. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptery 6x SC Simplex
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapt- erów	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
									Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-06S 168J-07xA/B M2-B38	575.0 (180.0/235.0)	IP68	A/B (24)	168 (7)	6x SC Simplex	38	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	5x (Ø21.0)	1x (81.0 × 47.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B5-T-12S 144J-06xA/B M8-B38

TN-FOSC400B5144BBR38



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/ wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa została wyposażona w panel zdolny pomieścić 12 adapterów SC Simplex. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptery 12x SC Simplex
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapt- erów	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
									Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-12S 144J-06xA/B M8-B38	575.0 (180.0/235.0)	IP68	A/B (24)	144 (6)	12x SC Simplex	38	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	5x (Ø21.0)	1x (81.0 × 47.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B5-T-12S 216J-09xA/B M8-B13

TN-FOSC400B5216BR13



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/ wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa została wyposażona w panel zdolny pomieścić 12 adapterów SC Simplex. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptery 12x SC Simplex
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon A1/B1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapt- erów	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
									Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-12S 216J-09xA/B M8-B13	575.0 (180.0/235.0)	IP68	A/B (24)	216 (9)	12x SC Simplex	13	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	5x (Ø21.0)	1x (81.0 × 47.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

B8-T-000 096J-04xA/B A8-000

TN-FOSC-400-B8



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Termozgrzewalne taśmy do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby do dystrybucji włókien
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania termokurczliwej taśmy
- Papier ścierny
- Papierowe etykiety
- Taśma samoprzylepna
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe A lub B

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	ZdKC*/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B8-T-000 096J-04xA/B A8-000	520.0 (144.0/205.0)	IP68	A/B (24)	96 (4)	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	8x (Ø11.0)	1x (37.0 × 59.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

D5-T-000 432J-06xC M4-B52

TN-FOSC-400-D5-V2



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Tuby termozgrzewalne do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub termokurczliwych

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon C1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC*/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 D5-T-000 432J-06xC M4-B52	690.0 (230.0/330.0)	IP68	C (72)	432 (6)	52	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	5x (Ø30.0)	1x (69.0 × 36.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 400

D5-T-000 576J-08xC M4-B27

TN-FOSC-400-D5C



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Tuby termozgrzewalne do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub termokurczliwych

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon C1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC**/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 D5-T-000 576J-08xC M4-B27	690.0 (230.0/330.0)	IP68	C (72)	576 (8)	27	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	5x (Ø31.0)	1x (78.0 × 45.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 450

B4-D-000 144J-06xE M8-B29

TN-FOSC-450-B4-D+BR



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, mechaniczne porty wlotu/wylotu (uszczelnienie za pomocą znajdujących się na wyposażeniu, dedykowanych gumek). Stosowana jest do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest w kompaktowy basket (koszyk), ułatwiający ułożenie tub i kabli światłowodowych, a także w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/inym obiekcie
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Klucz do dławików
- Mechaniczne zaślepki portów okrągłych
- Chusteczki czyszczące
- Kable uziemiające

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon E1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC**/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-D-000 144J-06xE M8-B29	515.0 (165.0/240.0)	IP68	E (24)	144 (6)	29	Tak / Tak	Mecha- niczne	4x (Ø23.0)	1x (62.0 × 37.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 450

B4-D-24S 120J-05xE M8-B21

TN-FOSC-450-B4-D-24S



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, mechaniczne porty wlotu/wylotu (uszczelnienie za pomocą znajdujących się na wyposażeniu, dedykowanych gumek). Stosowana jest do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest w kompaktowy basket (koszyk), ułatwiający ułożenie tub i kabli światłowodowych, a także w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Gumki do uszczelnienia wlotów kabli
- Klucz do dławików
- Osłonki spawów 60 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon E1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC**/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-D-24S 120J-05xE M8-B21	580.0 (165.0/230.0)	IP68	E (24)	120 (5)	21	Tak / Tak	Mecha- niczne	4x (Ø18.5)	2x (Ø20.5)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 450

B4-T-000 144J-06xE M8-B29

TN-FOSC-450-B4+BR



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Tuby termozgrzewalne do uszczelnienia wlotów kabli
- Osłonki spawów 40 mm
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące
- Taśma aluminiowa samoprzylepna do ochrony kabla w czasie zgrzewania tub termokurczliwych

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon E1

Dane techniczne


Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC**/ Uzie- mienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 450 B4-T-000 144J-06xE M8-B29	515.0 (165.0/205.0)	IP68	E (24)	144 (6)	29	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	4x (Ø23.0)	1x (62.0 × 37.0)

* ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

B16-T-000 096J-08xD12F M5-000

TN-B16-96J



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Opaski termozgrzewalne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1-2S-12F

Dane techniczne


Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 B16-T-000 096J-08xD12F M5-000	385.0 (235.0/320.0)	IP68	D (6/12*)	48/96* (8)	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	8x (Ø14.0) 8x (Ø20.0)	1x (32.0 × 90.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

B16-T-000 128J-16xD-1SLOT M5-000

TN-B16-T-000000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Opaski termozgrzewalne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D-15-08F lub D1-2S-12F

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 B16-T-000 096J-08xD12F M5-000	385.0 (235.0/320.0)	IP68	D (8) D (6/12*)	128 (16) 48/96* (8)	Tak / Tak	Termozgrze- walne	8x (Ø14.0) 8x (Ø20.0)	1x (32.0 × 90.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

C16-T-48S 192J-24xD-1SLOT M5-000

TN-C16-T-000000-1



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/ wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68.

Mufa została wyposażona w panel zdolny pomieścić 48 adapterów SC Simplex. Organizację włókien światłowodowych ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno.

Mufę zaprojektowano tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Posiada przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptery 48x SC Simplex
- Śruby i akcesoria montażowe
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Opaski termozgrzewalne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 400 B5-T-12S 216J-09xA/B M8-B13	505.0 (235.0/320.0)	IP68	D (8) D (6/12*)	192 (24) 144* (12)	48x SC Simplex	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	8x (Ø14.0) 8x (Ø20.0)	1x (32.0 × 90.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

C16-T-000 384J-48xD-1SLOT M5-000

TN-C16-T-000000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Opaski termozgrzewalne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojem- ność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 B16-T-000 096J-08xD12F M5-000	505.0 (235.0/320.0)	IP68	D (8) D (6/12*)	384 (48) 288* (24)	Tak / Tak	Termozgrze- walne	8x (Ø14.0) 8x (Ø20.0)	1x (32.0 × 90.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

C6-T-000 384J-48xD-1SLOT M5-000

TN-C6-T-000000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Osłony termokurczliwe do uszczelnienia portu owalnego (1 szt.) oraz portów okrągłych (6 szt.)
- Osłonki spawów
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Taśma termozgrzewalna na port owalny
- Taśmy aluminiowe samoprzylepne do ochrony kabla
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 C6-T-000 384J-48xD-1slot M5-000	505.0 (235.0/320.0)	IP68	D (8) D (6/12*)	384 (48) 288* (24)	Tak / Tak	Termozgrze- walne	6x (Ø33.0)	1x (90.0 × 32.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

C6-T-48S 192J-24xD-1SLOT M5-000

TN-C6-T-48S000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Panel na adaptory 48x SC Simplex
- Śruby i akcesoria montażowe
- Osłony termokurczliwe do uszczelnienia portu owalnego (1 szt.) oraz portów okrągłych (6 szt.)
- Osłonki spawów
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Taśma termozgrzewalna na port owalny
- Taśmy aluminiowe samoprzylepne do ochrony kabla
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne


Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 C6-T-48S 192J-24xD-1slot M5-000	505.0 (235.0/320.0)	IP68	D (8) D (6/12*)	192 (24) 144* (12)	48x SC Simplex	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	6x (Ø33.0)	1x (90.0 × 32.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

C8-D-000 256J-32xD-1SLOT A8-B29

TN-C8-D-000B29

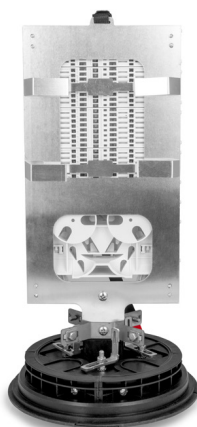

Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, mechaniczne porty wlotu/wylotu (uszczelnienie za pomocą znajdujących się na wyposażeniu, dedykowanych gumek). Każdy z czterech portów posiada miejsce na dwa kable o średnicach 10.7 oraz 15.2 mm. Mufa stosowana jest do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest w kompaktowy basket (koszyk), ułatwiający ułożenie tub i kabli światłowodowych, a także w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/inym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Osłony termokurczliwe do uszczelnienia portu owalnego (1 szt.) oraz portów okrągłych (6 szt.)
- Osłonki spawów
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Taśma termozgrzewalna na port owalny
- Taśmy aluminiowe samoprzylepne do ochrony kabla
- Kable uziemiające
- Chusteczki czyszczące

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Głębokość basketu [mm]	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczelnienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 C8-D-000 256J-32xD-1slot A8-B29	500.0 × 130.0	IP68	D (8) D (6/12*)	256 (32) 192* (16)	29	Tak / Tak	Mechaniczne	4x (Ø10.7)/ 4x (Ø15.2)	-

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

F6-T-14S 192J-24xD-1SLOT M5-000

TN--F6-T-14S000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Osłonki spawów
- Termokurczliwe uszczelnienie portów okrągłych
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Taśma termozgrzewalna na port owalny
- Taśmy aluminiowe samoprzylepne do ochrony kabla
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Sto- pień ochro- ny IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 F6-T-14S 192J-24xD-1slot M5-000	460.0 × 180.0/150.0	IP68	D (8) D (6/12*)	192 (24) 144* (12)	14x SC SX	Tak / Tak	Termoz- grzewalne	6x (Ø20.0) 6x (Ø13.5)	1x (33.0 × 88.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON 500

F6-D-14S 192J-24xD-1SLOT M5-000

TN-F6-D-14S000



Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, mechaniczne porty wlotu/wylotu (uszczelnienie za pomocą znajdujących się na wyposażeniu, dedykowanych gumek). Stosowana jest do ochrony splotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że mufa nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Osłonki spawów
- Termokurczliwe uszczelnienie portów okrągłych
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Plastikowe opaski zaciskowe jednokrotnego użycia (trytytki)
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Taśma termozgrzewalna na port owalny
- Taśmy aluminiowe samoprzylepne do ochrony kabla
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne


Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Sto- pień ochro- ny IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	Max. adapterów	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
								Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon 500 F6-D-14S 192J-24xD-1slot M5-000	460.0 × 180.0/150.0	IP68	D (8) D (6/12*)	192 (24) 144* (12)	14x SC SX	Tak / Tak	Mecha- niczne	6x (Ø20.0) 6x (Ø13.5)	1x (33.0 × 88.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON

B6-T-000 128J-16xD-1SLOT M5-000

TN-B6-T-000000

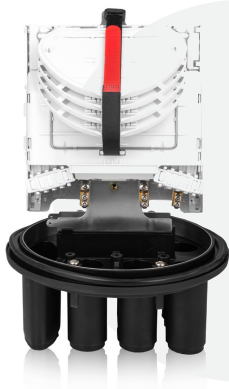

Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Opaski termozgrzewalne
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1

Dane techniczne


Nazwa produktu	Wysokość (Økopuły/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon B6-T-000 128J-16xD-1slot M5-000	300.0 × 250.0/390.0	IP68	D (8) D (6/12)*	128 (16)	Tak / Tak	Termozgrze- walne	6x (Ø35.0)	1x (35.0 × 95.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA TYCON

D16-T-000 800J-100xD-1SLOT M5-000

TN-D16-T-000000

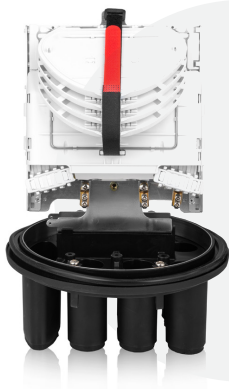

Mufa wyposażona we w pełni hermetyczne, termozgrzewalne porty wlotu/wylotu. Stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają tacki światłowodowe, które można dokupić osobno. Obudowa mufy wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne, co sprawia że nadaje się zarówno do instalacji napowietrznych, jak i kanałowych oraz doziemnych. Posiada stopień ochrony IP68. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Mufa wyposażona jest również w przepust uziemienia oraz zainstalowany w kopule mufy zawór do kontroli ciśnieniowej.

Komplet zawiera:

- Wspornik do mocowania mufy na słupie/ścianie/innym obiekcie
- Śruby i akcesoria montażowe
- Opaski termozgrzewalne
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Taśmy uszczelniające oraz ochronne
- Papier ścierny
- Kable uziemiające
- Chusteczki z alkoholem

Akcesoria konieczne do dokupienia:

- Tacki światłowodowe Tycon D1


Dane techniczne

Nazwa produktu	Wysokość (Økopyty/ Ømontażowa) [mm]	Stopień ochrony IP	Tacka (spawy)	Max. pojemność spawów (tacek)	ZdKC**/ Uziemienie	Uszczel- nienie	Porty [mm]	
							Okrągłe	Owalne
Mufa światłowodowa Tycon D16-T-000 800J-100xD-1slot M5-000	600.0 × 250.0/700.0	IP68	D (8) D (6/12)*	800 (100) 600 (50)	Tak / Tak	Termozgrze- walne	8x (Ø14.0) 8x (Ø19.0)	1x (36.0 × 94.0)

* przy podwójnym ułożeniu spawów ** ZdKC: zawór do kontroli ciśnieniowej

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TYCON INLINE H20 (MAX: 42J)

TN-INLINE-H20

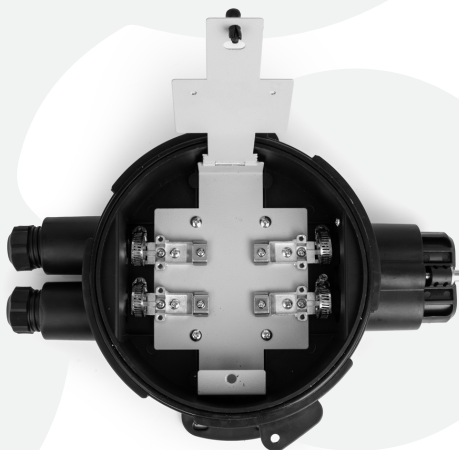

Mufa przelotowa/pozioma (horyzontalna), wyposażoną w 4 porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają trzy tacki światłowodowe, każda na 7 spawów (można układać podwójnie).

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP66.

Płaska i kompaktowa konstrukcja mufy pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:



- Osłona tub światłowodowych
- Klucz
- Osłonki spawów
- Uszczelnienie
- Taśma izolacyjna
- Kołki i śruby do montażu
- Opaski zaciskowe
- Chusteczka czyszcząca
- Klucz imbusowy

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica [mm]	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H20 (max: 42J)	IP66	4 x 18	3	42	310.0 × 230.0 × 90.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TYCON INLINE H25 (MAX: 24J)

TN-INLINE-H25

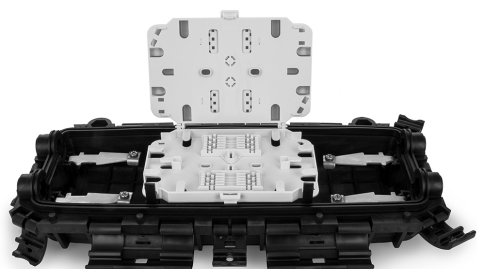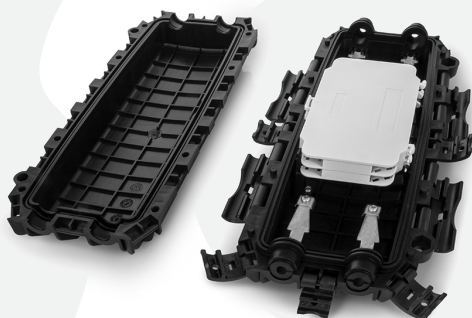

Mufa przelotowa/pozioma (horyzontalna), wyposażoną w 4 porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają dwie tacki światłowodowe, każda na 12 spawów.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP66.

Płaska i kompaktowa konstrukcja mufy pozwala na instalowanie jej w lokalizacjach o ograniczonej przestrzeni. Wszystkie metalowe elementy mufy wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Papier ścierny
- Obejmy kablów
- Haki do zawieszenia + śruby
- 2 plastikowe zaślepki
- 4 płaskie gumy
- Osłonki spawów + papierowe etykiety
- Kabel uziemiający

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Liczba portów wlotu/wylotu i max. średnica [mm]	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H25 (max: 24J)	IP66	4 x 17	2 w standardzie	24	350.0 × 152.0 × 92.0

MUFA ŚWIATŁOWODOWA PRZELOTOWA TYCON INLINE H38 (12/24J)

TN-INLINE-H38



Mufa przelotowa/pozioma (horyzontalna), wyposażoną w 2 porty wlotu/wylotu. Mufa tego typu jest stosowana do ochrony spłotów kabli światłowodowych i aplikacji rozgałęziających. Zaprojektowana jest tak, by jej instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwia zintegrowana tacka, mieszcząca maksymalnie 24 spawy.

Obudowę wykonano z wysokiej jakości tworzywa odpornego na promieniowanie UV, niską (-40°C) i wysoką (+60°C) temperaturę oraz substancje chemiczne. Posiada stopień ochrony IP68 oraz poziom odporności na uderzenia IK10.

Mufa przeznaczona do montażu doziemnego.

Komplet zawiera:

- Osłonki spawów
- Plastikowe opaski zaciskowe

Dane techniczne

Nazwa produktu	Stopień ochrony IP	Liczba portów wlotu/wylotu	Max. liczba tacek do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Wymiary [H×W×D] [mm]
Mufa światłowodowa przelotowa Tycon INLINE H38 (12/24J)	IP68	2	Tacka zintegrowana	24	324.0 × 67.0



Tycon OPGW to mufy kopułowe używane do przewodów odgromowych dla napowietrznych linii energetycznych zawierających wewnątrz włókna światłowodowe (OPGW), oraz do kabli ADSS. Posiadają stopień ochrony IP65. Korpus wykonany jest w całości z aluminium. Zaprojektowano jest tak, by ich instalacja przebiegała w sposób nieskomplikowany i sprawny. Organizację włókien światłowodowych w mufie ułatwiają zintegrowane tacki światłowodowe. Wszystkie elementy metalowe muf wykonane są z materiałów odpornych na korozję.

Komplet zawiera:

- Tacka światłowodowa na 48 spawów - 1 lub 2 szt.
- Taśma uszczelniająca
- Klej uszczelniający do portów
- Obejma montażowa
- Osłonki spawów
- Plastikowe uszczelnienia portów
- Tuby ochronne włókien PCV
- Opaski zaciskowe jednokrotnego użytku (trytytki)

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]	Stopień ochrony IP	Max. liczba tack do zamontowania	Max. liczba spawów w mufie	Porty wlotu/wylotu [mm]
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-48-2IN	TN-FOSC-OPGW-48-2IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana	48	2 x Ø8.4
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-48-3IN	TN-FOSC-OPGW-48-3IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana	48	3 x Ø8.4
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-48-4IN	TN-FOSC-OPGW-48-4IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana	48	4 x Ø8.4
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-48-6IN	TN-FOSC-OPGW-48-6IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana	48	6 x Ø8.4
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-96-2IN	TN-FOSC-OPGW-96-2IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana - 2 szt.	96	2 x Ø8.4
Mufa światłowodowa Tycon OPGW-96-6IN	TN-FOSC-OPGW-96-6IN	470.0 × Ø200.0	IP65	Tacka zintegrowana - 2 szt.	96	6 x Ø8.4

MUFA TELEKOMUNIKACYJNA TYCON HSS




Termokurczliwa, kompozytowa mufa złączowa do ochrony klimatycznej i mechanicznej złączy w sieciach telekomunikacyjnych bezciśnieniowych, stosowana do kabli napowietrznych, ziemnych lub kanałowych, żelowanych bądź nieżelowanych, o powłokach polietylenowych, ołowianych, stalowych lub aluminiowych. Wielowarstwowa struktura arkuszy typu Rayfort zapewnia doskonałą odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas instalacji oraz w czasie późniejszej eksploatacji. Klej termotopliwy tworzy wodoszczelne połączenie mufy z powłoką kablową. Metalowy koszyk wewnątrz mufy chroni połączenie kablowe przed zagrożeniami mechanicznymi oraz nadaje odpowiedni kształt. Przy pomocy trójpalczastej klamry z klejem termotopliwym, możliwe jest użycie do 3 kabli z każdej strony.

Komplet zawiera:

- Arkusz termokurczliwy
- Metalowy koszyk (aluminium)
- Elastyczna wkładka ochronna
- Chusteczka czyszcząca (alkohol etylowy + włóknina)
- Szybkozłączka do kabli
- Klamra do odgałęzień kabli
- Pasek płótna ściernego
- Taśma samoprzylepna PVC
- Pasek aluminiowy

Dane techniczne


Nazwa produktu	Kod produktu	Max. średnica ośrodka złącza [mm]	Max. średnica zewnętrzna kabla [mm]	Nominalna długość ośrodka złącza [mm]
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 500 43/8-150	TN-HSS500-43-8-150	43	8	150
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 43/8-150	TN-HSS550-43-8-150	43	8	150
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 43/8-300	TN-HSS550-43-8-300	43	8	300
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 43/8-350	TN-HSS550-43-8-350	43	8	350
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 55/12-300	TN-HSS550-55-12-500	55	12	300
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/15-220	TN-HSS550-75-15-220	75	15	220
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/15-300	TN-HSS550-75-15-300	75	15	300
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/15-350	TN-HSS550-75-15-350	75	15	350
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/15-500	TN-HSS550-75-15-500	75	15	500
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/25-220	TN-HSS550-75-25-220	75	25	220
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/25-300	TN-HSS550-75-25-300	75	25	300
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 75/25-500	TN-HSS550-75-25-500	75	25	500
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 92/25-650	TN-HSS550-9225-650	92	25	650
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 125/30-300	TN-HSS550-125-30-300	125	30	300
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 125/30-500	TN-HSS550-125-30-500	125	30	500
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 160/42-500	TN-HSS550-160-42-500	160	42	500
Mufa telekomunikacyjna Tycon HSS 550 200/65-500	TN-HSS550-200-65-500	200	65	500

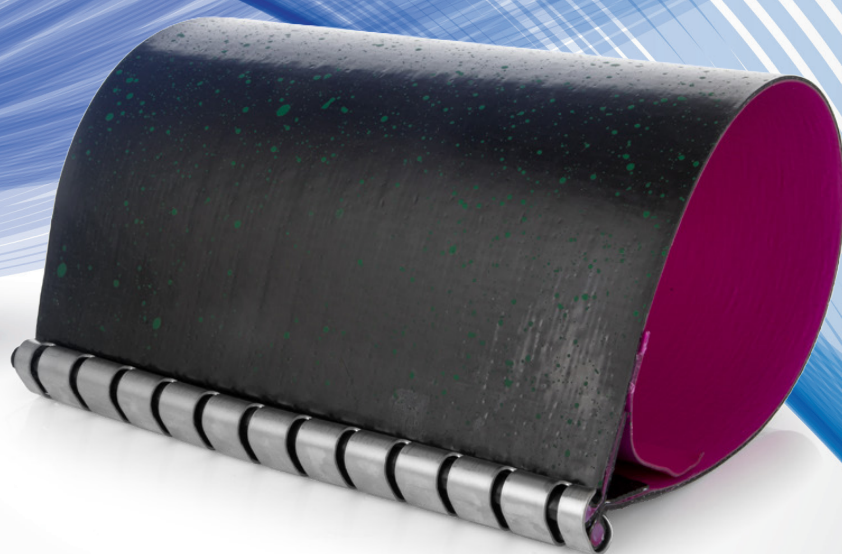

Akcesoria
uszczelniające

TYCON

OSŁONA TERMOKURCZLIWA TYCON

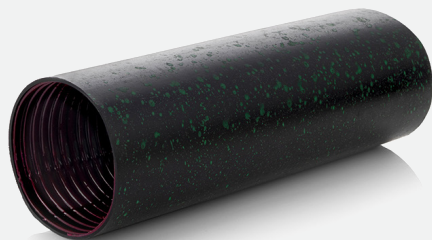


Osłona termokurczliwa Tycon - osłona termokurczliwa z klejem przeznaczona do ochrony, uszczelniania oraz mechanicznego usztywnienia kabli światłowodowych w miejscach ich wprowadzenia do muf i obudów telekomunikacyjnych. Po obkurczeniu pod wpływem temperatury szczelnie przylega do kabla oraz krawędzi otworu, zapewniając skuteczną ochronę przed wilgocią, kurzem i innymi czynnikami zewnętrznymi.

Produkt zwiększa stabilność mechaniczną kabla, redukując ryzyko jego przemieszczania się, zagięć oraz uszkodzeń w newralgicznych punktach instalacji. Dzięki uniwersalnej konstrukcji osłona może być stosowana zarówno w instalacjach światłowodowych, jak i w innych aplikacjach wymagających uszczelnienia oraz wzmocnienia przejść kablowych.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Średnica minimalna [mm]	Średnica maksymalna [mm]	Długość [mm]
Osłona termokurczliwa Tycon HST-022/06-L180	OS-T-22/06-180	6	22	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-030/06-L100	OS-T-30/06-100	6	30	100
Osłona termokurczliwa Tycon HST-030/06-L180	OS-T-30/06-180	6	30	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-033/08-L180	OS-T-33/08-180	8	33	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-040/12-L180	OS-T-40/12-180	12	40	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-045/15-L180	OS-T-45/15-180	15	45	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-050/15-L120	OS-T-50/15-120	15	50	120
Osłona termokurczliwa Tycon HST-055/12-L180	OS-T-55/12-180	12	55	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-065/15-L180	OS-T-65/15-180	15	65	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-075/15-L180	OS-T-75/15-180	15	75	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-085/25-L180	OS-T-85/25-180	25	85	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-095/25-L180	OS-T-95/25-180	25	95	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-115/34-L180	OS-T-115/34-180	34	115	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-130/36-L180	OS-T-130/36-180	36	130	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-160/50-L180	OS-T-160/50-180	50	160	180
Osłona termokurczliwa Tycon HST-180/50-L180	OS-T-180/50-180	50	180	180

ZESTAW USZCZELNIAJĄCY TYCON

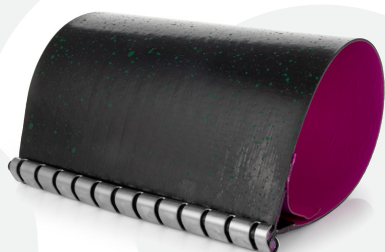

Zestaw uszczelniający Tycon - termokurczliwe rękawy naprawcze przeznaczone do szybkiej i trwałej naprawy uszkodzonych powłok kabli bez konieczności ich przecinania lub przerywania ciągłości toru. Rozwiązanie to umożliwia skuteczne odtworzenie ochrony mechanicznej oraz szczelności powłoki kabla bez ingerencji w jego strukturę wewnętrzną.

Rękawy mogą być również stosowane jako powłoka zewnętrzna w mufach kablowych, a także jako dodatkowa ochrona antykorozyjna lub wzmocnienie mechaniczne nieuszkodzonych kabli. Wewnętrzna powierzchnia rękawa pokryta jest warstwą kleju termotopliwego, który podczas obkurczania zapewnia trwałe, szczelne i odporne na warunki atmosferyczne połączenie z powłoką kabla.

Przed procesem obkurczania rękaw zwijany jest w formę rury i zabezpieczany metalową klamrą odporną na korozję, co ułatwia montaż oraz gwarantuje stabilne ułożenie rękawa podczas instalacji.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Średnica minimalna [mm]	Średnica maksymalna [mm]	Długość [mm]
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-033/08-L180	OS-T-33/8-180-R-KIT	8	33	180
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-040/12-L180	OS-T-40/12-180-R-KIT	12	40	180
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-075/15-L180	OS-T-75/15-180-R-KIT	15	75	180
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-095/25-L180	OS-T-95/25-180-R-KIT	25	95	180
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-130/36-L180	OS-T-130/36-180-RKIT	36	130	180
Zestaw uszczelniający Tycon HSS-180/50-L180	OS-T-180/50-180-RKIT	50	180	180
Zestaw uszczelniający port owalny Tycon 95/25-180	OS-T-95/25-180-O-KIT	25	95	180

USZCZELNIENIE MECHANICZNE PORTU OKRĄGŁEGO MUFY TYCON 500 C6 NA 6 KABLI DO 8.3 mm


USZ-P-C6-8.3MM



Uszczelnienie mechaniczne portu okrągłego mufy Tycon 500 C6 na 6 kabli do 8.3 mm - pozwala zmienić termiczne uszczelnienie portu okrągłego na uszczelnienie mechaniczne. Posiada 6 wlotów o średnicy 8.3 mm.

OSŁONA TERMOKURCZLIWA NA PORT OWALNY, 20 cm/60 mm


OS-T-OVAL-20-60MM

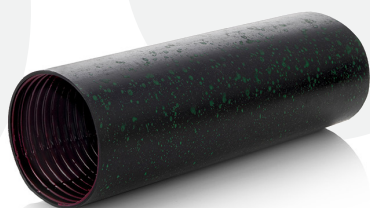

Osłona termokurczliwa na port owalny o długości 20 cm i średnicy 60 mm, kompatybilna z mufami Tycon A4, A8, B4, B8, Tracom G oraz Tracom L. Znajduje zastosowanie w budowie sieci światłowodowej doziemnej.

OSŁONA TERMOKURCZLIWA NA PORT OWALNY, 20 cm/80 mm

OS-T-OVAL-20

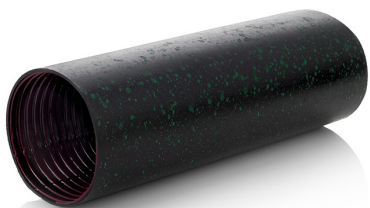

Osłona termokurczliwa na port owalny o długości 20 cm i średnicy 80 mm, kompatybilna z mufami Tycon B5, D5, B4, B8, Tracom T oraz Tracom U. Znajduje zastosowanie w budowie sieci światłowodowej doziemnej.

KLAMRA DO ODGAŁĘZIEŃ KABLI BOKT (BRANCH OFF CLIP)

OS-T-BRANCH-OFF-CLIP




Klamra do odgałęzień kabli BOKT - przeznaczona do wykonywania złączy odgałęzionych w instalacjach kablowych. Umożliwia stabilne i trwałe mocowanie kabli w osłonach termokurczliwych, zapewniając prawidłowe uformowanie oraz uszczelnienie połączenia.

Pojedyncza klamra pozwala na wykonanie złącza zawierającego maksymalnie dwa kable umieszczone w osłonie termokurczliwej. W przypadku złączy z większą liczbą kabli konieczne jest zastosowanie dodatkowej klamry dla każdego kolejnego kabla, co umożliwia elastyczne dopasowanie rozwiązania do konfiguracji instalacji.

Klamra wyposażona jest w termorozpuszczalny klej epoksydowy, który podczas montażu zapewnia trwałe, szczelne i odporne na czynniki zewnętrzne połączenie, zwiększając wytrzymałość mechaniczną oraz stabilność całego złącza.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary [H×W×D] [mm]	Wewnętrzna średnica minimalna [mm]	Waga [g]
Klamra do odgałęzień kabli BOKT (Branch off clip)	28.3 × 67.8 × 10.0	13.9	14

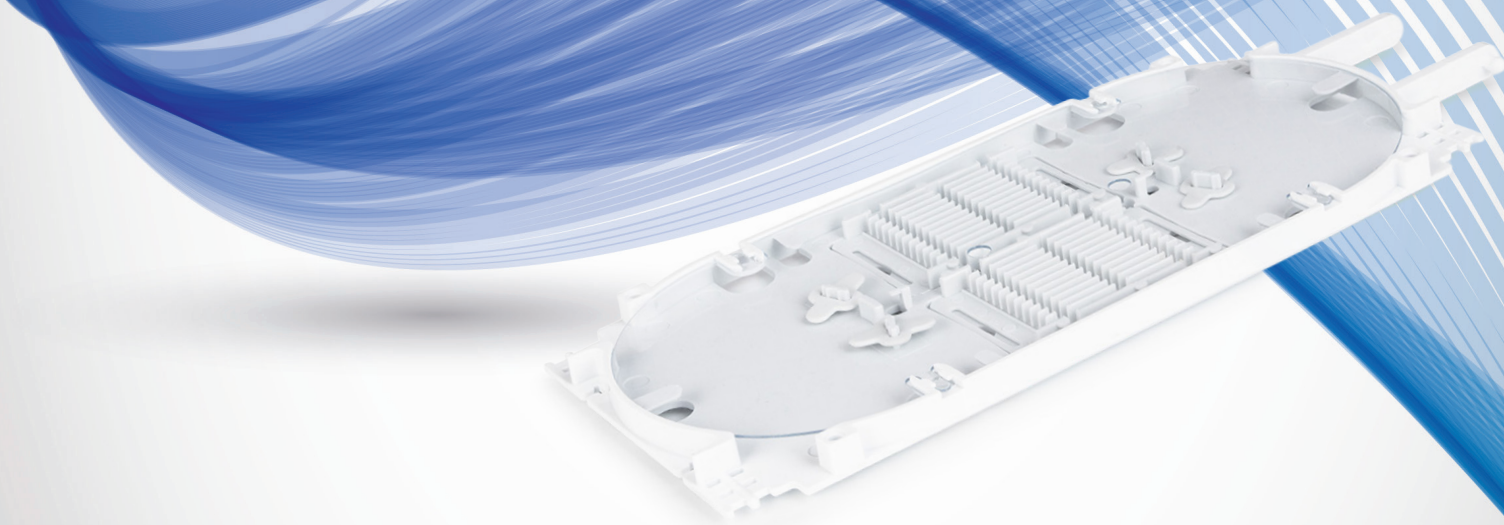

Tacki
światłowodowe

TYCON

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON A1-24F [1x24F]

T-A



Tycon A1 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 24 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON B1-24F [1x24F]

T-B



Tycon B1 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 24 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON B2-24F [1x24F]

T-B-V2



Tycon B2 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 24 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON C1-72F [1x72F]

T-C




Tycon C1 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 72 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON D1-1S-04F [1x4F]

T-D1-1S-04F

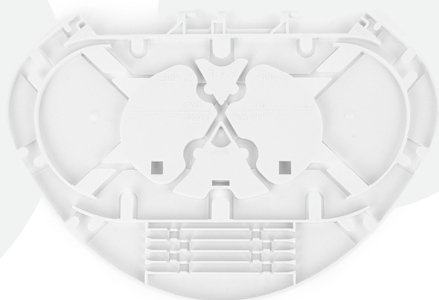


Tycon D1-1S-04F - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 4 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON D1-1S-08F [1x8F] SPLITTER

T-D1-1S-08F-PLC

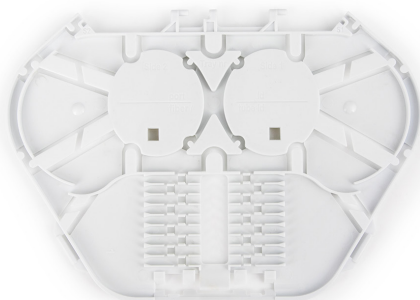


Tycon D1-1S-08F SPLITTER - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 4 spawów oraz zamontowanie splittera PLC. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji.

Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm. Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON D1-2S-12F [2x6F]

T-D1-2S-12F

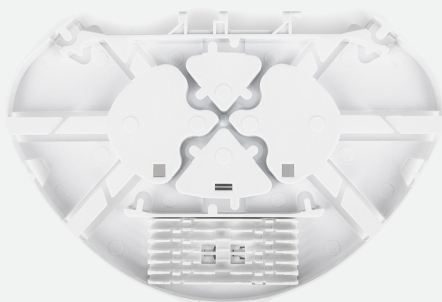


Tycon D1-2S-12F - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 12 spawów. Istnieje możliwość stackowania tack, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON D1-2S-16F [2x8F]

T-D1-2S-16F

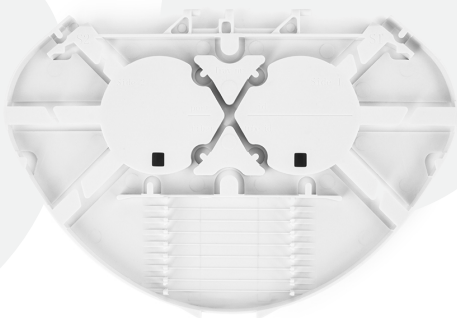


Tycon D1-2S-16F - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 16 spawów. Istnieje możliwość stackowania tack, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON E1-24F [1x24F]

T-E

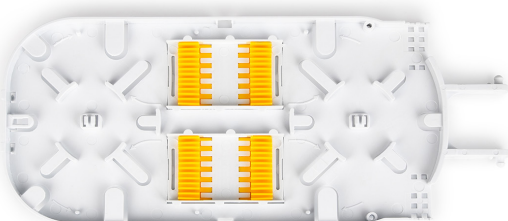


Tycon E1 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 24 spawów. Istnieje możliwość stackowania tack, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

TACKA ŚWIATŁOWODOWA TYCON S1-24F [1x24F]

T-S1

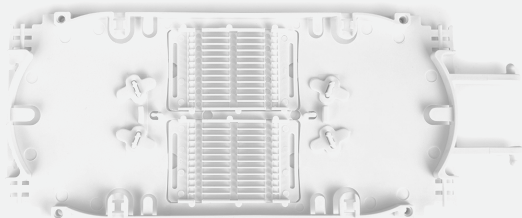


Tycon S1 - tacka (kaseta) spawów przeznaczona do organizacji włókien optycznych w mufach i przełącznicach światłowodowych. Tacka umożliwia ułożenie do 24 spawów. Istnieje możliwość stackowania tacek, usprawniając tym samym proces ich instalacji. Sugerowana długość instalowanych osłonek spawów: do 45 mm.

Tacka została wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.

UCHWYT MOCUJĄCY TACKĘ A DO MUF TYCON 400 B4/B5

TN-FOSC-400-B4-B5-UM

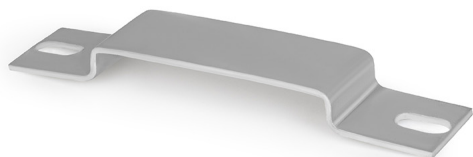

Uchwyt przeznaczony do montażu tacki spawów A1-24F [1x24F] w mufach światłowodowych Tycon 400 B4 oraz Tycon 400 B5. Element umożliwia stabilne i bezpieczne zamocowanie tacki wewnątrz mufy, zapewniając prawidłowe ułożenie oraz ochronę zapasów włókien światłowodowych.

Konstrukcja uchwytu została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu oraz pewnym utrzymaniu tacki w zadanej pozycji, co ułatwia organizację włókien i dostęp serwisowy podczas prac instalacyjnych oraz konserwacyjnych. Zastosowanie uchwytu pozwala na uporządkowanie wnętrza mufy oraz zwiększa niezawodność całej instalacji.



Szafy
światłowodowe

TYCON

SŁUPEK-SZAFKA TYCON FTTH NA MUFE



Słupek-szafka Tycon FTTH jest przeznaczona do montażu zewnętrznego poprzez wkopanie w grunt na głębokość około 60 cm, co gwarantuje stabilne osadzenie. Konstrukcja umożliwia wygodne mocowanie mufy światłowodowej, a przemyślana organizacja wnętrza ułatwia instalację oraz uporządkowanie kabli światłowodowych.

Obudowa została pomalowana proszkowo na kolor jasnoszary, co zapewnia jej trwałość oraz odporność na warunki atmosferyczne. Charakteryzuje się szczelnością na poziomie IP65, skutecznie chroniąc zawartość przed pyłem i wilgocią. Dostęp do wnętrza szafki zabezpieczony jest dwoma hermetycznymi zamkami. W zestawie znajdują się śruby kotwiące niezbędne do montażu.



Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wymiary (W×H×D) [mm]	Waga [kg]	Stopień ochrony IP	Klasa odporności mechanicznej	Rodzaj materiału	Grubość materiału [mm]
Słupek-szafka Tycon FTTH na mufę SZS-M-1430/430/230-AL	SLUPEKSZSM143-43-23A	430.0 × 1430.0 × 230.0	11.26	IP65	IK10	Blacha	1.5
Słupek-szafka Tycon FTTH na mufę SZS-M-1430/430/230-SS	SLUPEK-SZSM143-43-23	430.0 × 1430.0 × 230.0	21	IP65	IK10	Stal nierdzewna (201)	1.2

SZAFRA RACK ZEWNĘTRZNA TYCON TOC-32U



Wolnostojąca szafa o wysokości 32U, przeznaczona do stosowania na zewnątrz. Wykonana ze stali nierdzewnej 201 o grubości 1.5 mm, co zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki.

Szafa posiada 20 mm poliuretanowej izolacji oraz automatyczną regulację temperatury - jeśli temperatura w środku przekroczy 35 stopni, następuje automatyczne uruchomienie klimatyzatora.

Wyposażenie szafy:

- Zamek z kompletem kluczy
- Oświetlenie LED
- Wentylatory
- Klimatyzator AC2000
- Półka na sprzęt - 2/4 szt.
- Listwa zasilająca na 7 gniazd z włącznikiem
- Zewnętrzny wtyk do generatora
- Uszczelka na obudowie
- Dławiki z tyłu szafy - 4 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Izolacja [mm]		Wydajność wentylatora	Oświetlenie LED		Max. nośność półki [kg]	Kolor	Dwupłaszc-zowość
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U-1700/0700/0820 AC2000W SS201	1700 × 700 × 820	20, poliuretan		90m ³ /h x 4 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 1 szt.		80	RAL7047	Nie
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U-1700/1400/0820 AC2000W SS201	1700 × 1400 × 820	20, poliuretan		90m ³ /h x 8 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 2 szt.		80	RAL7047	Nie
Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Waga [kg]	Stopień szczel-ności	Żywotność	Znamio-nowa moc wejściowa	Prąd zna-mionowy (L35/L35) [A]	Czynnik chłodniczy	Temp. pracy [°C]	Max. poziom ha-łasu [dB]
Klimatyzator AC2000	750 × 450 × 200/ 784 × 484 × 200**	28	IP55	>10 lat	220 ±15% VAC ~50Hz	3.8	R134a	-40 do 55	65

SZAFRA RACK ZEWNĘTRZNA TYCON TOC-32U Z SIŁOWNIĄ ETP48200-C5B6



Wolnostojąca szafa o wysokości 32U, przeznaczona do stosowania na zewnątrz. Wykonana ze stali nierdzewnej 201 o grubości 1.5 mm, co zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki.

Szafa posiada 20 mm poliuretanowej izolacji oraz automatyczną regulację temperatury - jeśli temperatura w środku przekroczy 35 stopni, następuje automatyczne uruchomienie klimatyzatora.

Szafa wyposażona jest w siłownię ETP48200-C5B6 z jednostką monitorującą SMU06T.

Wyposażenie szafy:

- Siłownia ETP48200-C5B6 z jednostką monitorującą SMU06T
- Zamek z kompletem kluczy
- Oświetlenie LED
- Wentylatory
- Klimatyzator AC2000
- Półka na sprzęt - 2/4 szt.
- Listwa zasilająca na 7 gniazd z włącznikiem
- Zewnętrzny wtyk do generatora
- Uszczelka na obudowie
- Dławiki z tyłu szafy - 4 szt.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Izolacja [mm]		Wydajność wentylatora	Oświetlenie LED		Max. nośność półki [kg]	Kolor	Dwupłaszc-zowość
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U-1700/0700/0820 AC2000W SS201	1700 × 700 × 820	20, poliuretan		90m ³/h x 4 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 1 szt.		80	RAL7047	Nie
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-32U-1700/1400/0820 AC2000W SS201	1700 × 1400 × 820	20, poliuretan		90m ³/h x 8 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 2 szt.		80	RAL7047	Nie
Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Waga [kg]	Stopień szczel-ności	Żywotność	Znamio-nowa moc wejściowa	Prąd znamionowy (L35/L35) [A]	Czynnik chłodzi-czy	Temp. pracy [°C]	Max. poziom ha-łasu [dB]
Klimatyzator AC2000	750 × 450 × 200/ 784 × 484 × 200**	28	IP55	>10 lat	220 ±15% VAC ~50Hz	3.8	R134a	-40 do 55	65

SZAFRA RACK ZEWNĘTRZNA TYCON TOC-42U



Wolnostojąca szafa o wysokości 42U, przeznaczona do stosowania na zewnątrz. Wykonana ze stali nierdzewnej 201 o grubości 1.5 mm, co zapewnia dużą wytrzymałość i odporność na niekorzystne warunki.

Szafa posiada 20 mm poliuretanowej izolacji oraz automatyczną regulację temperatury - jeśli temperatura w środku przekroczy 35 stopni, następuje automatyczne uruchomienie klimatyzatora.

Wyposażenie szafy:

- Zamek z kompletem kluczy
- Oświetlenie LED
- Wentylatory
- Klimatyzator AC2000
- Półka na sprzęt - 2/4 szt.
- Listwa zasilająca na 7 gniazd z wyłącznikiem
- Zewnętrzny wtyk do generatora
- Uszczelka na obudowie
- Dławiki z tyłu szafy - 4 szt.


Dane techniczne

Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Izolacja [mm]		Wydajność wentylatora	Oświetlenie LED		Max. nośność półki [kg]	Kolor	Dwupłaszc-zowość
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-42U-2180/0700/0820 AC2000W SS201	2180 × 700 × 820	20, poliuretan		90m ³ /h x 4 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 1 szt.		80	RAL7047	Nie
Szafa RACK zewnętrzna Tycon TOC-42U-2180/1400/0820 AC2000W SS201	2180 × 1400 × 820	20, poliuretan		90m ³ /h x 8 szt.	48V, moc znamionowa 3W, 2 szt.		80	RAL7047	Nie
Nazwa produktu	Wymiary (HxWxD) [mm]	Waga [kg]	Stopień szczelności	Żywotność	Znamio-nowa moc wejściowa	Prąd znamionowy (L35/L35) [A]	Czynnik chłodniczy	Temp. pracy [°C]	Max. poziom ha-łasu [dB]
Klimatyzator AC2000	750 × 450 × 200/ 784 × 484 × 200**	28	IP55	>10 lat	220 ±15% VAC ~50Hz	3.8	R134a	-40 do 55	65

POSTUMENT DO SZAF TOC

TYCON PED-TOC-0600/0700/0820-SS201

TOC-POSTUMENT

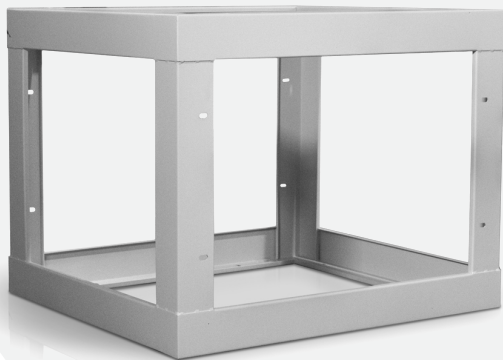

Postument do zewnętrznych szaf światłowodowych Tycon TOC - to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do stabilnego zamocowania szaf teleinformatycznych. Dzięki swojej konstrukcji, produkt ten zapewnia odpowiednią bazę do instalacji różnorodnych komponentów elektrycznych.

Zaprojektowany z myślą o stabilnym i bezpiecznym montażu w warunkach zewnętrznych. Postument rozwiązuje typowe problemy ze stabilnością instalacji, eliminując drgania i podrażnienia związane z niewłaściwym zamocowaniem szaf. Jego solidna budowa pozwala na długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstych konserwacji.

W przypadku szaf jednodrzwiowych wystarczające jest zastosowanie jednego postumentu, natomiast szafy dwudrzwiowe wymagają montażu na dwóch postumentach dla zachowania pełnej stabilności konstrukcji.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Kod produktu	Wysokość [mm]	Szerokość [mm]	Głębokość [mm]	Materiał	Grubość [mm]
Postument do szaf TOC Tycon PED-TOC-0600/0700/0820-SS201	TOC-POSTUMENT	600	700	820	Stal nierdzewna SS201	2



xbest.pl Sp. z o.o.

Siedziba: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 96
Oddział: 44-200 Rybnik, ul. Św. Józefa 141D

Tel: +48 32 239 6000, +48 32 239 6001, Fax. +48 32 239 6010
NIP: 642-318-10-41, REGON: 243085940

www.xbest.pl
e-mail: office@xbest.pl